

# ELITMAT

FÜR EIN BESSERES LEBEN AM ARBEITSPLATZ

## Angebotskatalog



# Firmenangebot

Wir beraten und finden Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen in den folgenden Bereichen:




## **Ergonomische Arbeitsplatzmatten** 10-59

Auswahl modularer oder linearer Matten für einen bestimmten Arbeitsplatz, einschließlich Ausmessung und Installation.




## **Gastronomie, Sport und Freizeit** 60-71

Komfort für alle Branchen, einschließlich Bars oder Küchen, aber auch Sportplätze, Umkledekabinen, Duschen und Saunen.

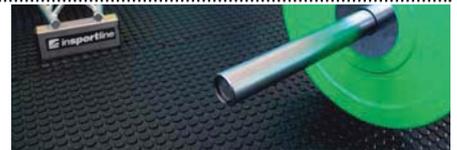

## **Zuhause und Büro** 72-73

Sie bringen Komfort für Haushalte, Küchenbereiche, Einzelhandel, Büroflächen und Schönheitssalons.



## **Industrieller PVC-Boden** 74-79

Zusammensetzbare oder geklebte Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material.



## **Eingangsmatten - Reinigungsmatten für Stapler** 80-83

Innovatives Radreinigungssystem für Gabelstapler, Palettenhubwagen usw.



## **Eingangsmatten** 84-99

Gummi- und Teppichmatten an den Haupteingängen erfassen grober Schmutz, Schlamm, Blätter und reinigen die Schuhe.



## **Industriestühle** 100-101

Ideale ergonomische Arbeitssitze für Büro, Industrie und Werkstatt, Labor oder ESD / saubere Umgebung.



## **Sicherheitselemente** 102-125

Schutzprofile, Barrieren, Spiegel, Kabeldurchgänge, Kabelschutz, Anfahrtsrampen, Retarder.



## **Industrielle Kennzeichnung** 126-141

DuraStripe ist das schnellste Markierungssystem für Industrieböden.



## **LED Kennzeichnung** 142-143

Eine Sicherheitsalarmlösung, die Fahrzeuge und Fußgänger auf gegenseitige Anwesenheit in Hallen, Korridoren oder zwischen Regalen aufmerksam macht.



## **Absorptionsmittel** 144-153

Lösungen für unerwartete Wasser und Öllecks.



## ELITMAT - Ihr Partner für industrielle und ergonomische Matten.

Die Firma Elitmat GmbH ist ein Lieferant mit einem breiten Sortiment an Matten. In der Industrie liefern wir Matten für trockene, Nass-, Öl-, Schweiß- und ESD-Umgebungen. In gastronomischen Betrieben liefern wir Matten für Bars und Profiküchen. Wir liefern Eingangsmatten für Geschäfte, Büros, Schulen, Sportanlagen, Hotels.

Von Jahr zu Jahr stärken wir unsere marktbeherrschende Stellung auf dem österreichischen, tschechischen und slowakischen Markt mit industriellen ergonomischen Matten und wollen auch in Zukunft unsere Dienstleistungen und unser ergonomisches Mattenprogramm verbessern. Wir bieten die tech-

nologisch fortschrittlichsten Matten an, die derzeit auf dem Weltmarkt erhältlich sind. Dank dieser Matten garantieren sie maximalen Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz in einer industriellen Umgebung.

Warum ELITMAT?



Verlegung  
unter  
laufendem  
Betrieb



**VORHER  
NACHHER**

Elitmat schlägt eine individuelle Lösung vor für jeden Arbeitsplatz nach Bedarf. Der Vorteil von modularen Matten ist die Anpassung an alle Größe und Form. Deshalb sind die Ergodeck-Matten das meistverkaufte Produkt in der Automobilindustrie.



**VORHER  
NACHHER**




## Wie ergonomische Matten funktionieren?

Ergonomische Matten helfen den Muskeln einer Person, sich im Stehen zu dehnen und zu entspannen, und ermöglichen so eine bessere Durchblutung. Wenn Sie auf einer harten Oberfläche stehen, bleiben Ihre Muskeln angespannt und schränken die Durchblutung stark ein, wodurch das Gefühl der Müdigkeit viel früher auftritt. Anti-Ermüdungsmatten sorgen aufgrund ihrer Flexibilität für eine konstante Durchblutung.

Die Muskeln passen sich im Stehen auf natürliche Weise an die Kompression der Matte an, wodurch die Durchblutung reguliert wird.

Viele professionelle Studien haben Gegen-ermüdungsmatten als wirksam erwiesen, die die Ermüdung um bis zu 50% reduzieren und gleichzeitig das Schmerzgefühl verhindern, das durch unzureichende Durchblutung verursacht wird.

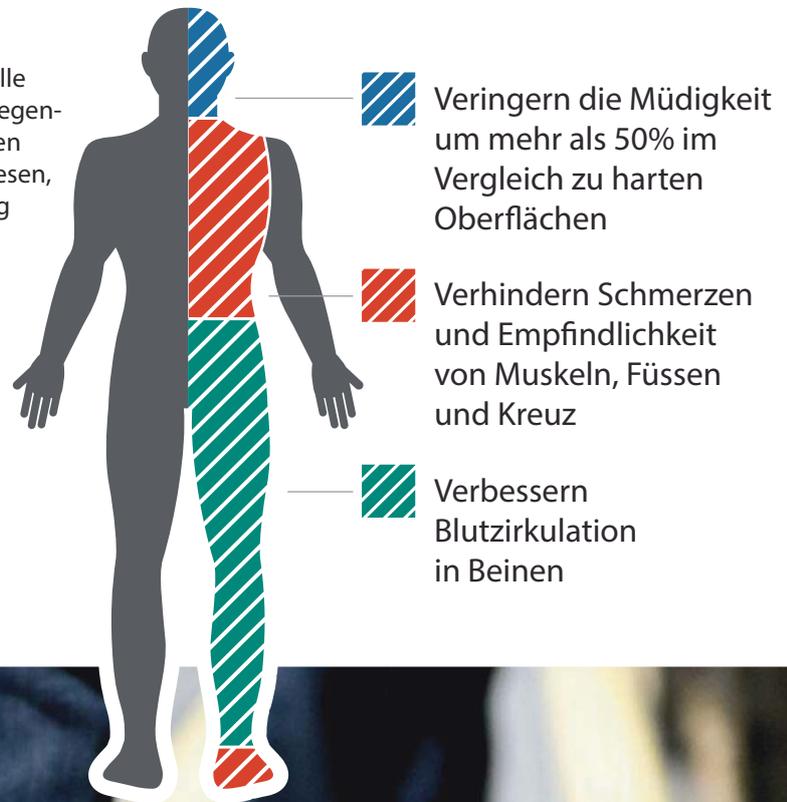

# Moralische Verantwortung

**Wir haben sowohl die moralische als auch die rechtliche Verantwortung, unsere Mitarbeiter am Ende des Arbeitstages in einem Zustand nach Hause zu schicken, der nicht schlechter ist als am Morgen.\***

## Was ist Ergonomie?

Ergonomie befasst sich mit der Schaffung eines Arbeitsumfelds, das ausreichenden Komfort während der Arbeit gewährleistet. Seine Wirkung minimiert die Symptome von Müdigkeit und Gesundheitsproblemen und verbessert die körperliche und geistige Verfassung des Mitarbeiters. Dies führt zu einer Steigerung der Arbeitsleistung, einer Verringerung der Arbeitsunfähigkeit sowie der Fehlerquote der Mitarbeiter.

## Industrie Athleten


Millionen von Arbeitern auf der ganzen Welt müssen jeden Tag bei der Arbeit stehen, sich bücken, knien, sich strecken - sie setzen alles in ihre Arbeit ein, weil sie stolz auf das sind, was sie schaffen und wo sie arbeiten. Deshalb bewundern wir solche Arbeiter von Industriesportlern. Die Leistungsannahmen sind für sie hoch. Sie arbeiten hart, um ihre Ziele zu erreichen. Dies spiegelt sich jedoch auch in der körperlichen Verfassung wider. Schmerzen und die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen gehören zum Job. Aber trotz allem überwinden sie es jeden Tag, um sich und ihre Familien zu ernähren.

 **GEPRÜFT**

 **GETESTET**

 **WAHR**

EMG-Test von Muskelbewegungen haben eine bis zu 50% Verbesserung der Muskelbewegungen bei Anwendung von Antimüdigkeitsmatten gezeigt im Vergleich zum Stehen auf Beton.

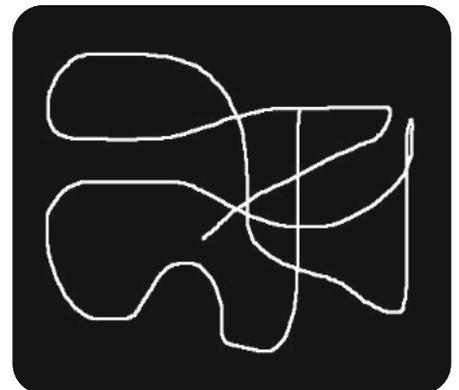


**Stehen auf Beton**

## Unsere Aufgabe

Stellen Sie Industriesportlern und ihren Trainern eine geeignete ergonomische Oberfläche zur Verfügung, damit sie jeden Tag in dem Zustand nach Hause zurückkehren können, in dem sie abgereist sind.

## Es kommt auf die Oberfläche an!

Durch die Verbesserung ihrer Mobilität, Effizienz und Ergebnisse wird sichergestellt, dass die Leistung maximiert wird. Deshalb ist Ergonomie wichtig. EMG-Tests von Muskelbewegungen haben gezeigt, dass sich die Muskelzirkulation bei Verwendung gegen eine Ermüdungsmatte im Vergleich zum Stehen auf Beton um bis zu 50% verbessert.

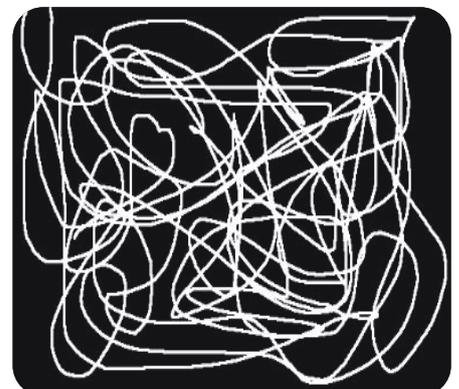

**Stehen auf der Matte**

\* **Ed G. Mohr**

C.S.P Coordinator, Ergonomics and Safety Engineering, General Motors Corporation, Auburn Hills, MI.

Mark Redfern, ein anerkannter Experte für Ergonomie, hat an University of Michigan eine unabhängige Studie über den **Wert von Schuhen vs. der Wert von Anti-Ermüdungsmatten** für Arbeiter, die den größten Teil ihren

Seine Schlussfolgerung war einfach. Um die Ergonomie Vorteile für stehende Arbeitnehmer zu maximieren ist die beste **Kombination gute Schuhe und Matten**. Es gibt Dinge, die ein komplexes Programm von ergonomischen Böden sichern kann, dass die Einlegesohlen nicht schafen können.

- Standardisierter ergonomischer Zugriff, den persönlichen Vorlieben des Endbenutzers widerspricht
- Keine Verfolgung des Finalen Benutzers und Austauschzyklen
- Ein Rutschen-, stolpern- und fallen- Präventionssystem der in die Bodenfläche eingebaut ist
- Eine nachsichtliche Oberfläche für rutschen, stolpern oder fallen
- Spezielles Anwendungszubehör einschließlich Verhinderung von elektrischer Entladung und Stromschlag
- Schalldämmend
- Wärmeisolierend
- Verbesserte Bodenpflege, die beinhaltet Bodenmarkierung, Abdeckung von Kabeln und Unebenheiten



**MASSE x GESCHWINDIGKEIT / ENTFERNUNG x ZEIT = AUFPRALL**

**Bequemen Schuhe sink kein Rätzel!**  
Ist jedoch nicht zu erwarten dass nur Schuhe und Einlegesohlen alle Probleme lösen, für die es ein umfassendes Programm gibt der auf ergonomische Böden fokussiert ist. Menschen, die das Gegenteil sagen, verschieben die Grenzen der Rationalität.

**Die Verwendung von Ermüdungsmatten reduziert die Anzahl der Stöße bis zu 35% im Vergleich zur Arbeit Schuhe.**

Das stimmt! Stehend an einer Ermüdungsmatte reduziert die Anzahl der Stöße, sogar es mit ihrer Eigenschaften fast vollständig beseitigt. Keine Stöße für Gelenke oder Rücken.


Das Schmerzgefühl zu reduzieren bedeutet weniger Arbeitsbeschränkungen aufgrund von Verletzungen. Mit ergonomischen Matten fördert die Durchblutung des menschlichen Körper und liefert so viel mehr Blut und Sauerstoff in die Muskeln, Herz und Gehirn.



# Wir kennen Automobilindustrie

*Gemeinsam haben wir im Automobilindustrie Hunderte von Kilometern zurückgelegt. Wir kennen die Probleme, die für diese Anlagen spezifisch sind, und entwickeln Produkte, die sich diesen Herausforderungen stellen.*

So wie es kein Auto gibt, das zu jedem Lebensstil passt, gibt es kein Einzelbodenprodukt, das für jede Umgebung geeignet ist. Wir wissen, dass die Auswahl des richtigen Produkts aus Hunderten von Optionen ungewiss sein kann.

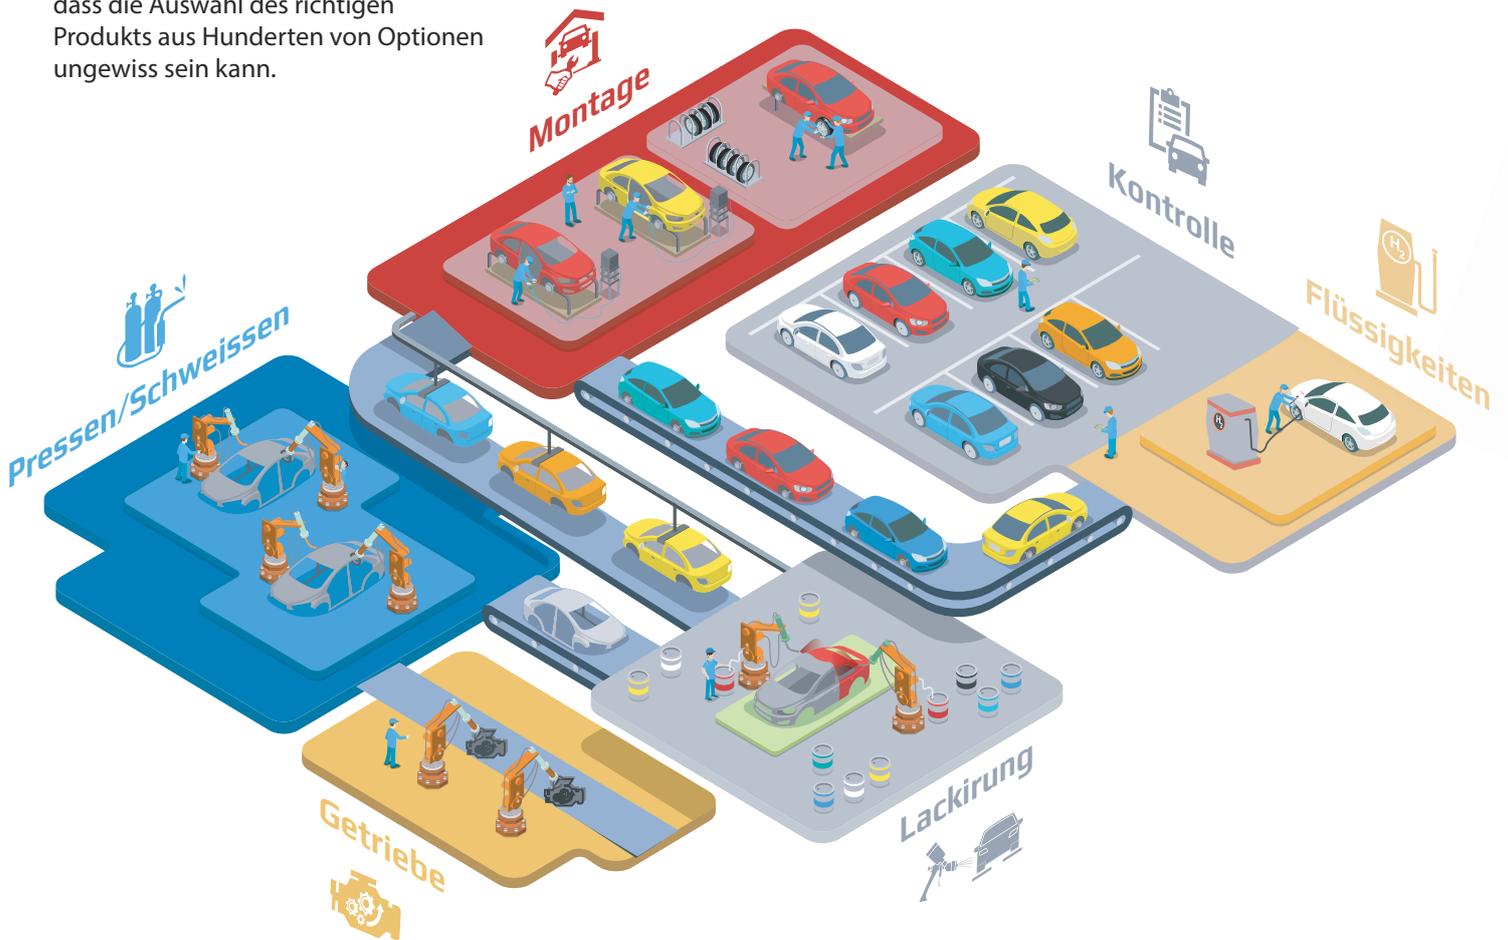

Wir haben das Automobilwerk in fünf allgemeine Bereiche unterteilt und jeweils unser Spitzenprodukt empfohlen.

 <b>Getriebe</b>	 <b>Pressen/Schweißen</b>	 <b>Montage</b>	 <b>Lackierung/Kontrolle</b>	 <b>Flüssigkeiten</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigung</li> <li>Schneiden</li> <li>Kleben/Dichtung</li> <li>Schleifen/Polieren</li> <li>Presse Betätigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Punktschweißen</li> <li>Schneiden</li> <li>Schleifen/Polieren</li> <li>Maschinenbedienung</li> <li>Manipulation mit Material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleben/Dichtung</li> <li>Maschinenbedienung</li> <li>Manipulation mit Material</li> <li>Einpacken</li> <li>Palettisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigung/Sprühen</li> <li>Reinigung von Gussstück</li> <li>Manipulation mit Material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maschinenbedienung</li> <li>Manipulation mit Material</li> <li>Giessen</li> <li>Presse Betätigung</li> </ul>



*Um höhere Qualitätseigenschaften sowie Haltbarkeit von Matten zu erreichen wird regelmäßige Reinigung empfohlen. Diese Anweisungen versichern besseres Aussehen und bessere Funktionalität von Matten.*

#### **PVC-Schwämme, Urethanmatten**

Fegen oder wischen Sie die Oberfläche mit einem Mopp. Diese Typen von Matten können auch nass abgewischt werden mit einer milden Seife oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie Reinigungsmittel mit pH-Wert zwischen 4 und 9.

#### **Nitrilmatten**

es wird empfohlen Fegen, Staubsaugen, Wischen mit milder Seife mit einem pH zwischen 5 und 9 oder Druckreinigung bis zu 1500 PSI / 70-100 bar

#### **Polyurethanmatten**

Es wird empfohlen Fegen, Staubsaugen, Wischen mit milder Seife mit pH 6 bis 8 und dann das ganze Wasser trocknen.

#### **Gummimatten und PVC**

Verwenden Sie einen Hochdruckschlauch (Bei den meisten Matten darf der Druck nicht über 500 PSI / 35 bar sein) mit heißem Wasser (max. 71 °C) damit Sie den Schmutz oder Ölrückstände beseitigen. Verwenden Sie für bessere Ergebnisse milde Seife zum Reinigen der Matten oder Putzmittel mit einem pH-Wert zwischen 4 und 8. In den meisten Fällen wird eine Reinigung mit Dampf, Entfetter oder ätzende Stoffe nicht empfohlen, genauso wie die Verwendung von mechanischen Geräten oder Bürsten.

#### **ESD-Matten**

Bei diese Art von Matte ist Regelmäßigkeit wichtig. Es wird empfohlen Fegen, Staubsaugen oder Trockenwischen mit einem Mopp. Eine

andere Möglichkeit ist die Matten mit milder Seife oder Reinigungsmittel mit statischer Aufladung Kontrolle zu reinigen, die keine Rückstände hinterlässt. So stellen versichern Sie dass die Matte immer noch effektiv funktioniert immer noch.



#### **FOUNDATION-Plattformsystem**

Zum Reinigen von Flüssigkeiten oder Schmutz ist eine Lösung aus Reinigungsmittel und Wasser empfohlen, Wasserdruckreinigung kann ebenfalls verwendet werden. Kunststoffe und Metalle können von einigen Chemikalien beschädigt werden, deshalb wird eine regelmäßige Kontrolle insbesondere in den ersten Monaten empfohlen. Jedes Jahr Schrauben und Dübel prüfen, evtl. festziehen, ersetzen.

*Bequeme, ergonomische Fliesen zur Verwendung in der Industrie.*

- Ergonomische Etage über dem Fußboden
- Leicht zu verlegen bei einer Arbeitsplatzänderung
- Wählbare Anlaufkanten, äußere und innere Ecken
- Interlocksystem (sichere Fliesenverbindung)
- PVC Fliesen, silikonfrei
- Brennbarkeit MVSS 302: „A“ Rating
- Temperaturbereich: - 18 °C bis + 49 °C
- Garantie 5 Jahre

**5S**

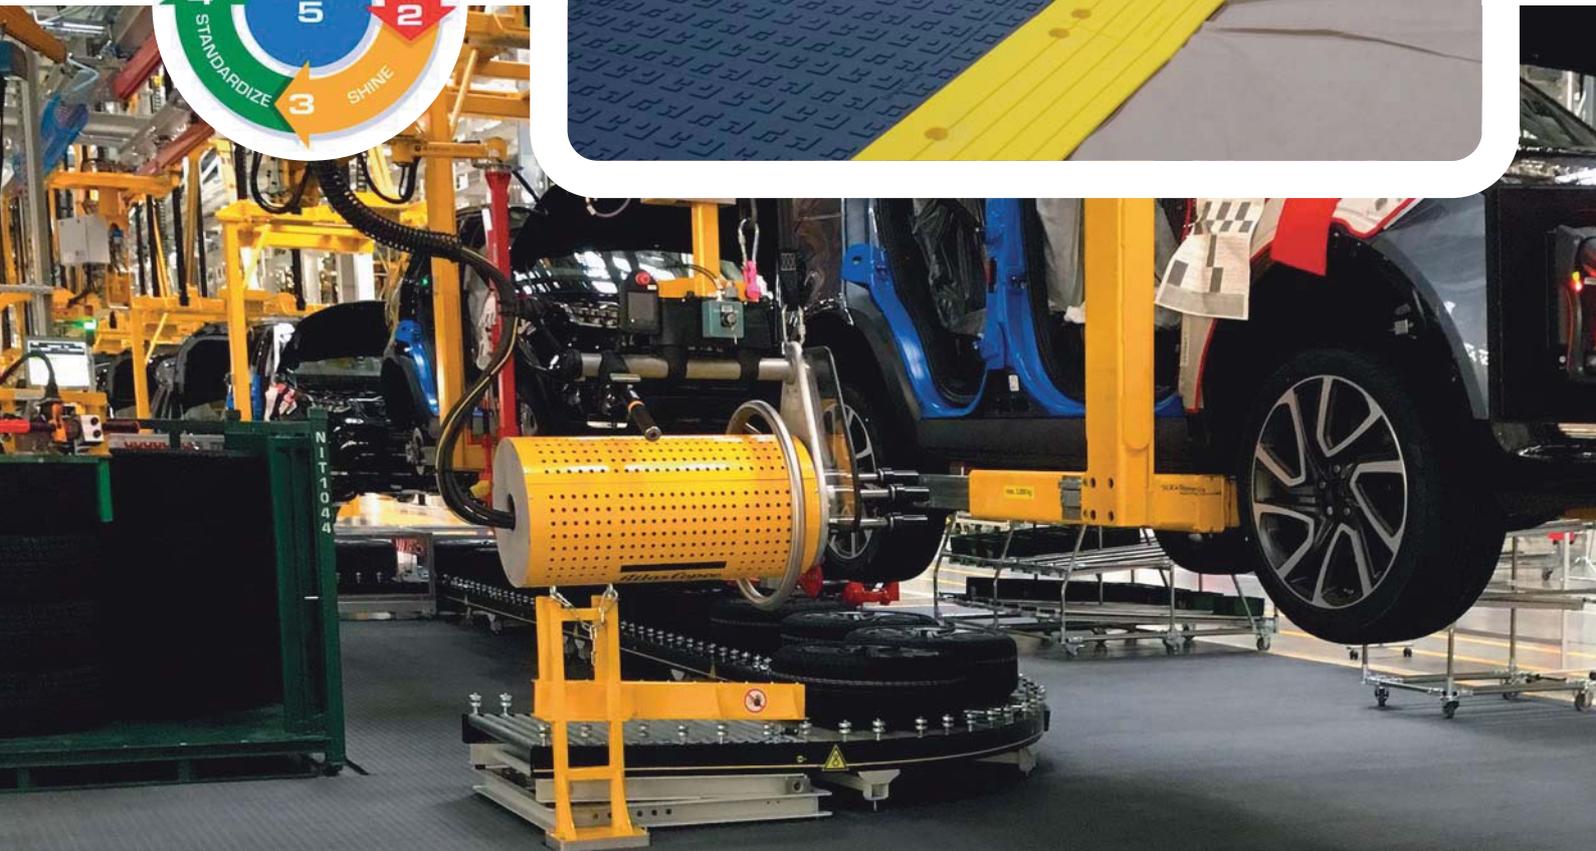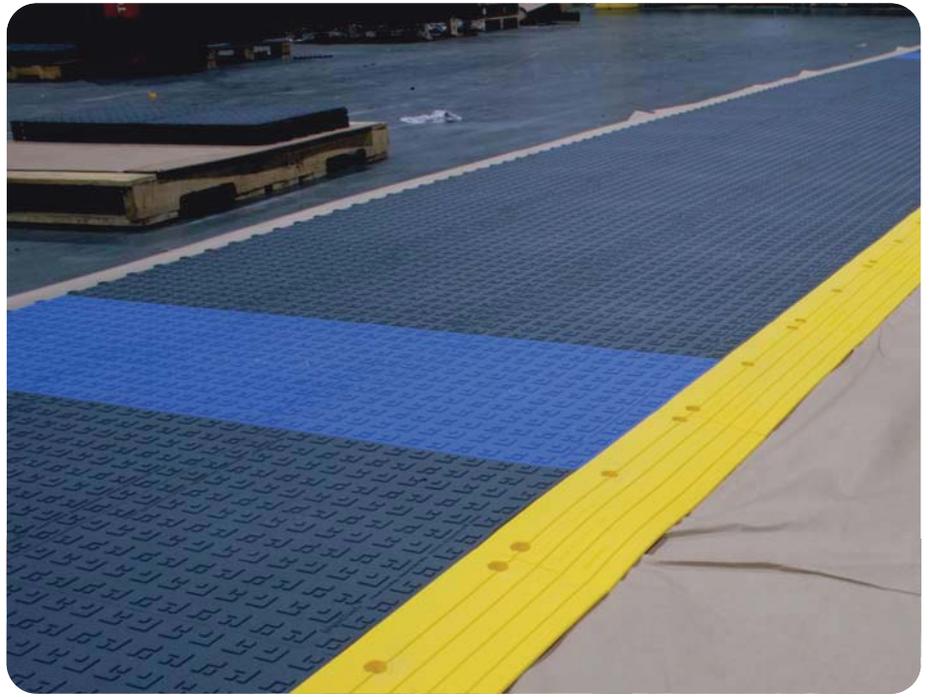





## **Ergo Deck Komfort (offen, voll)**

Weiche Variante der Ergo Deck Matte. Es eignet sich zum bequemen Stehen und Gehen von Arbeitskräften. Flexibles Design



## **Ergo Deck Heavy Duty - HD (offen, voll)**

Geeignet für industriellen Hochlast Bereich. Dieser Entwurf ist auch für schwere Handkarren geeignet. Die härtere Mischung ermöglicht den Wagen einfache Durchfahrt. Oberflächenstruktur ist für eine starke Absorption notwendig Ladungen.



## **Ergo Deck General Purpose - GP (offen, voll)**

Mittelharte Variante der Ergo Deck Matte. Es eignet sich zum bequemen Stehen und Gehen von Arbeitern sowie Übergänge von leichteren Handkarren. Oberflächenstruktur wie in HD-Version, aber die Mischung ist weicher, Dies ermöglicht Komfort bei der Arbeit Es reduziert Stöße beim Gehen.



## **Ergo Deck mit einer glatten Oberfläche (voll)**

Nur leicht strukturierte Oberfläche ist ideal für Handkarren. Die Matte ist ergonomisch, aber anders als bei anderen Matten ist sie fest genug für eine problemlose Manipulation von Handkarren.



## **Ergo Deck Diamond-Plate (voll)**

Mittelharte Variante der Ergo Deck Matte bietet eine ergonomische Basis unter den Füßen und das beliebte Diamantmuster auf der Oberfläche bietet industrielle Aussehen.



*Mögliche Kombination von Oberflächenfarben, Design und Härte entsprechend der Anfrage*

**Ergo Deck mit aufgerauter Oberfläche - GS (offen, voll)**



Schleifmittel auf der Oberfläche des Ergo-Decks beseitigt unerwünschtes Ausrutschen. Aufgeraute Oberfläche kann auf HD- und GP-Versionen angewendet werden.

**Ergo Deck mit Anti-Rutschnoppen (offen, voll)**

Noppen auf der Oberfläche des Ergo-Decks eliminieren die Rutschgefahr.

**Ergo Deck MAX (voll)**



Mit der Kombination der beiden erfolgreichsten Produkten bringen wir Ergo Deck MAX, welches die Eigenschaften und Vorteile der Produkte Ergo Deck hat, aber der Boden ist aus Premium-Nitrilschwamm (Nitricell), wodurch ein höheres Komfort, Flexibilität und bessere Aufprallabsorption gewährleistet ist. Erhältlich in schwarz oder anthrazite ..

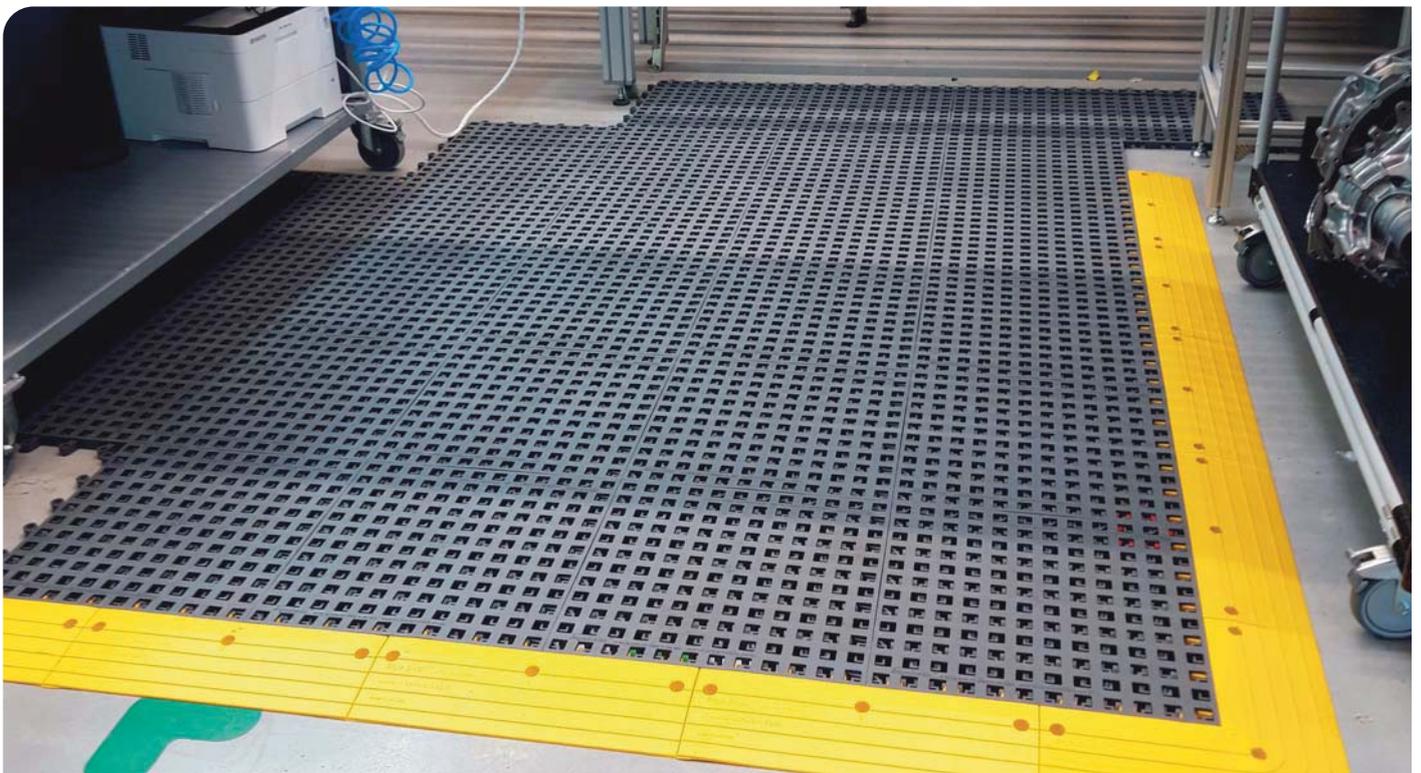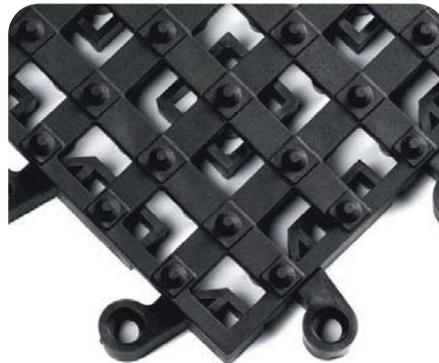




**Ergo Deck General Purpose - GP**  
Mittelharte Variante der Ergo Deck Matte. Es eignet sich zum bequemen Stehen und Gehen von Arbeitern sowie Übergänge von leichteren Handkarren.

**5S**

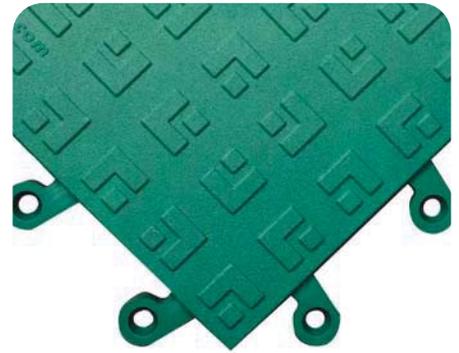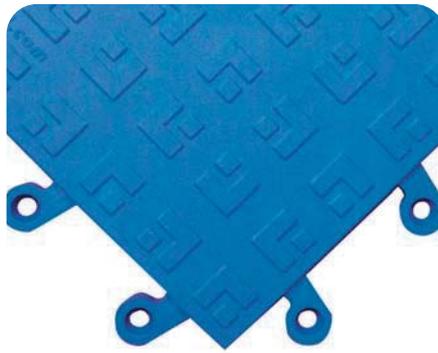

**Ergo Deck Illuminate**  
LED Beleuchtung

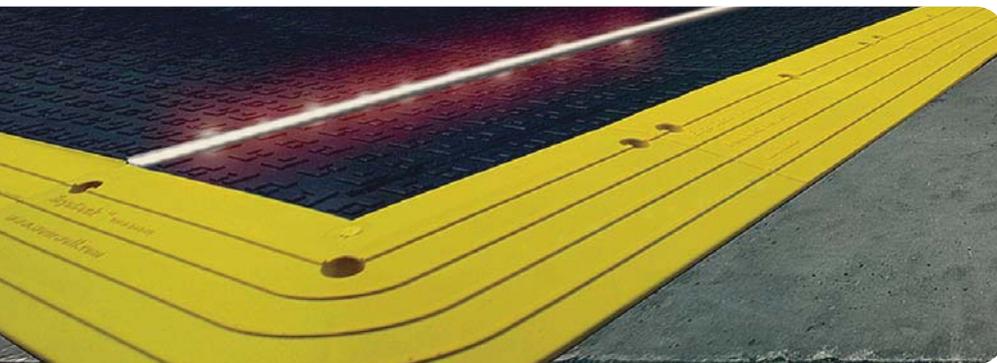

**Ergo Deck Aluminium**  
innere oder äußere Ecke  
und Anfahrtsrante

Sie verhindern ein Stolpern in den anspruchsvollsten Bereichen.




**Ergo Deck Führungstreifen** - Ein Zwischenlink zur Definition oder Abgrenzung der erforderlichen Stellen.





*Das vielseitigste Verriegelungsbodensystem für trockene oder feuchte Umgebung.*


- Aus PVC
- Kleinere offene Fliesen anschließbar zum verschiedenen Formen
- Perforierte gewogene Oberfläche ermöglicht schnelleren Abfluss von Flüssigkeiten
- Auch mit Anti-Rutsch-Funktion erhältlich-GritShield
- Silikonfrei
- Mit der Möglichkeit Rampen hinzuzufügen
- Stärke 16 mm

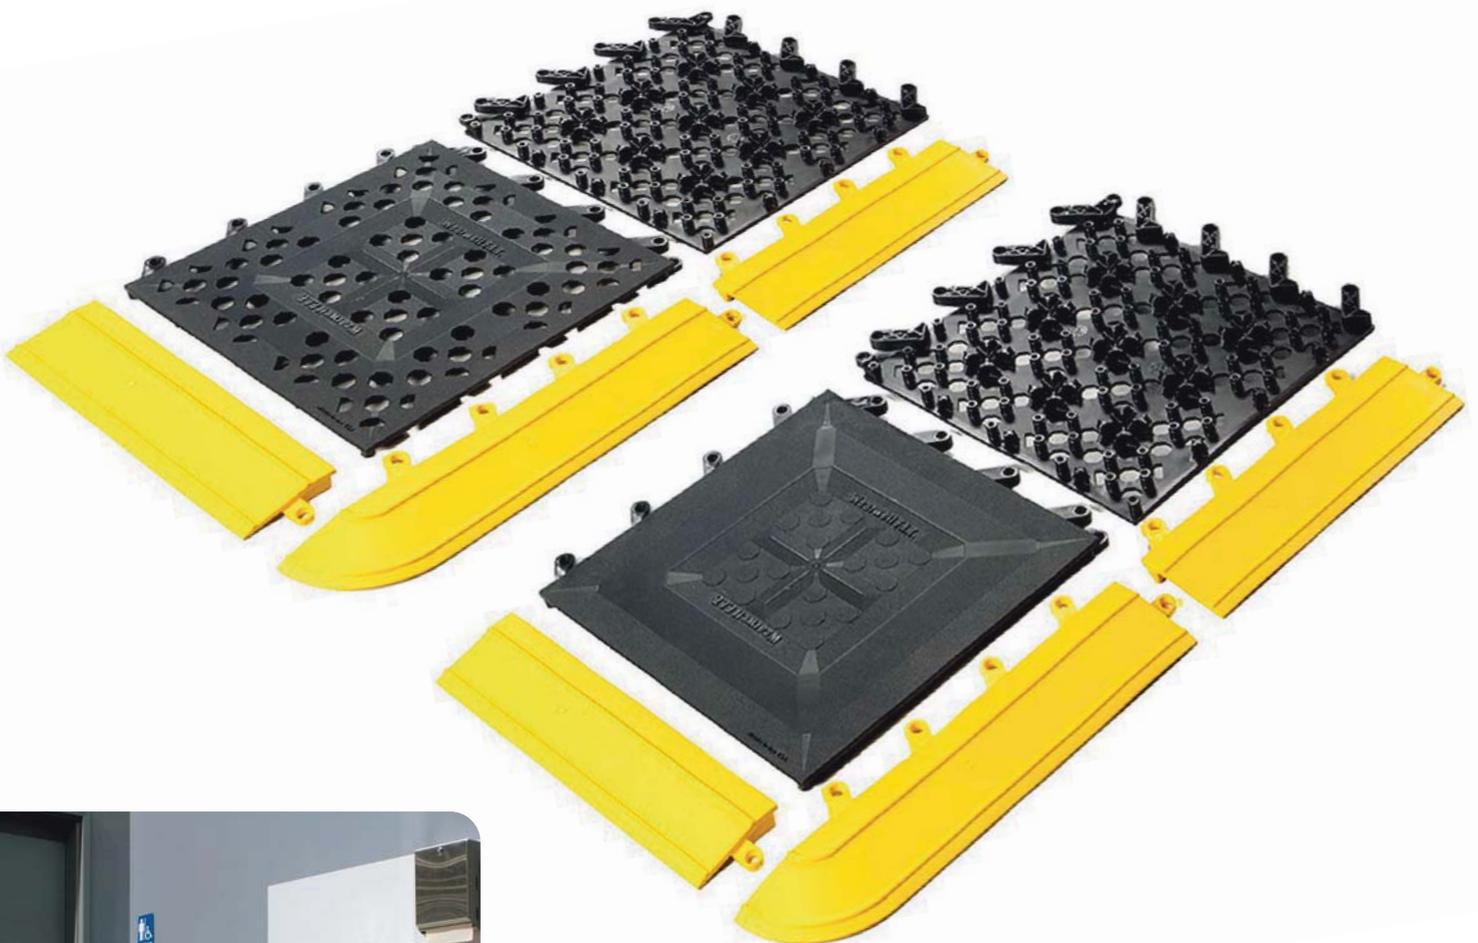

PRODUKT	MASSE	FARBE
F.I.T. OPEN	30 cm x 30 cm	schwarz
F.I.T. SOLID	30 cm x 30 cm	schwarz
Anfahrtskante	8 cm x 30 cm	schwarz, gelb
Anfahrtskante Ecke	8 cm x 38 cm	schwarz, gelb


*Matten geeignet für trockenen, nassen und öligen industriellen Bereich.*

- Strukturierte Oberfläche erhöht die Traktion in einer rutschigen Umgebung
- Aus PVC
- Enthält kein Silikon
- Modulares verbindbares System
- Optionale anfahrtskanten
- Stärke 16 mm

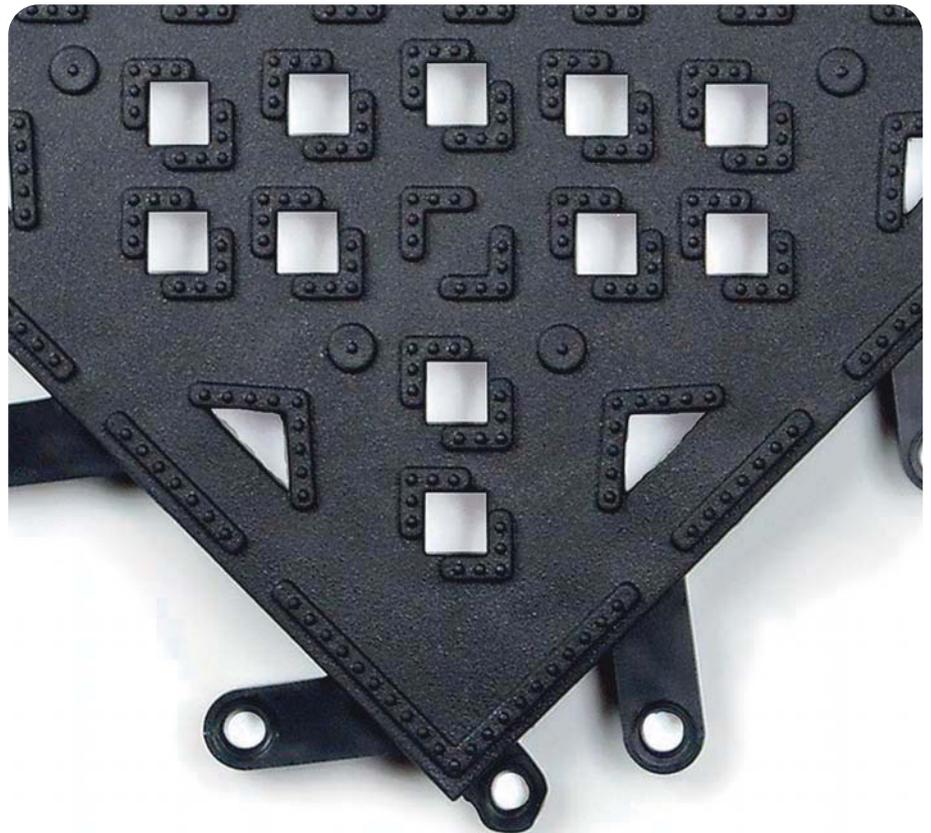

PRODUKT	MASSE	FARBE
FIT Comfort Deck	30 cm x 30 cm	schwarz
Anfahrtskante	8 cm x 30 cm	schwarz, gelb
Anfahrtskante Ecke	8 cm x 38 cm	schwarz, gelb

# Diamond Plate Spondecote

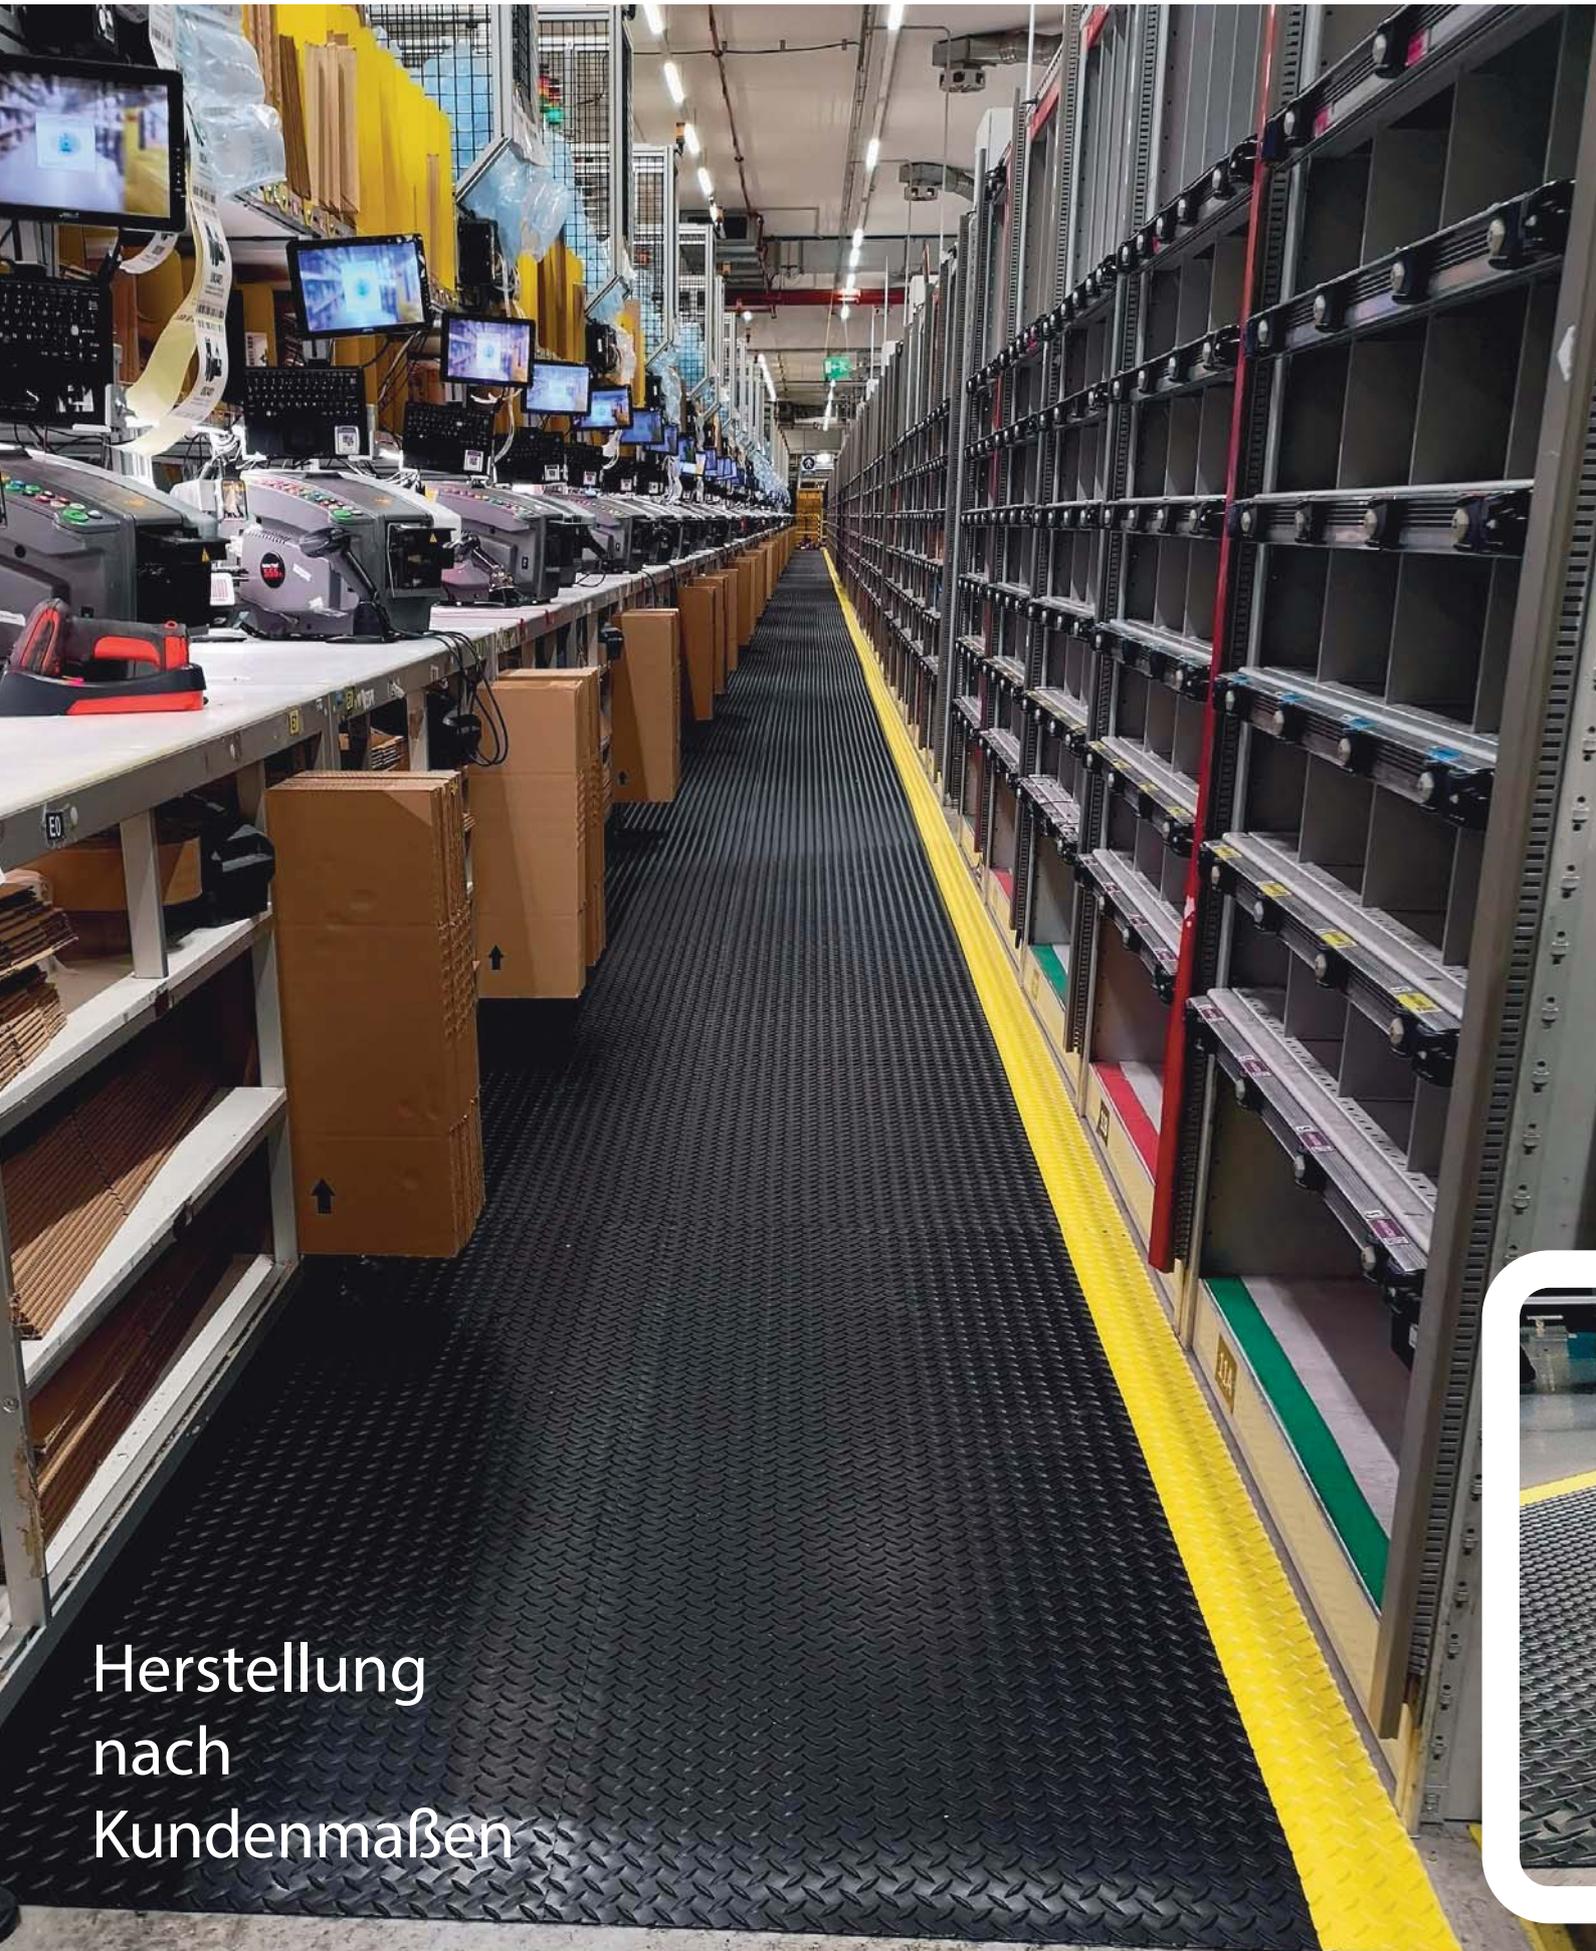


Herstellung  
nach  
Kundenmaßen

## Diese ergonomische Arbeitsplatzmatte ist für trockene Arbeitsplätze mit höherer Belastbarkeit innerhalb der Industrie, Handel u ä. geeignet.

- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Nitrillgummi
- Oberfläche mit der beliebten Riffelblechoptik
- Excellente elastische Eigenschaften
- Die vorgeschrägten Kanten sichern eine perfekte Haftung am Fußboden und vermindern die Stolpergefahr
- 2-fache Elastizität und 3-fach längere Haltbarkeit im Vergleich zu gleich aussehenden Matten
- Neues WOW-Finish - Möglichkeit zum Hinzufügen einer unteren Klebeschicht, dies verhindert, dass sich die Matten in staubigen oder rutschigen Bereichen bewegen
- Stärke Ultrasoft 24 mm, Standard 14 mm
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Garantie 5 Jahre



PRODUKT	MASSE	STANDARD/ULTRASOFT	FARBE
DP Spongecote	61 cm x 91 cm	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	91 cm x 152 cm	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	61 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	91 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	122 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	152 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	183 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS
DP Spongecote	Kundenmasse	14 mm / 24 mm	schwarz, schwarz-gelb, schwarz mit Schleifmittel GS

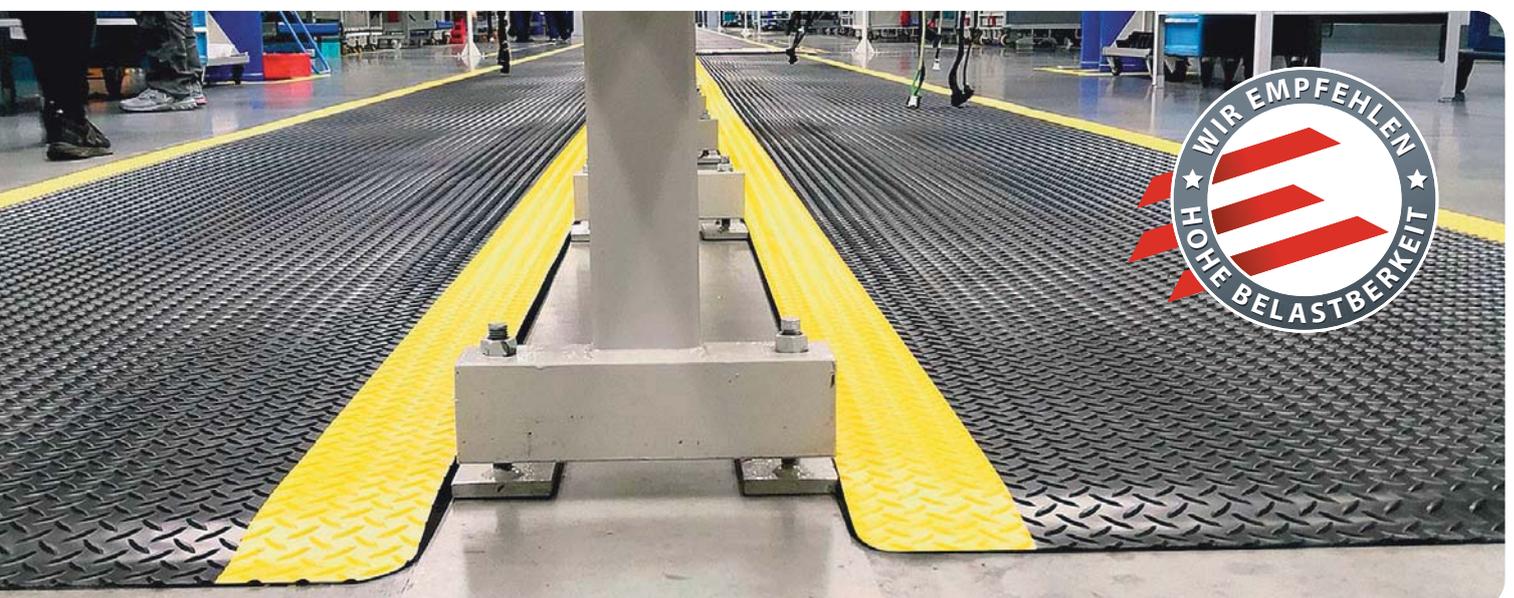

# Diamond Plate Spongecote



Herstellung nach  
Kundenmaßen



## Ergonomische Matten für trockenen industrie Bereich mit niedrigen Belastung.

- Ökonomische und ökologische Lösung gegen Müdigkeit von Arbeitern
- Komfort und Flexibilität gehen über die traditionelle Schwammmaterialien hinaus
- Hergestellt aus 100% recyceltem Polyurethan
- Erweiterte Kanten um 50-76 mm von der Kante der porösen Matte bietet mehr Stehplatz wie andere Matten



PRODUKT	MASSE	STÄRKE STANDARD/ULTRASOFT	FARBE
DP Smart	61 cm x 91 cm	16 mm / 25 mm	schwarz, schwarz-gelb
DP Smart	91 cm x 152 cm	16 mm / 25 mm	schwarz, schwarz-gelb
DP Smart	61 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	schwarz, schwarz-gelb
DP Smart	91 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	schwarz, schwarz-gelb
DP Smart	122 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	schwarz, schwarz-gelb



*Ergonomische Matten für die Pharmaindustrie, medizinisches Umfeld oder sogar für den Registrierkasse Bereich.*

- Antimikrobielle Oberfläche, Nitrilgummi und Schwamm
- Flexibel, abriebfest und chemisch beständig

**Neues WOW-Finish** - Möglichkeit zum Hinzufügen einer unteren Klebeschicht, dies verhindert, dass sich die Matten in staubigen oder rutschigen Bereichen bewegen



PRODUKT	ROZMER	STÄRKE STANDARD/ULTRASOFT	FARBE
TILE TOP NITRIL	61 cm x 91 cm	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	61 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	91 cm x 152 cm	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	91 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	122 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau
TILE TOP NITRIL	Kundenmasse	13 mm/22 mm	schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau



## Matten für trockene Umgebung mit niedriger Belastung.

- Aus geblasenem PVC
- Bietet grundlegenden Arbeitskomfort
- Wirtschaftliche Lösung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
SOFT STEP 427	61 cm x 91 cm	10 mm	schwarz, grau, schwarz-gelb
SOFT STEP 427	61 cm x 18 m	10 mm	schwarz, grau, schwarz-gelb
SOFT STEP 427	91 cm x 152 cm	10 mm	schwarz, grau, schwarz-gelb
SOFT STEP 427	91 cm x 3,7 m	10 mm	schwarz, grau, schwarz-gelb
SOFT STEP 427	91 cm x 18 m	10 mm	schwarz, grau, schwarz-gelb
SOFT STEP 427	122 cm x 18 m	10 mm	schwarz, grau, schwarz-gelb



## Ergonomische Industriematten geeignet für nasse und ölige Umgebung.

- Aus Nitril
- Enthält kein Silikon oder Latex
- Nicht poröse Oberfläche
- Kann mit Druck bis zu 1500 PSI gereinigt werden
- Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
- Anfahrschienen sind Teil der Matte, erhältlich in schwarz oder gelb
- Auch mit glatter Oberfläche erhältlich
- Das Produkt ist auch erhältlich in der Materialreihe für Schweißumgebung oder ESD - weitere Informationen auf Anfrage
- 3 Jahre Garantie
- Stärke 11 mm



### PRODUKT

Nitril Mat

Nitril Mat

### MASSE


60 cm x 90 cm

Kundenmasse

### FARBE



Anthrazit

Anthrazit

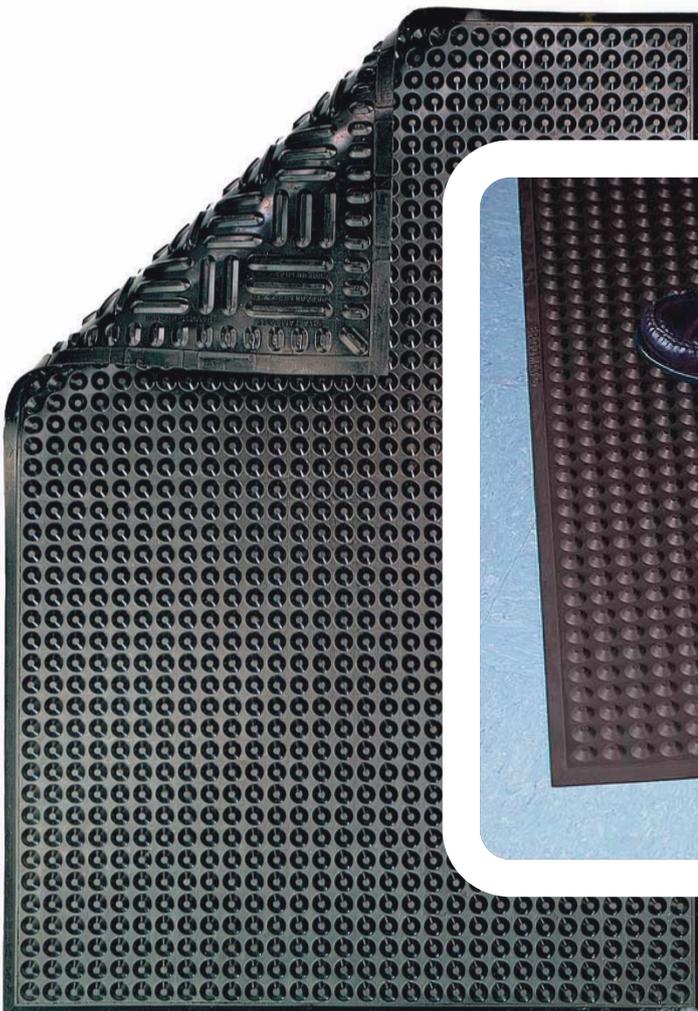

## Industrielle Nitrilmatte für extrem nasse oder ölige Umgebung.

- Aus Nitril
- Frei von Silikon und Latex
- Entwässerungslöcher
- Vorderkanten sind Teil der Matte
- Die Breite der Kante beträgt 5 cm zur Größe der Matte
- Farbe schwarz oder gelb
- Die Grundgröße der Matte beträgt 90 x 120 cm, aber es kann fast jeder Größe angepasst werden
- Kann mit Druck bis zu 1500 PSI gereinigt werden
- Temperaturbereich: -40 bis + 90 °C
- 5 Jahre Garantie

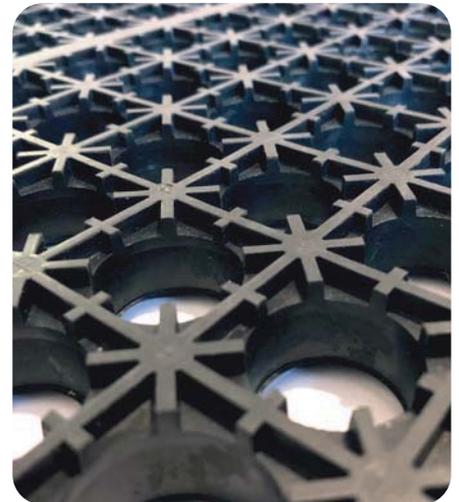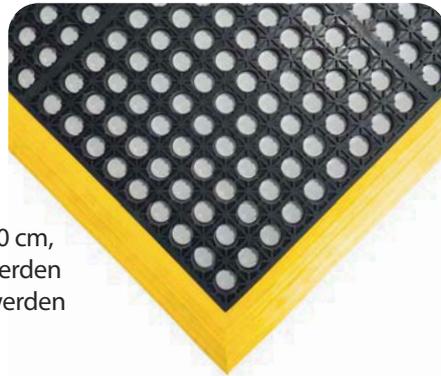

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Industry NBR	90 cm x 120 cm	19 mm	schwarz
Industry NBR	90 cm x 180 cm	19 mm	schwarz
Industry NBR	120 cm x 180 cm	19 mm	schwarz
Industry NBR	90 cm x 120 cm	19 mm	schwarz + Gelbe Anfahrtskanten
Industry NBR	andere Farben und Masse	-	-



*Modulare Gummimatte für trockene oder nasse Umgebungen. Das innovative Verbindungssystem ermöglicht das Aufrollen oder Verlegen der Matten.*

- Naturkautschukmatte für den allgemeinen Gebrauch
- Optionale Vorder- und Eckenkanten gelb oder schwarz
- Erhältlich in Voller oder offen Version, sowie mit Anti-Rutsch GritShield-Oberfläche




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
24/seven Locksafe GR	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz
Anfahrtskante	8 cm x 99 cm	16 mm	schwarz, gelb
Anfahrtskante Ecke	-	16 mm	schwarz, gelb




*Modulare Nitrilmatte für Nass- oder Ölumgebungen. Das innovative Verbindungssystem ermöglicht das Aufrollen oder Verlegen der Matten.*

- Nitrilmatte Öl und Chemikalienbeständig (gegen Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis, Säure Borat, Ethylenglykol, die meisten Tierfette, Bremsflüssigkeit, Chlor, Naphtha, Hydrauliköl auf Erdölbasis, Salzwasser und Pflanzenöl)
- Optionale Vorder- und Eckkanten gelb oder schwarz
- Voll oder offen erhältlich sowie mit Anti-Rutsch GritShield-Oberfläche

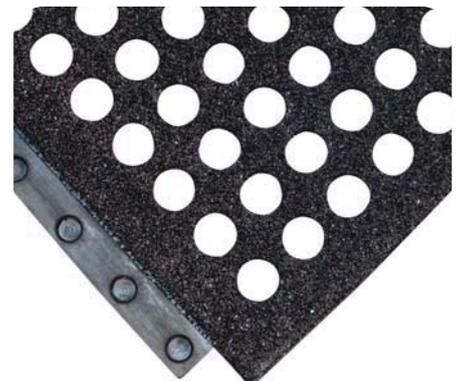

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
24/seven Locksafe Nitril	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz
Anfahrtskante	8 cm x 99 cm	16 mm	schwarz, gelb
Anfahrtskante Ecke	-	16 mm	schwarz, gelb

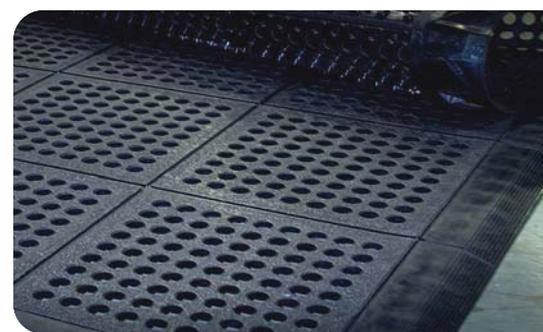


# Bubble Mat




## Universelle ergonomische Matte für eine trockene Umgebung.

- Aus natürlicher Gummimischung
- Blasenoberfläche
- Für allgemeinen Gebrauch
- Anfahrschäden zu minimieren von Stolpergefahr
- Wirtschaftliche Lösung

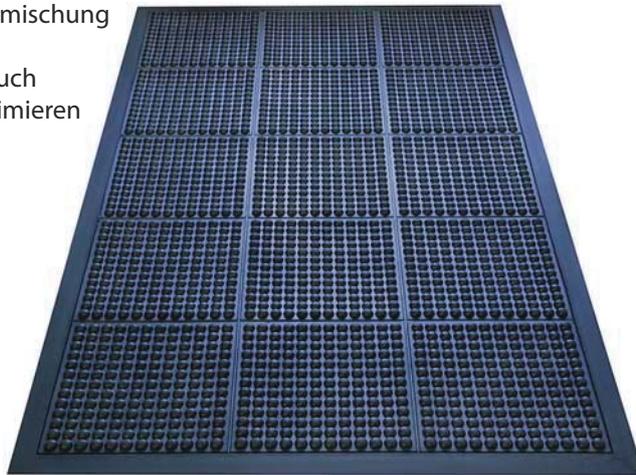


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Bubble Mat	60 cm x 90 cm	16 mm	schwarz
Bubble Mat	90 cm x 150 cm	16 mm	schwarz

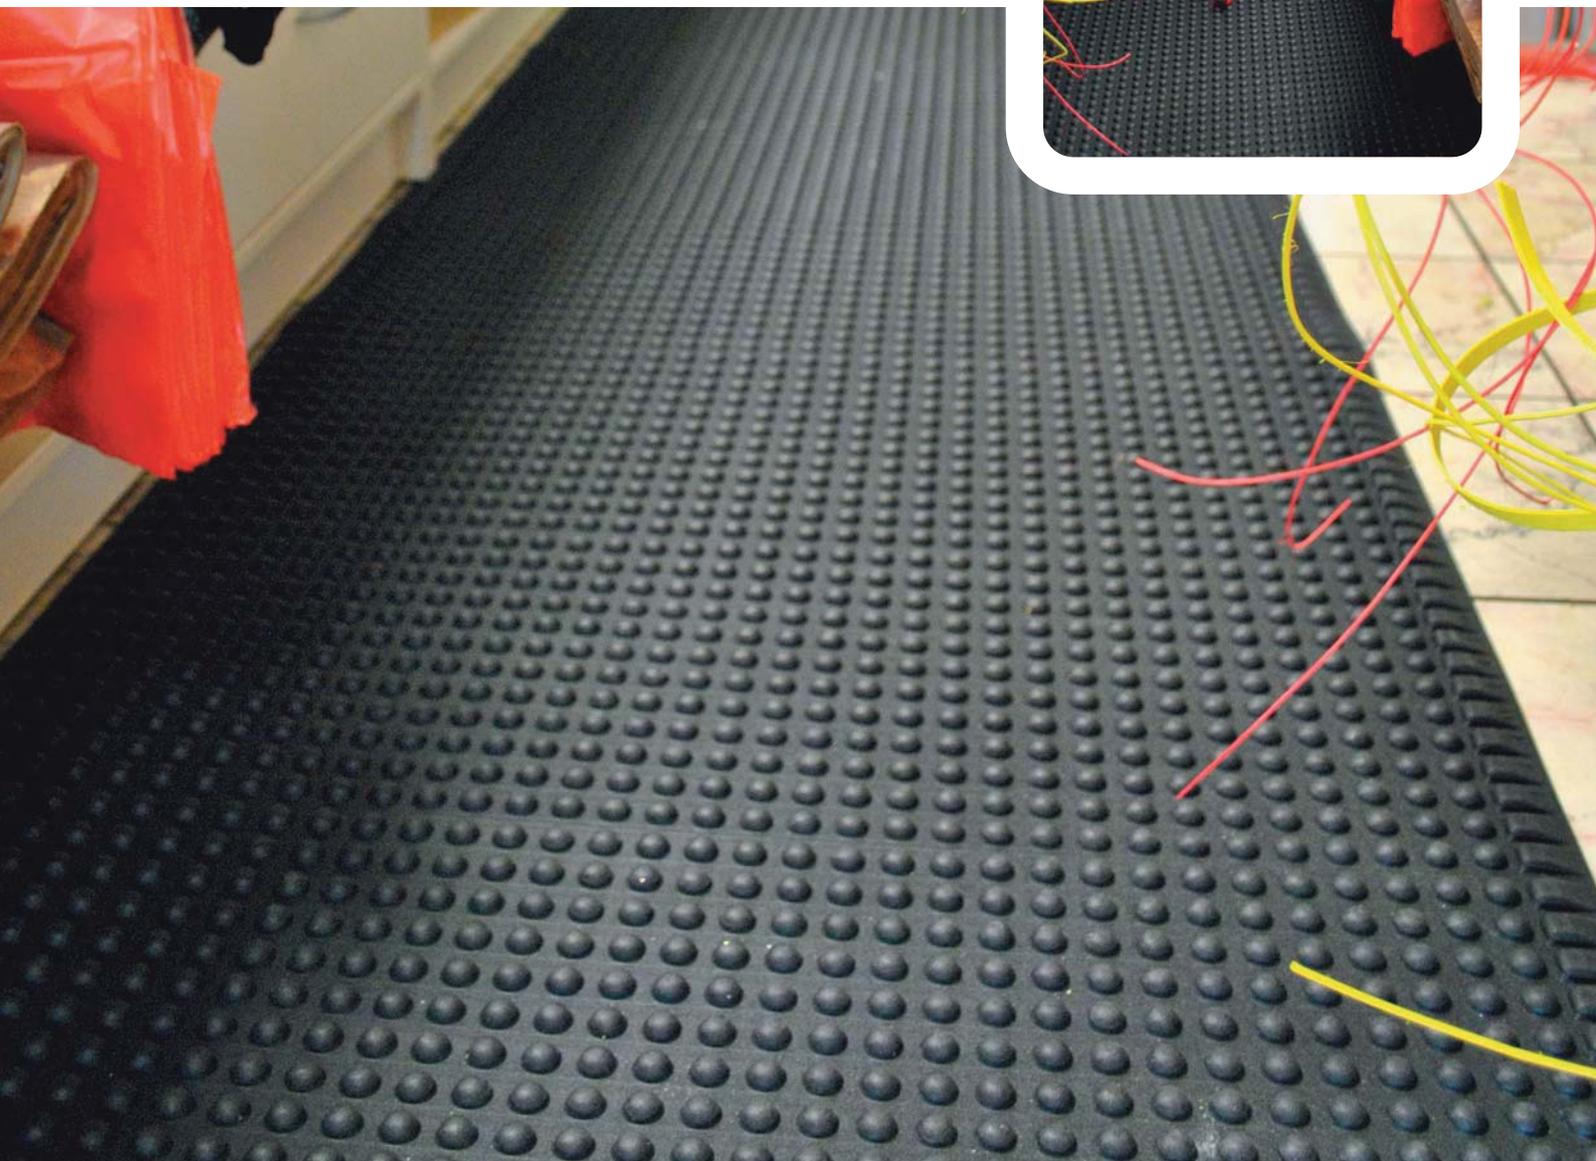

*Matten geeignet für Ölige oder feuchte Umgebung und für die Gastronomie. Universelle Verwendung als Gastro-Matte, aber auch als Eingangsmatte.*



- Die Vorsprünge auf der Rückseite der Matte ermöglichen Entwässerung von Flüssigkeiten unter der Matte, die Oberfläche bleibt trocken und sauber
- Aus 100% Naturkautschuk oder 75% Nitril
- Bietet Arbeitskomfort
- Mit Anfahrtskanten entlang

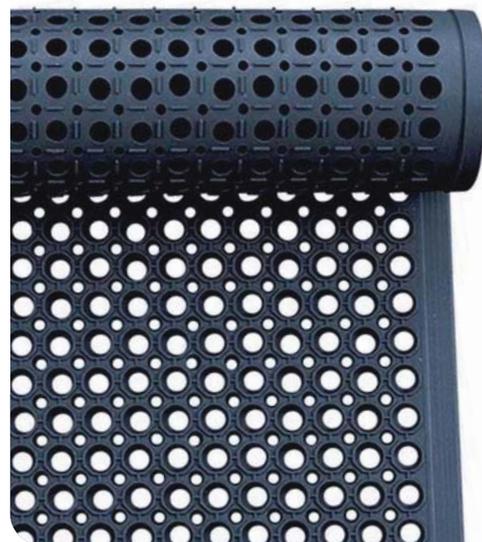


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	schwarz






## *Polyurethanmatten für trockene Industrieumgebungen.*

- Die Blasenoberfläche erlaubt Luft Strömung unter den Füßen
- Glatte Oberfläche vereinfacht die Wartung und der Durchgang von Karren
- Sehr elastisch, flexibel
- Stoßdämpfend und Kälteisolierend
- Anfahrtskanten über den gesamten Umfang reduzieren Stolpergefahr
- Silikon- und latexfrei
- Elektrischer Widerstand:  $>20 \times 10^9 \Omega$

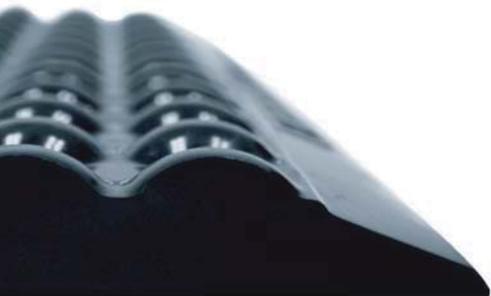

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
BASIC B	60 cm x 90 cm	15 mm	anthrazit
BASIC B	kundenmasse	15 mm	anthrazit
BASIC S	60 cm x 90 cm	11 mm	anthrazit
BASIC S	kundenmasse	11 mm	anthrazit

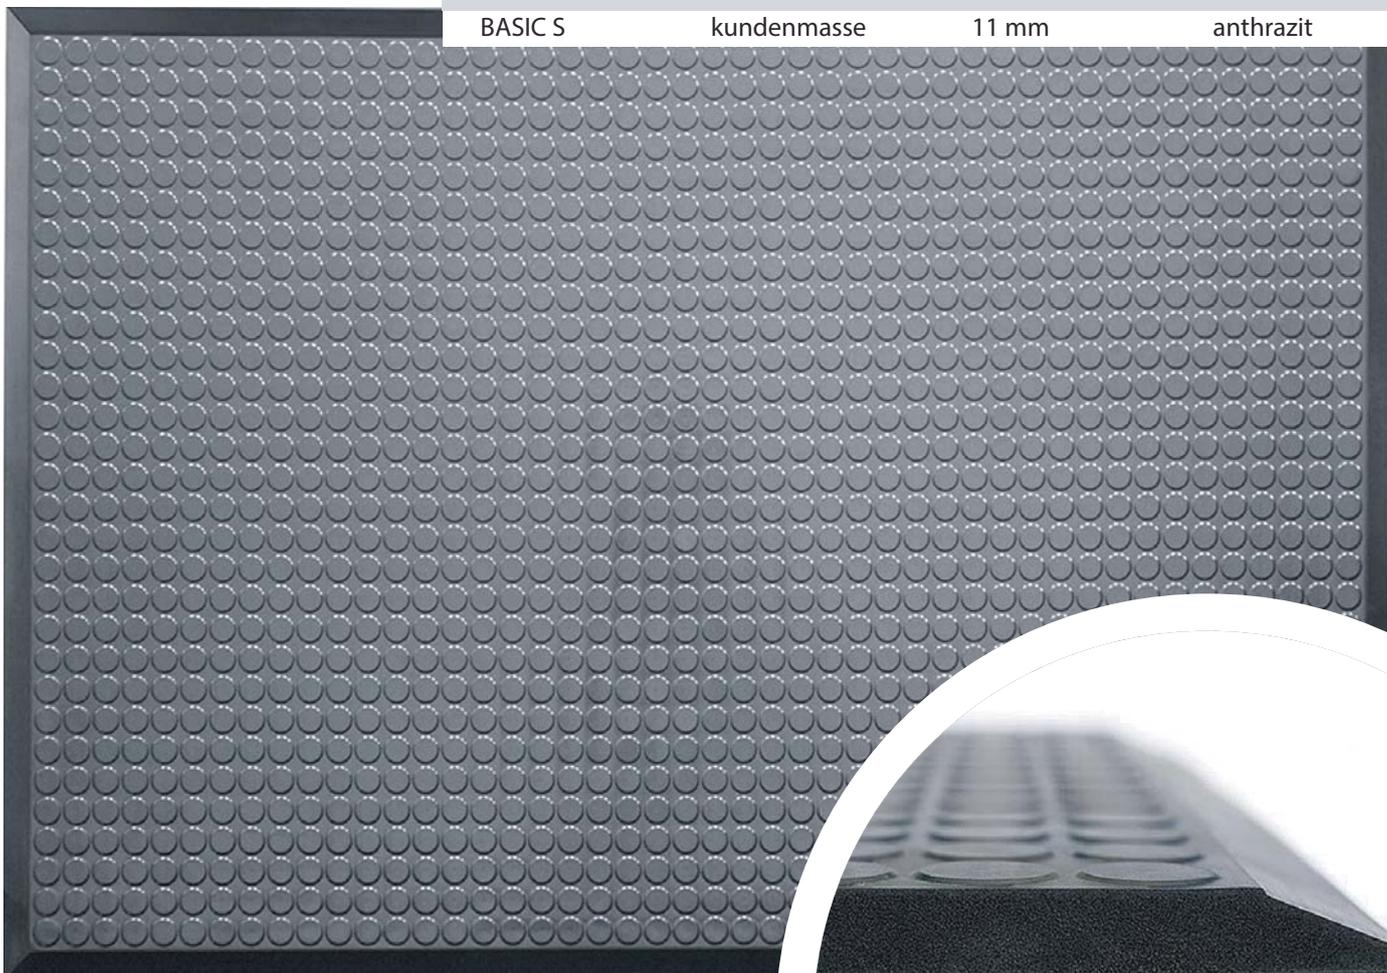


*Matten für trockene Industrieumgebungen, in eine Umgebung mit gelegentlichen Öllecks.*

- Aus Polyurethan
- Blasenoberflächendesign ermöglicht Luftstrom unter den Füßen
- Hohe Flexibilität und Festigkeit uauch nach langen Betriebsstunden
- Dämpft Stöße und Vibrationen
- Isoliert gegen Kälte
- Anfahrtskanten über den gesamten Umfang reduzieren Stolpergefahr
- Silikon- und latexfrei
- 8 Jahre Garantie
- Elektrischer Widerstand:  
1 x 10<sup>9</sup>Ω - 5 x 10<sup>9</sup>Ω




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
AB	60 cm x 90 cm	15 mm	anthrazit
AB	kundenmasse	15 mm	anthrazit

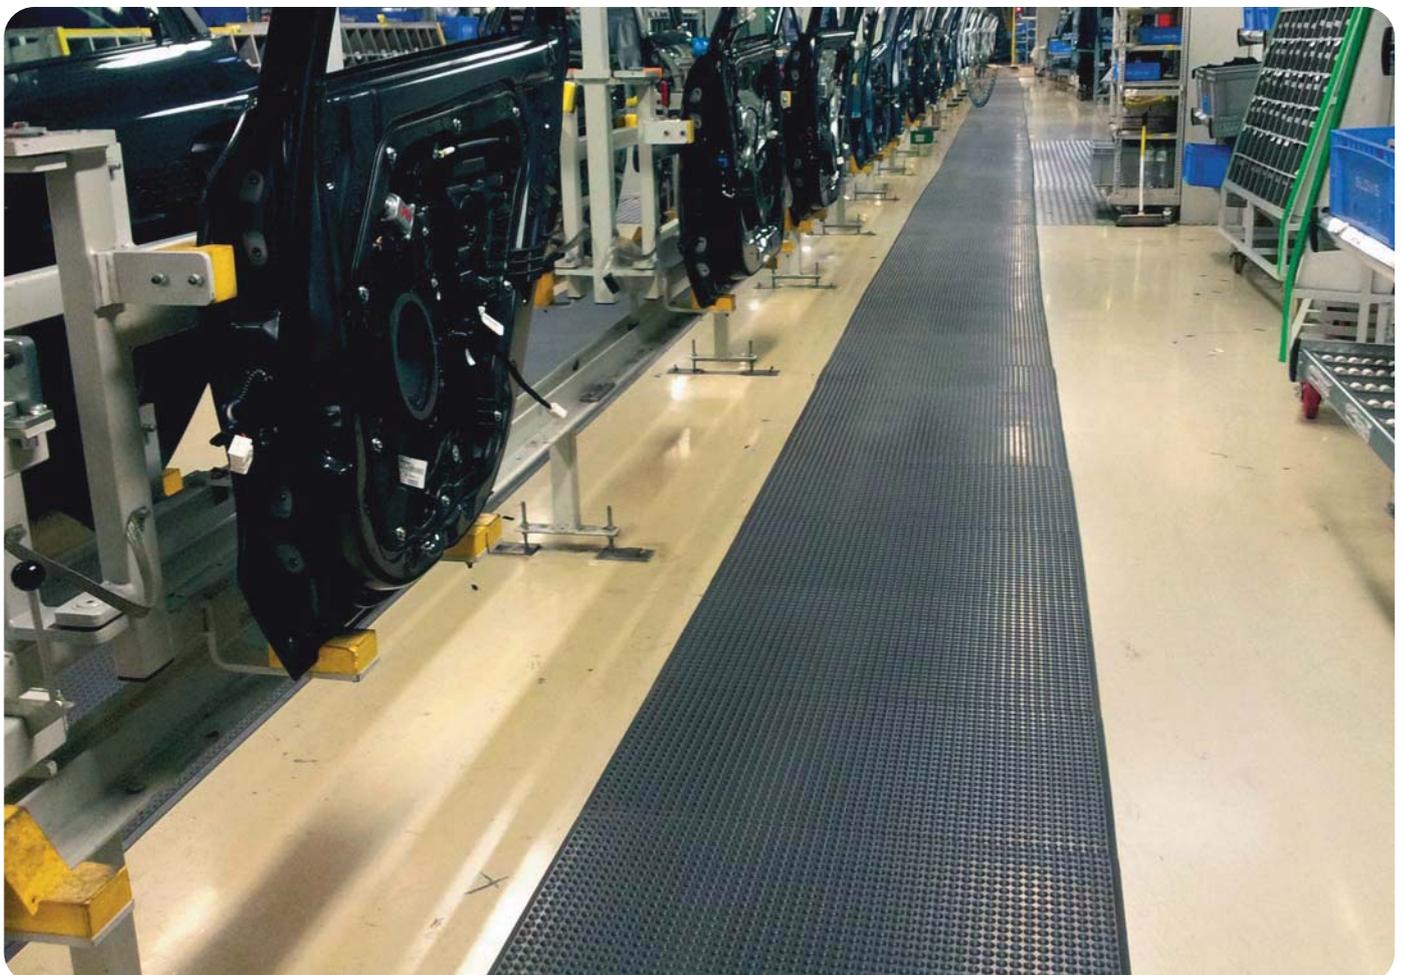




*Matte geeignet für trockene und leicht nasse Umgebungen, auch für die pharmazeutische Industrie.*

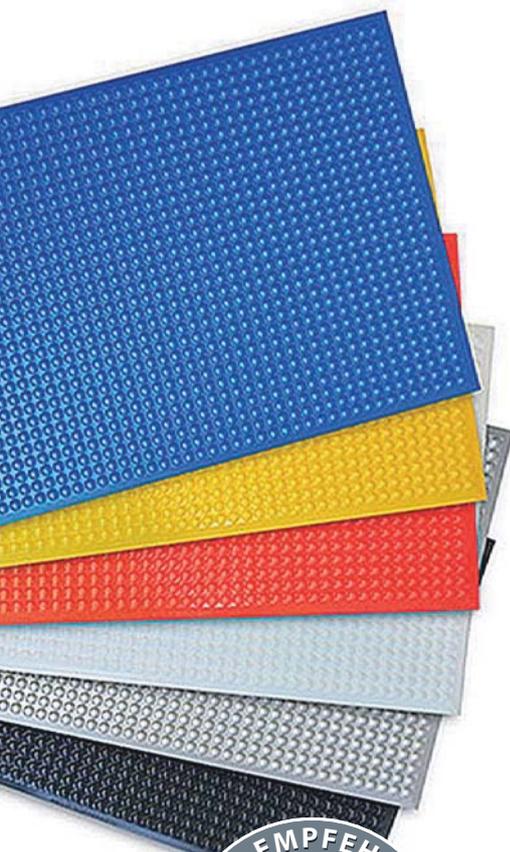

- Aus Polyurethan
- Geschlossene / nicht poröse Oberfläche stellt einen Vorteil beim Reinigen der Matte dar
- Vorderkanten sind Teil der Matte, beseitigen Stolperfallen
- Die Matte enthält kein Silikon oder Latex
- Isoliert gegen Kälte
- Blasenmattenstärke 14,5 mm
- Glatte Mattenstärke 11 mm
- Sehr gute Chemikalie und UV-Beständigkeit (ohne organische Lösungsmittel)
- Antistatische Eigenschaften
- Verfügbar in Bubble-Version, glatte oder strukturierte Oberfläche
- Elektrischer Widerstand im ESD-Design: 3 x 108Ω bis 8 x 108Ω (je nach Typ)
- Garantie für den industriellen Einsatz 6 Jahre (im Einzelhandel Verwendung ist eine Garantie von bis zu 12 Jahren)
- Auch als ESD erhältlich 



PRODUKT	MASSE	FARBE
INFINITY	60 cm x 90 cm	schwarz, silber, weiß, rot, gelb, blau, braun, stahl
INFINITY	Kundenmasse	schwarz, silber, weiß, rot, gelb, blau, braun, stahl

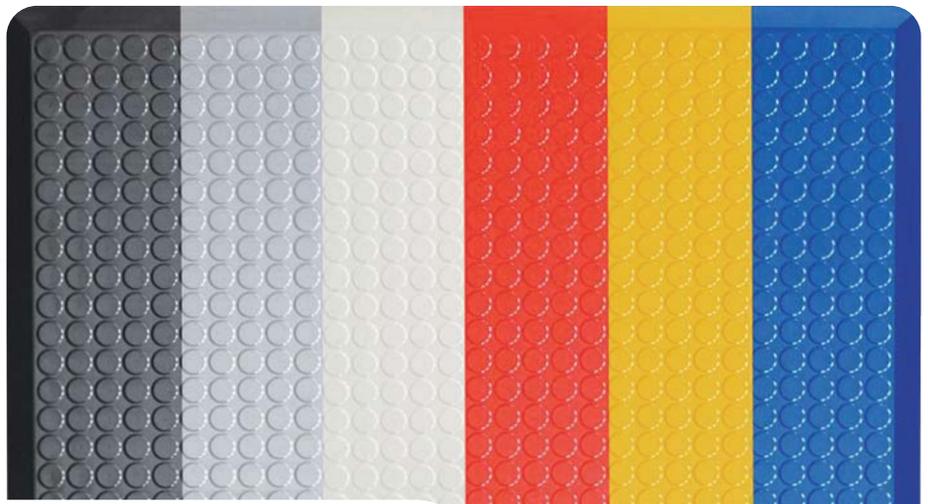

*Repräsentative Matte für trockene Umgebungen. Fördert die Marke, Unternehmen, Produkt oder kann nur einen ästhetischen oder informativen Charakter haben.*

- Ergonomische Matte
- Premium-Polyurethan Schaum
- Geschlossene / nicht poröse Oberfläche vereinfacht die Mattenreinigung
- Anfahrtskanten sind ein Teil der Matten und eliminieren die Stolperfallen
- Stärke 11 mm - 14,5 mm (abhängig vom Design der Matte)
- Verfügbar in Bubble-Version, glatt oder strukturierte Oberfläche sowie ESD






PRODUKT	MASSE	STÄRKE
Matten mit Logo	60 cm x 90 cm	11/14,5 mm
Matten mit Logo	90 cm x 120 cm	11/14,5 mm
Matten mit Logo	kundenmasse	11/14,5 mm





*Anti-Ermüdungsmatten zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Der Diffusionsbalken gleicht die Lichtwirkung auch an weniger beleuchteten Orten aus.*

- Entworfen, um den Arbeitsbereich mit direkter LED-Beleuchtung und reflektiertem Licht von einem Silberbodenbelag zu beleuchten
- Diffusionsobjektiv balanciert Lichtmuster für Unterbodenmontage und Qualitätssicherungsfunktionen in Farbe und anderen kritischen Abteilungen.
- Diffundiertes Licht schützt das Sehvermögen
- Außergewöhnliche Energieeffizienz - 1,5 m Leuchtstreifen benötigt nur 1 Amp. & 12 V
- Entwickeln Sie Ihr eigenes individuelles Beleuchtungsmuster, das auf die spezifischen Funktionen und Aufgaben zugeschnitten ist
- Belastbarer Boden, der fallengelassene oder fallende Teile abfedert, um sie vor Schäden zu schützen

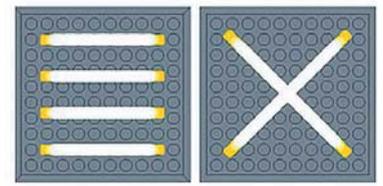

## PRODUKT

LED Matting - Nitril

LED Matting - Polyurethan

## MASSE


kundenmasse

kundenmasse

## FARBE

schwarz, grau, blau

weiß, schwarz, silber,  
stahl, blau, rot

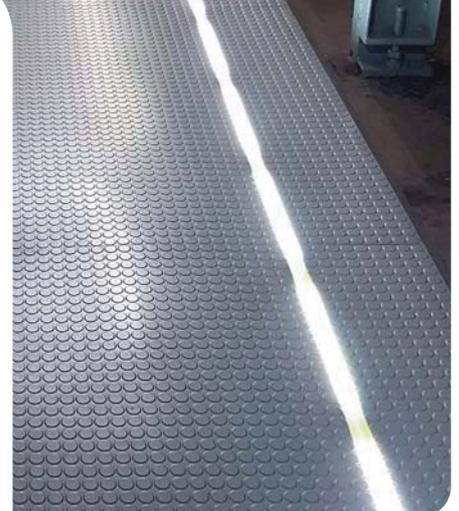







## Matten geeignet zum Abdecken von Böden, Regalen, Arbeitsregalentische, Transporträumen in LKWs.



- SBR-Gummi beständig gegen niedrige Säurekonzentrationen
- Erhältlich in Elit-Rib RS-Variante die fett- und ölbeständig ist
- Härte (ISO7619, DIN53505): 60 Ufer A
- Zugfestigkeit (DIN53504): 3,5 MPa
- Grenzdehnung (DIN53504): 250%
- Spezifischer Abrieb (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm<sup>3</sup>
- Betriebstemperatur: schwarz -30 °C. bis + 70 °C, grau -20 °C bis + 70 °C.
- Erhältlich in Stärken: 3 mm und 6 mm, in feiner Ausführung oder breite Rille

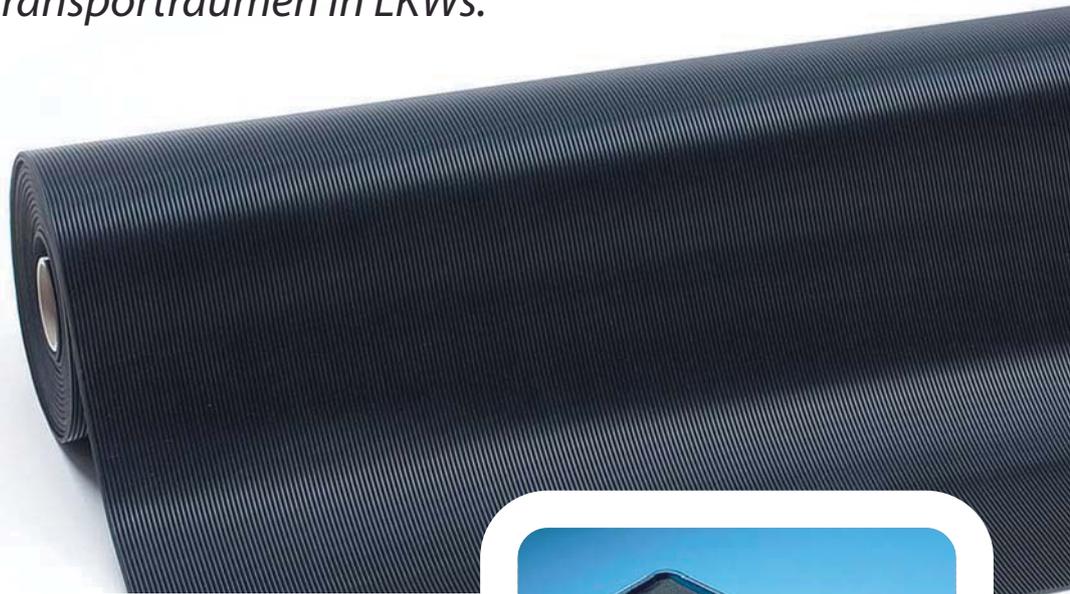



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Elit-Rib (Feine Rille)	100 cm x 10 m 120 cm x 10 m	3 mm	schwarz
Elit-Rib Feine Rille)	100 cm x 10 m	3 mm	grau
Elit-Rib (Feine Rille)	100 cm x 10 m	6 mm	schwarz
Elit-Rib (Breite Rille)	100 cm x 10 m 120 cm x 10 m	3 mm	schwarz
Elit-Rib (Breite Rille)	120 cm x 10 m	6 mm	schwarz
Elit-Rib RS (Feine Rille)	100 cm x 10 m	3 mm	schwarz

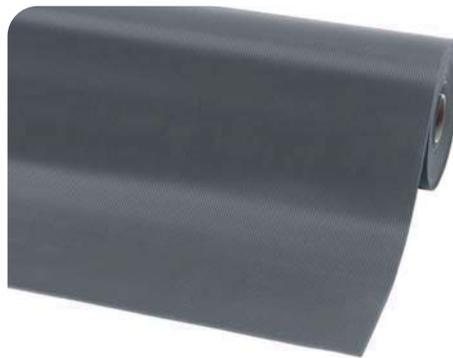

**Feine Rille (3 mm/6 mm):**




**Breite Rille (3 mm/6 mm):**



*Idealer Bodenbelag für Produktions- und Lagerbereiche. Schützt Oberflächen vor Beschädigungen und herabfallenden Gegenständen.*

- NR-SBR Gummi mit der Oberfläche „Extrudiertes Aluminiumblech“
- Härte (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Zugfestigkeit (ISO 34-1): schwarz 4 N / mm<sup>2</sup>, grau 5 N / mm<sup>2</sup>
- Begrenzungserweiterung: schwarz 200%, grau 350%
- Spezifischer Abrieb (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm<sup>3</sup>
- Dimensionsstabilität (EN 434): 0,15%
- Betriebstemperatur: schwarz -30 °C bis + 70 °C, grau -20 °C bis + 70 °C
- Geräuschdämpfung: 20 dB
- Beständig gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Basen

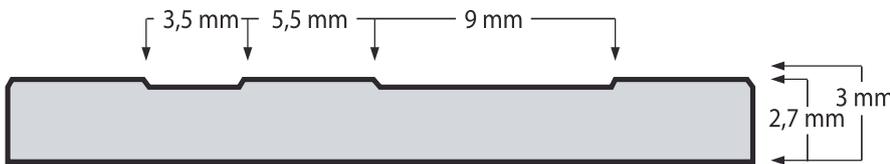

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Elit-Check	140 cm x 10 m	3 mm	schwarz, grau
Elit-Check Nitril	140 cm x 10 m	3 mm	schwarz

## Elit-Check Nitril

*Idealer Bodenbelag für Produktions- und Lagerbereiche. Schützt Oberflächen vor Beschädigungen und herabfallenden Gegenständen.*

- NBR-Nitrilkautschuk, Öl resistent
- Mit Oberfläche „extrudiertes Aluminium Blech“
- Härte (ISO7619, DIN53505): 65 Ufer A
- Zugfestigkeit (ISO 34-1): 7 N / mm<sup>2</sup>
- Grenzdehnung: 250%
- Spezifischer Abrieb (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm<sup>3</sup>
- Dimensionsstabilität (EN 434): 0,15%
- Betriebstemperatur: schwarz -10 °C bis zu + 70 °C
- Geräuschdämpfung: 20 dB
- Beständig gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Basen





## Universäle Matte für Industrie, Hallen, Sport und Freizeit

- Matten geeignet für hohestressige Umgebung
- Aus 100% Naturkautschuk
- Geeignet unter die Montageteilen und Blöcke, für Turnhallen, Fitnesszentren, Ställe...
- Absorbiert Stöße
- Frei von DOP, DMF, Silikon und Schwermetallen und Ozonsubstanzen
- Puzzle-Verbindung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Safe-lock diamond	100 cm x 100 cm	12 mm	schwarz
Safe-lock smooth	100 cm x 100 cm	17 mm	schwarz





## Ergonomische Arbeitsplatzmatte entwickelt für Schweisser.



- Oberfläche aus Gummi auf einer Unterlage aus Nitricelschwamm
- Bequem und flexibel
- Beständig gegen Funken, Schmelztemperatur 260 °C
- Stärke 14 mm
- Garantie 4 Jahre



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WELD SAFE	61 cm x 91 cm	14 mm	schwarz
WELD SAFE	91 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
WELD SAFE	91 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
WELD SAFE	122 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
WELD SAFE	122 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
WELD SAFE	Kundenmasse	14 mm	schwarz




*Modulare Nitrilmatte für Nass- oder Ölumgebungen. Das innovative Verbindungssystem ermöglicht das Aufrollen oder Verlegen der Matten.*

- Nitrilmatte Öl und Chemikalienbeständig (gegen Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis, Säure Borat, Ethylenglykol, die meisten Tierfette, Bremsflüssigkeit, Chlor, Naphtha, Hydrauliköl auf Erdölbasis, Salzwasser und Pflanzenöl)
- Optionale Vorder- und Eckkanten gelb oder schwarz
- Voll oder offen erhältlich sowie mit Anti-Rutsch GritShield-Oberfläche



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
24/seven Locksafe Nitril	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz
Anfahrtskante	8 cm x 99 cm	16 mm	schwarz, gelb
Anfahrtskante Ecke	-	16 mm	schwarz, gelb

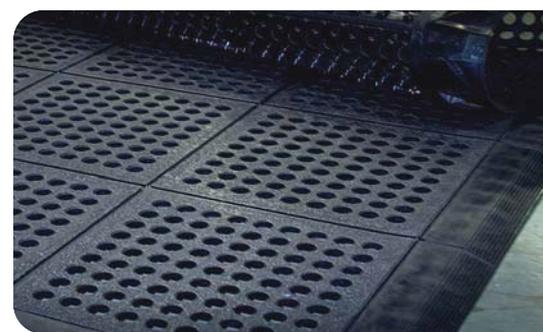

## Ergonomische Fliesen für Schweißumgebungen mit einer hohen Belastung.


- Ergonomische Fliesen auf dem Boden
- PVC-Fliesen ohne Silikon
- Offen / voll, auch in Version mit rutschfester Oberfläche GritShield
- Leicht abbaubar bei Veränderungen am Arbeitsplatz
- Fliesengröße: 46 cm x 46 cm
- Entflammbarkeit MVSS 302: Bewertung „A“
- Temperaturbereich: -18 bis + 49 °C
- Stärke 22 mm
- 3 Jahre Garantie



PRODUKT	POPIS	STÄRKE	FARBE
Ergo Deck HD	Open	22 mm	schwarz
Ergo Deck HD	Solid	22 mm	schwarz
Ergo Deck HD GritShield	Open	22 mm	schwarz
Ergo Deck HD GritShield	Solid	22 mm	schwarz
Anfahrtskante	-	22 mm	schwarz
Anfahrtskante Ecke	-	22 mm	schwarz

## Ergonomische Industriematte für Schweißer aber auch in Ölumgebung.

- Nitril Nitrilkautschuk
- Feuerhemmend (Entflammungspunkt 400 °C)
- Individuell in jeder Form und Größe herstellbar
- Mit abgeflachter Trittkante an jeder Seite versehen
- Temperaturbereich: -40 °C - 90 °C / kurzfr. bis 150 °C
- ISO Reinraum Class 5 (Klasse 100) geeignet
- Hochdruckreinigung bis 1500 PSI
- pH resistent zwischen 5-10
- Kann mit ausgestanzten Löchern zur Flüssigkeits- und Luftabfuhr versehen werden.
- Silikonfrei und Latexfrei
- 3 Jahre Gewährleistung

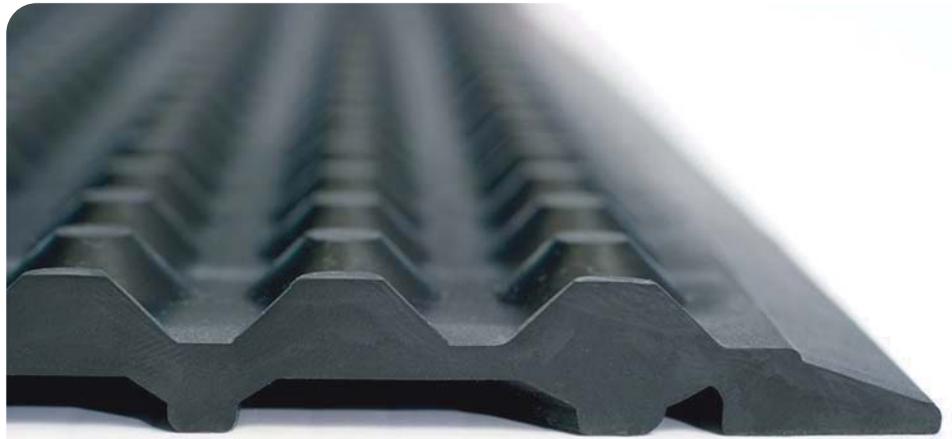

### PRODUKT

Nitril Fire Mat

Nitril Fire Mat

### MASSE

60 cm x 90 cm

kundenmasse

### STÄRKE



11 mm

11 mm

### FARBE

schwarz

schwarz

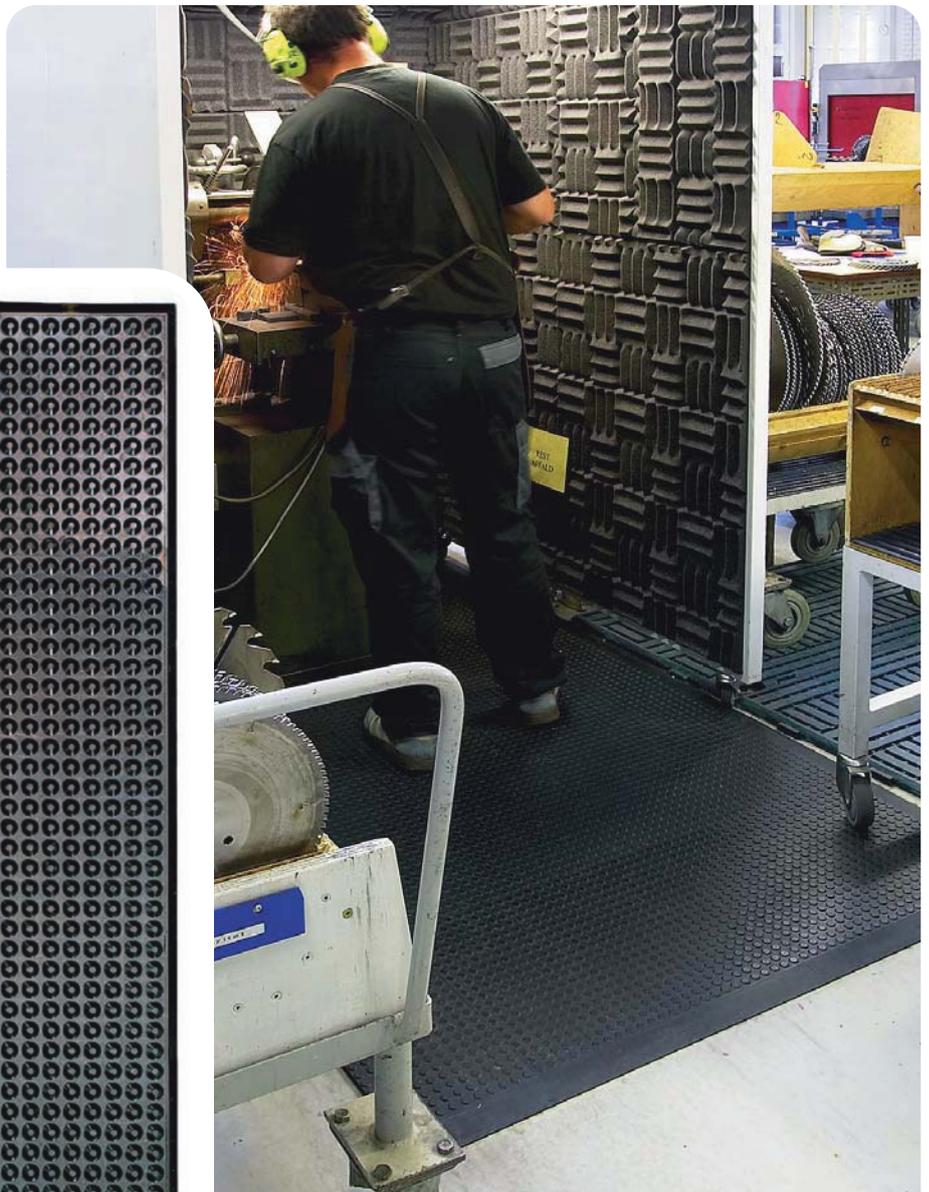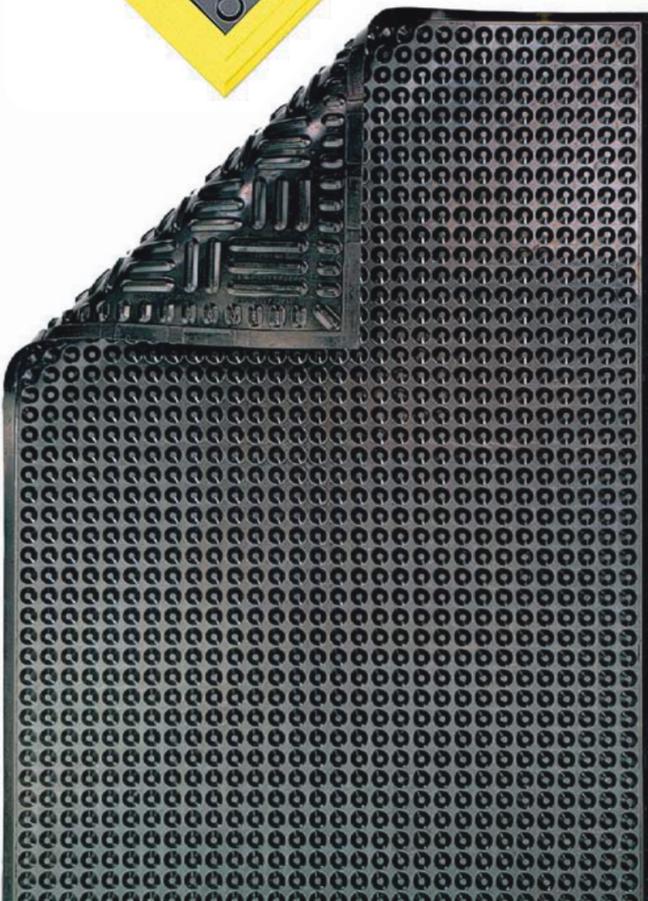






## Ergonomische ESD Matten.

- Vinyl-SBR-Oberfläche auf Nitricel Schwammbasis
- 2 Oberflächenversionen:  
Diamant oder glatte Oberfläche
- Beseitigt statische Gefahren
- Elektrischer Widerstand:  $1 \times 10^3 - 1 \times 10^6$
- Matten müssen geerdet sein  
mit Kabel und Arbeiter müssen einen  
Fernenerdstreifen oder Schuhe  
mit leitfähigen Sohlen tragen
- Auch in 24 mm Stärke erhältlich
- Garantie 4 Jahre



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
ESD No.786	61 cm x 91 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	91 cm x 22,86 m	14 mm	schwarz
ESD No.786	122 cm x 152 cm	14 mm	schwarz
ESD No.786	Kundenmasse	14 mm	schwarz

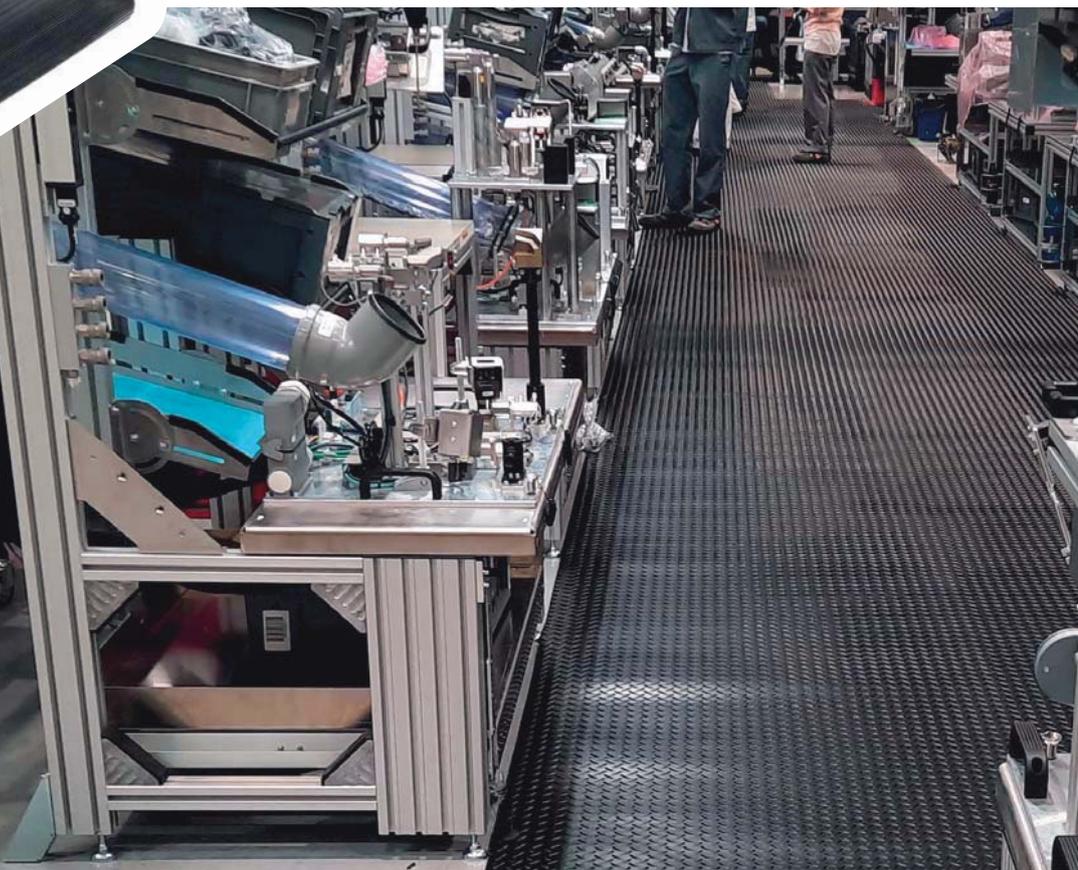


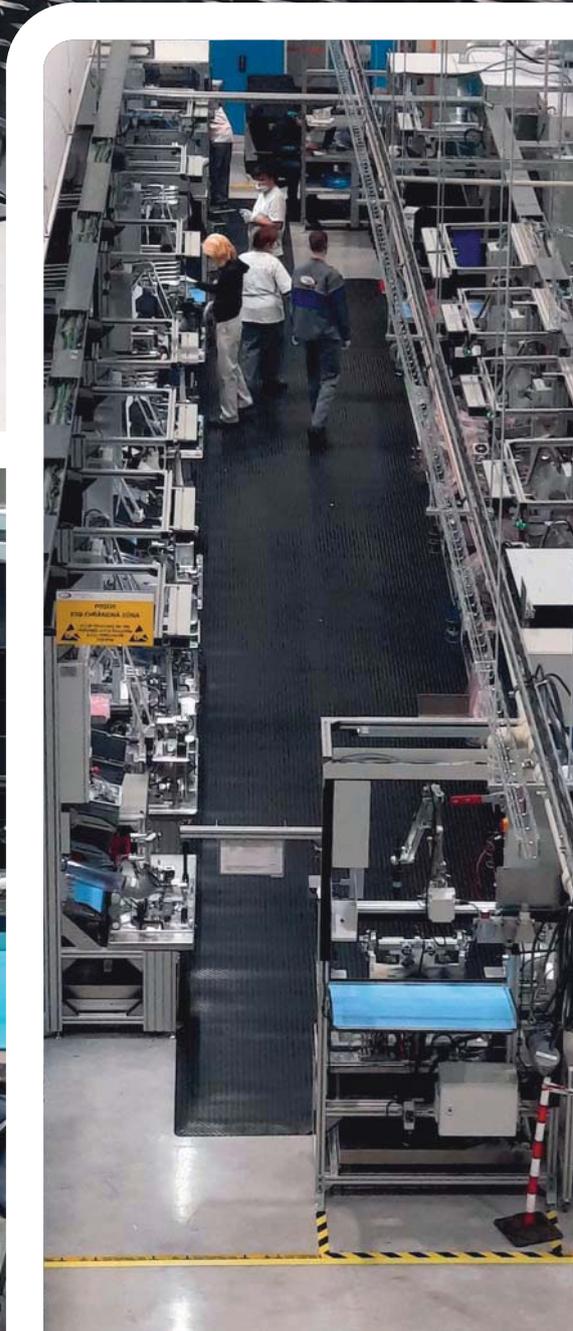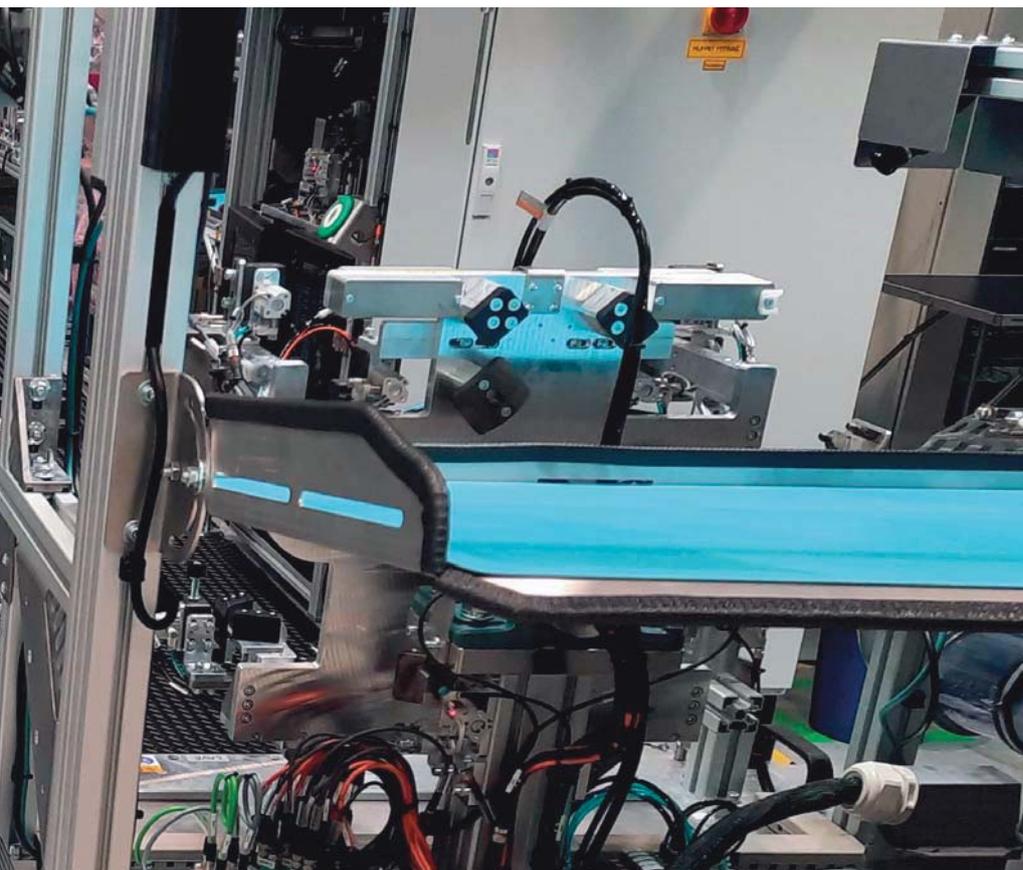




*ESD-Matten geeignet für trockene Industrieumgebungen, wo es erforderlich ist die Geräte und Personal vor unerwünschten Entladungen zu schützen.*

- Aus Polyurethan
- Blasen oder glatte Oberfläche
- Nicht brennbar
- Optionales Erdungskabel
- Elektrischer Widerstand:  $1 \times 10^8 - 6 \times 10^8$
- 5 Jahre Garantie

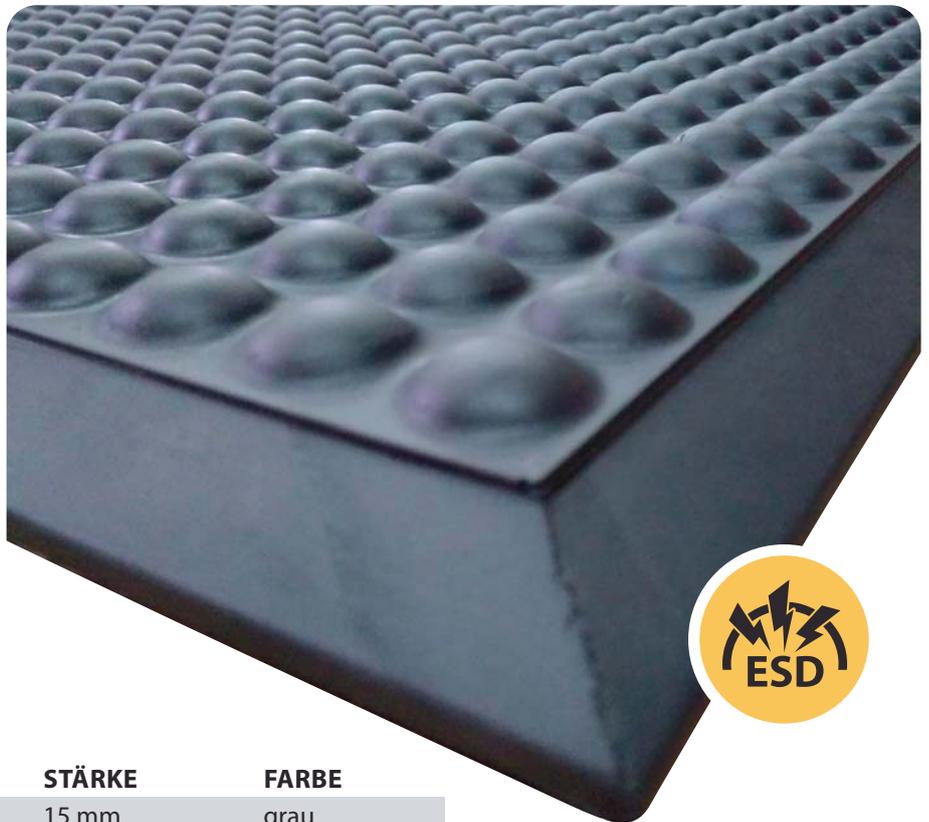


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
EFB	60 cm x 90 cm	15 mm	grau
EFB	Kundenmasse	15 mm	grau
EFS	60 cm x 90 cm	11 mm	grau
EFS	Kundenmasse	11 mm	grau

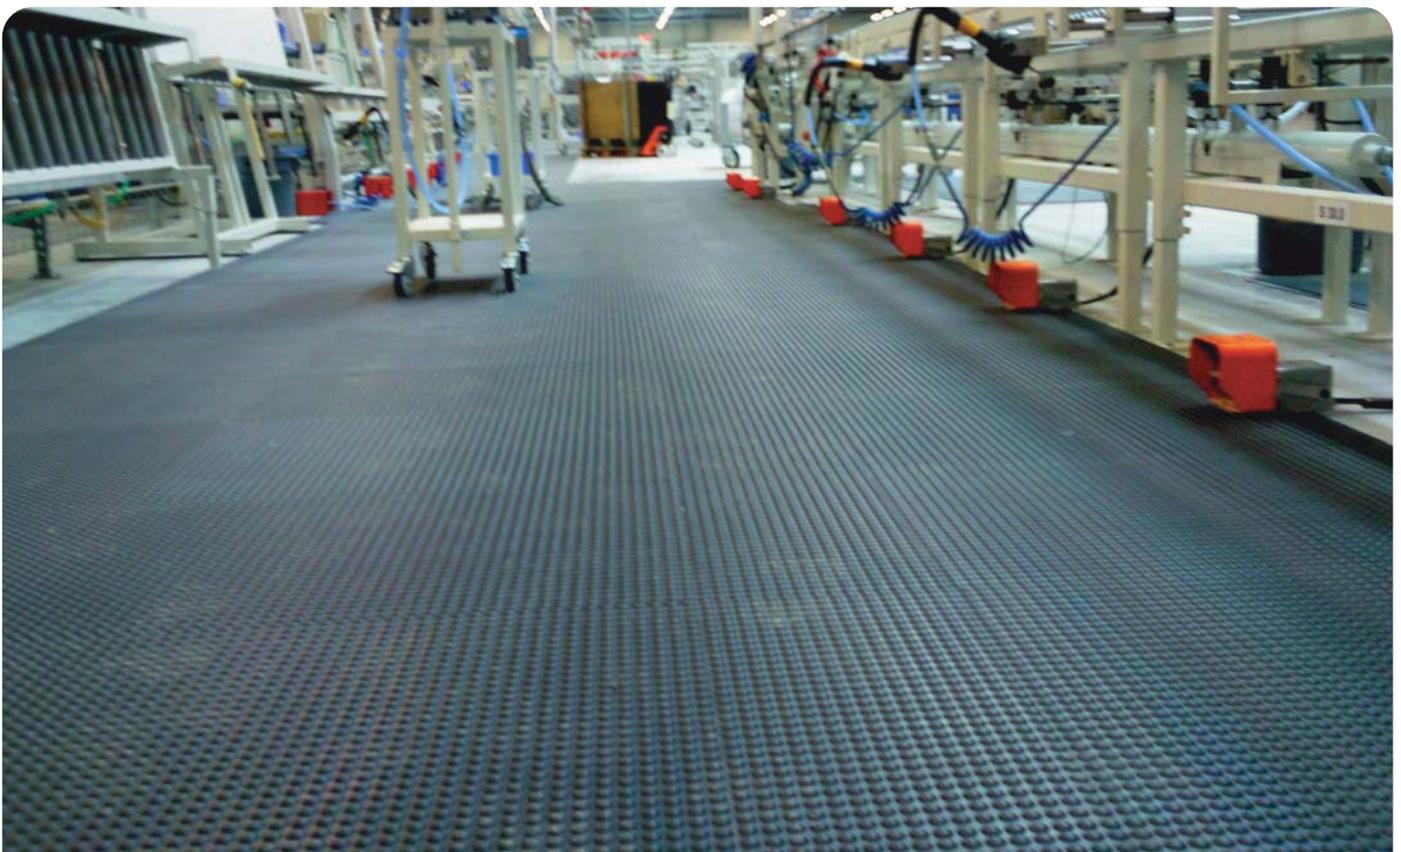



## Matten geeignet Für ESD-Bereich.

- Hergestellt aus TPO
- Schafft eine statisch dissipative Umgebung
- Entwickelt für leitfähige Böden - ist es nicht zusätzliche Erdung erforderlich
- Elektrischer Widerstand:  $1 \times 10^6 - 1 \times 10^0$
- Kohlenstoffimprägnierte PVC-Fliesen sorgen für maximale Lebensdauer
- Optionale Vorderkanten
- Modulares System
- Dicke 22 mm
- 5 Jahre Garantie

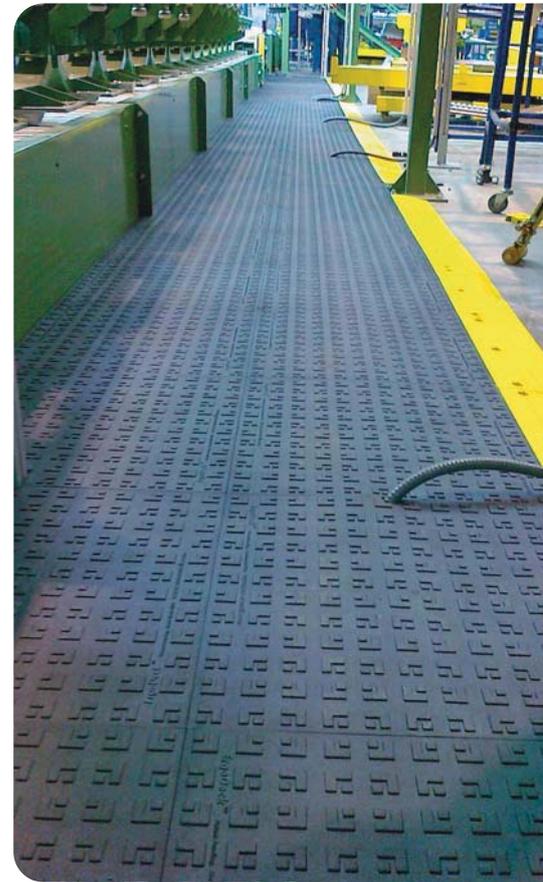

### PRODUKT

ESD

Anfahrtskannte

### MASSE

46 cm x 46 cm

15 cm x 46 cm

### FARBE

schwarz

gelb, schwarz





*Die Tischmatte leitet gleichzeitig elektrostatische Aufladung von Objekten ab und schützt sie vor mechanischen Beschädigungen.*

- Statisch dissipativmikrozellulärer Vinylschaum
- Glatte Oberfläche, die leicht zu reinigen list
- Widerstand  $10^6 - 10^9 \Omega$
- Erfüllt die Standards ISO6356 und EN1815
- Optionale Verwendung von Erdungskabel



## PRODUKT

Anti-Stat POP

## MASSE

Breite 60 cm / Laufmeter

## STÄRKE

6,4 mm

Anti-Stat POP

60 cm x 12,2 m

6,4 mm

Anti-Stat POP

Breite 76 cm / Laufmeter

6,4 mm

Anti-Stat POP

76 cm x 12,2 m

6,4 mm

Anti-Stat POP

Breite 91 cm / Laufmeter

6,4 mm

Anti-Stat POP



91 cm x 12,2 m

6,4 mm



*Flexible Arbeitshilfe zur Aufrechterhaltung der statischen Kontrolle. Wird unter Computern als Tischmatte beim Umgang mit Produkten verwendet.*

- 3-Lagen-Vinylonstruktion
- Nicht glänzend, leicht strukturiert Oberfläche
- Schützt vor mechanischer Beschädigung
- Hitzebeständig bis 280°
- Elektrischer Widerstand  $1 \times 10^6$  bis  $1 \times 10^{10}$
- Es muss mit Kabel geerdet sein

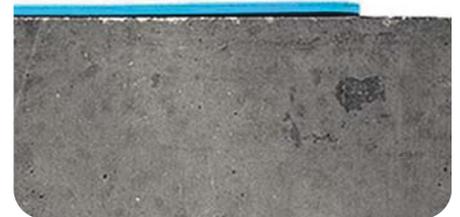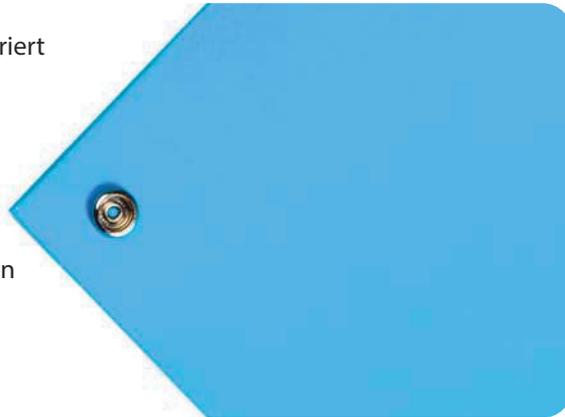

PRODUKT	MASSE	STÄRKE
ESD Work Surface	61 cm x 91 cm	3 mm
ESD Work Surface	61 cm x 122 cm	3 mm

## ESD Table Mat

*Eine Tischunterlage mit ESD-Eigenschaften, die Geräte und Komponenten gegen ungewollte Entladungen schützt.*

- Strukturierte Oberfläche
- Schützt Gegenstände vor Beschädigung
- Optionale Verwendung des Erdungskabel
- Konform mit RoHS und RoHS.2 Normen
- Empfindlich gegenüber UV-Licht
- Erhältlich in 2 mm, 3 mm und 4 mm Stärke
- Farben: grau, blau, grün
- Bestellen



PRODUKT	MASSE	STÄRKE
ESD Table Mat	60 cm x 10 m	2 mm
ESD Table Mat	80 cm x 10 m	2 mm
ESD Table Mat	100 cm x 10 m	2 mm
ESD Table Mat	120 cm x 10 m	2 mm

# 24/seven Locksafe ESD



*Die Matte beseitigt statische Spannungen und bietet gleichzeitig ergonomischen Komfort. Beim Verlegen auf einem leitfähigen Boden ist keine zusätzliche Erdung der Matten erforderlich.*

- Innovatives Verbindungssystem erlaubt das aufrollen oder bewegen der Matten • Aus Naturkautschuk
- Elektrischer Widerstand:  $1 \times 10^6$  to  $1 \times 10^{10}$
- Entflammbarkeit MVSS 302, Bewertung „A“
- Verbindbare Matten, einfache Handhabung
- Optionale Vorder- und Eckkantengelb oder schwarz




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
24/seven Locksafe ESD	91 cm x 91 cm	16 mm	schwarz



*Die elektrisch nicht leitende Matte schützt die Arbeiter vor Stromschlägen. Wird vor Hochspannungsschalttafeln verwendet.*

- PVC-basierte Mischung
- Die Oberfläche der Matte ist fein gerippt
- Enthält keine DOP-, DMF- oder Substanzen, die Ozonschicht beschädigen, Silikon oder Schwermetalle
- Für Spannungen bis 30.000 V, max. empfohlene 17.000 V, Isolator Klasse 2
- Sicherheitsbestimmungen erfordern Wechseln der Matten alle 12 Monate


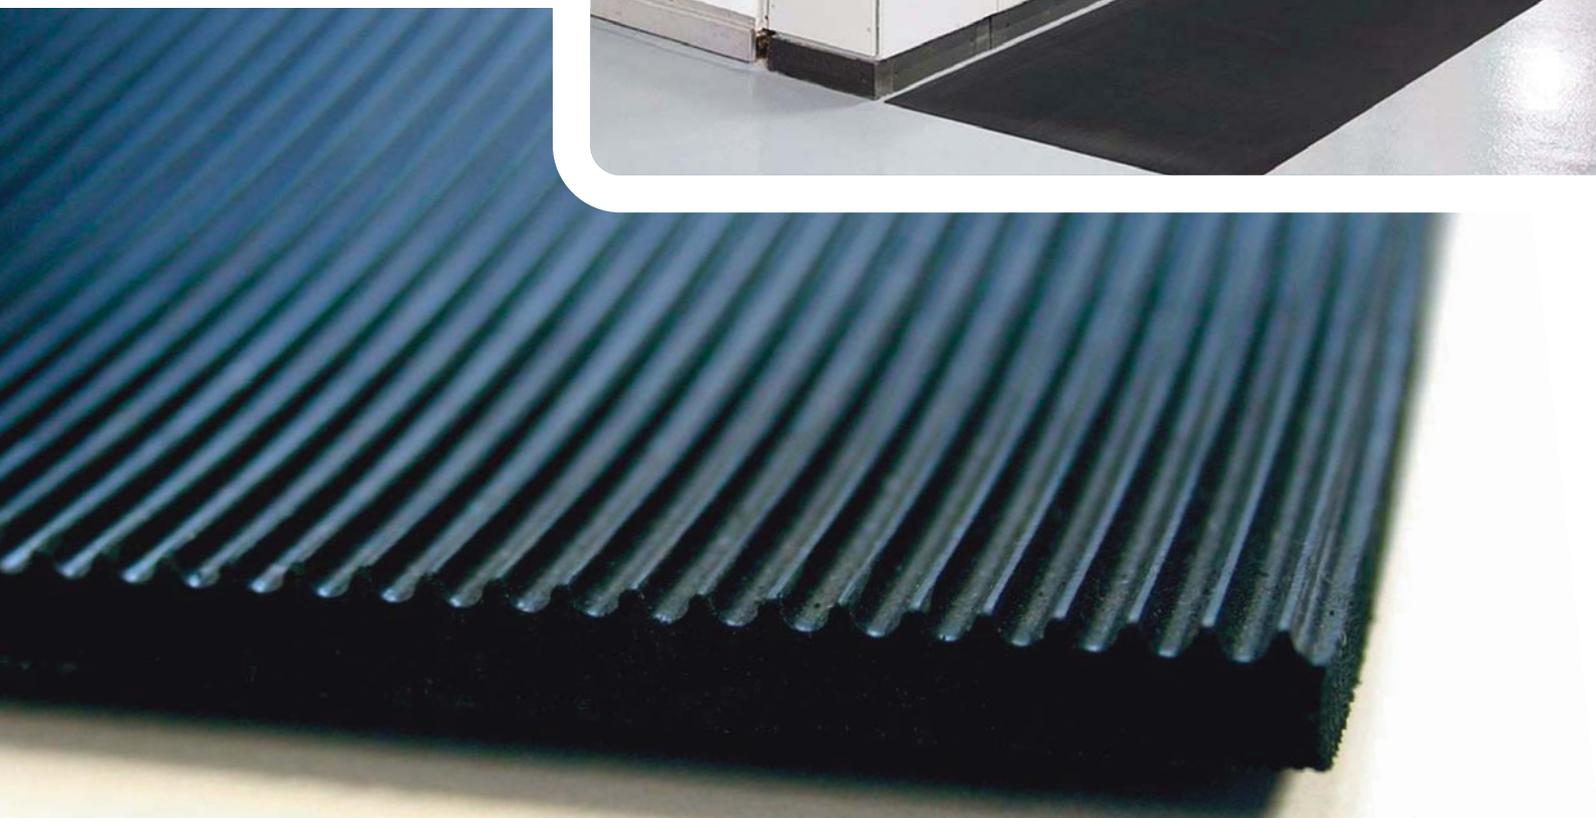


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Switchboard matting	90 cm x 150 cm	6,4 mm	schwarz
Switchboard matting	Breite 90 cm / Preis pro lfm	6,4 mm	schwarz
Switchboard matting	90 cm x 22,80 m	6,4 mm	schwarz




Die Clipvarianten für die ESD-Umgebung sind in 6 mm, 15 mm und geklebte in 6 mm erhältlich.

- In einer Umgebung mit hoher Belastbarkeit, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isolierend vor Kälte unter den Füßen
- Absorbieren Geräusche von herabfallendem Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- Zertifiziert vom Unternehmen TFI Aachen GmbH
- EN 13501-1: 2010
- Elektrischer Widerstand und EW 490889-01
- Horizontaler Widerstand ( $\Omega$ )  $7,9 * 10^4$
- Vertikaler Widerstand ( $\Omega$ )  $6,3 * 10^4$

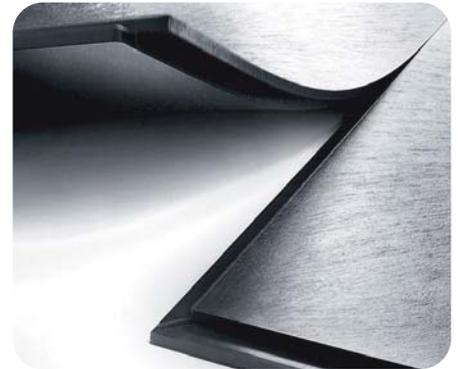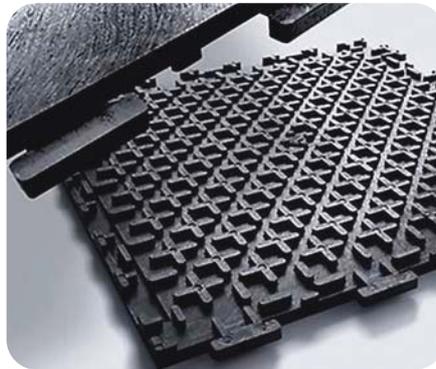

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE/POVRCH
WALA ESD Clip	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz/kornig
WALA ESD Clip	452 mm x 452 mm	15 mm	schwarz/glatt
WALA ESD geklebt	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz/glatt
Erdungsadapter	-	-	-
Kupfer Leitband	25 m	-	-

**WALA**  
**ESD**

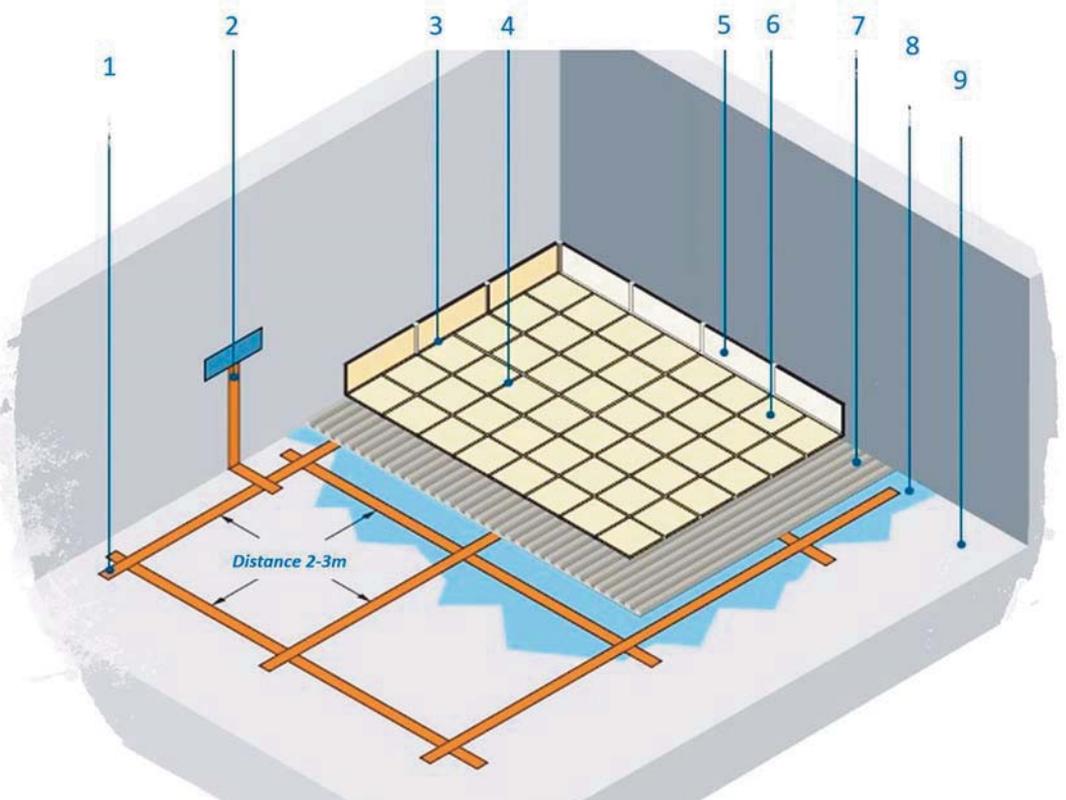

- 1 Kupferband
- 2 Erdungsadapter jede 50 m
- 3/4 Schweissrost
- 5 WALA - Sokelleisten
- 6 WALA - ESD Fliesen
- 7 Leitfähiger Kleber
- 8 Epoxidkleber
- 9 Boden




*Hilft in einer optimalen Höhe zu arbeiten, was den Mitarbeitern die Arbeit erleichtert und senkt das Unfallrisiko.*


- 100 % recyceltes Polypropylen und Aluminiumkonstruktion
- Belastbarkeit 180 kg pro Fliese
- kompatibel mit ergonomischen Matten
- Bei Bedarf können die Plattformen immer wieder verwendet werden
- 3 Arten von Oberflächen: glatt, offen eine Diamantplatte
- Vollständig anpassbarer Arbeitsplatz
- Verfügbare Höhen: 10, 20 und 30 cm
- Einfache Installation und Handhabung
- Weiteres Zubehör: Seitenwände, Rampen, rutschfeste Absätze, Anker, Geländer
- Hilft Gesundheitsproblemen am Arbeitsplatz vorzubeugen wie der Muskel-Skelettstörung



-  ERGONOMISCH FLEXIBILITÄT
-  FESTE OBERFLÄCHE

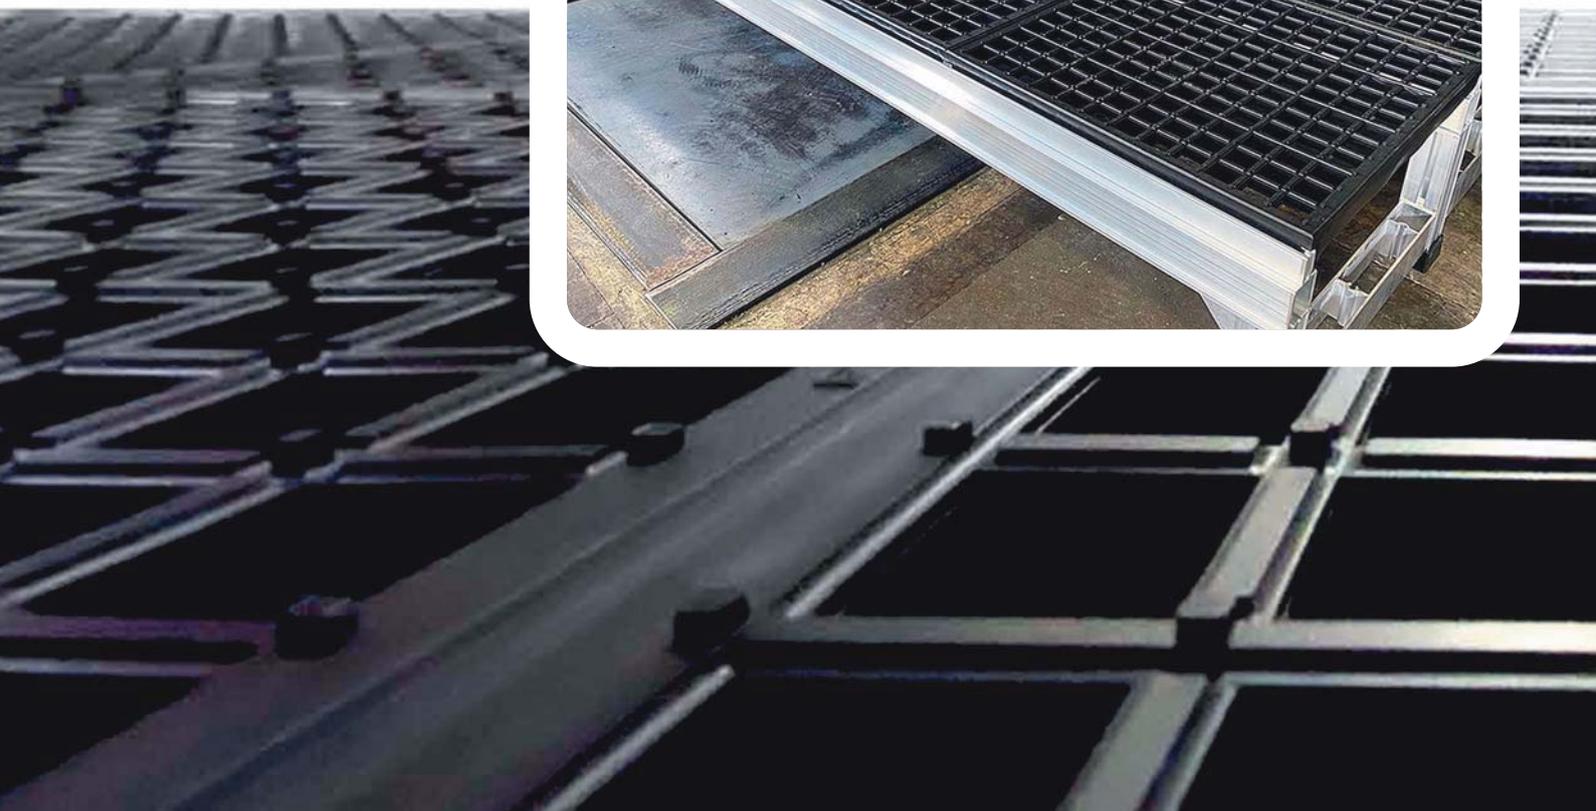

- ✓ **ZEITSPAREND**
- ✓ **REDUZIERT KOSTEN**
- ✓ **ÖKOLOGISCHE LÖSUNG**
- ✓ **REDUZIERT VERLETZUNGEN**

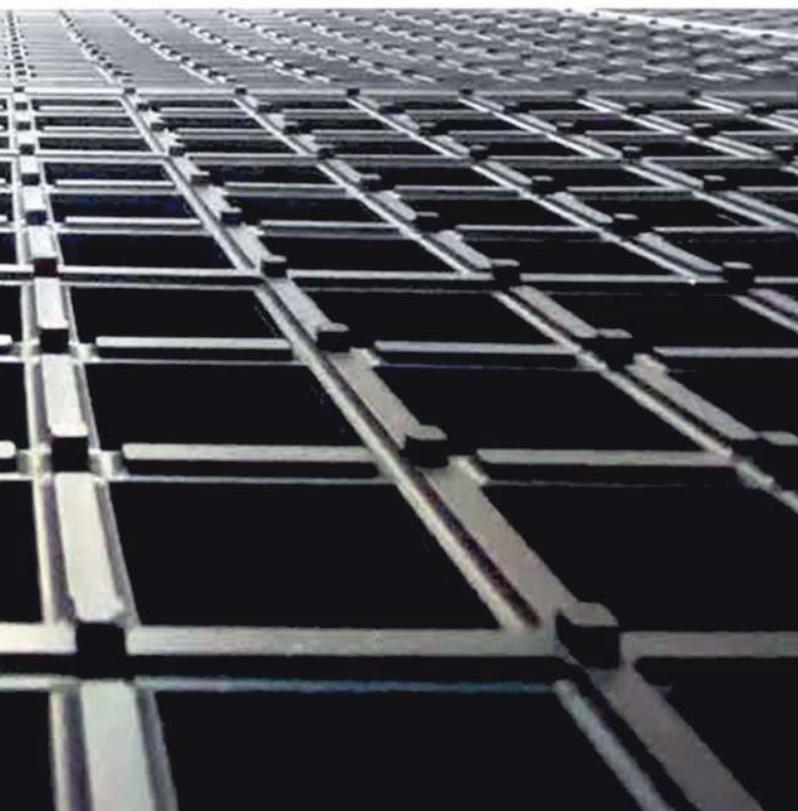




*Matten für saubere sanitäre Umgebungen. Geeignet für die Mikroelektronik-, Luft- und Raumfahrt-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.*

- Die Matte besteht aus gestapelten abreißbaren Polyethylenschichten, die Schmutz und Staub, die auf den Schuhen oder Rädern der Karren eingeschlossen sind, effektiv absorbieren, bevor sie in die Sanitärzone gelangen
- Enthält keine gefährlichen Substanzen oder Schwermetalle
- Verfügbar in 30 oder 60 Schichtenvariante
- Auch in ESD- Ausgührung 



PRODUKT	MASSE	FARBE
First Step	60 cm x 90 cm	weiß, blau
First Step	45 cm x 115 cm	weiß, blau
First Step	60 cm x 115 cm*	weiß, blau
First Step	90 cm x 115 cm**	weiß, blau
First Step	90 cm x 150 cm	weiß, blau
Rahmen*	60 cm x 115 cm	grau
Rahmen**	90 cm x 115 cm	grau




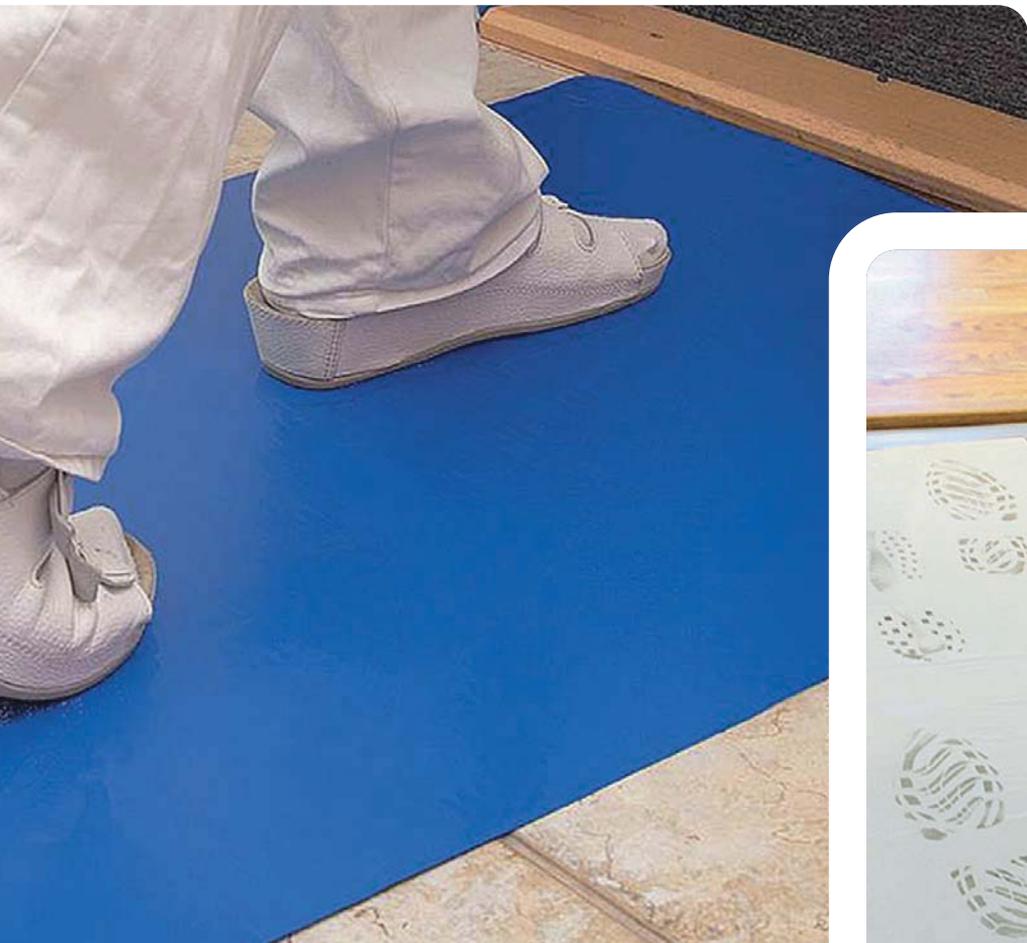

## Matten zum Schutz vor Kontamination.

- Aus Vinylpolymer
- Die klebrige Oberfläche entfernt 98% Verunreinigungen
- Ökologische Lösung
- Stärke 3 mm
- Zur Reinigung sind Fenster- oder Mehrzweckreiniger geeignet, nur einsprühen und mit einem Mopp abwischen, um die Klebeeigenschaft wiederherzustellen
- Verwenden Sie keine abrasive oder öl Mittel

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Permatack	69 cm x 305 cm	3 mm	blau
Permatack	69 cm x 610 cm	3 mm	blau
Permatack	69 cm x 122 cm	3 mm	blau
Permatack	69 cm x 183 cm	3 mm	blau
Permatack	91 cm x 137 cm	3 mm	blau
Permatack	137 cm x 610 cm	3 mm	blau

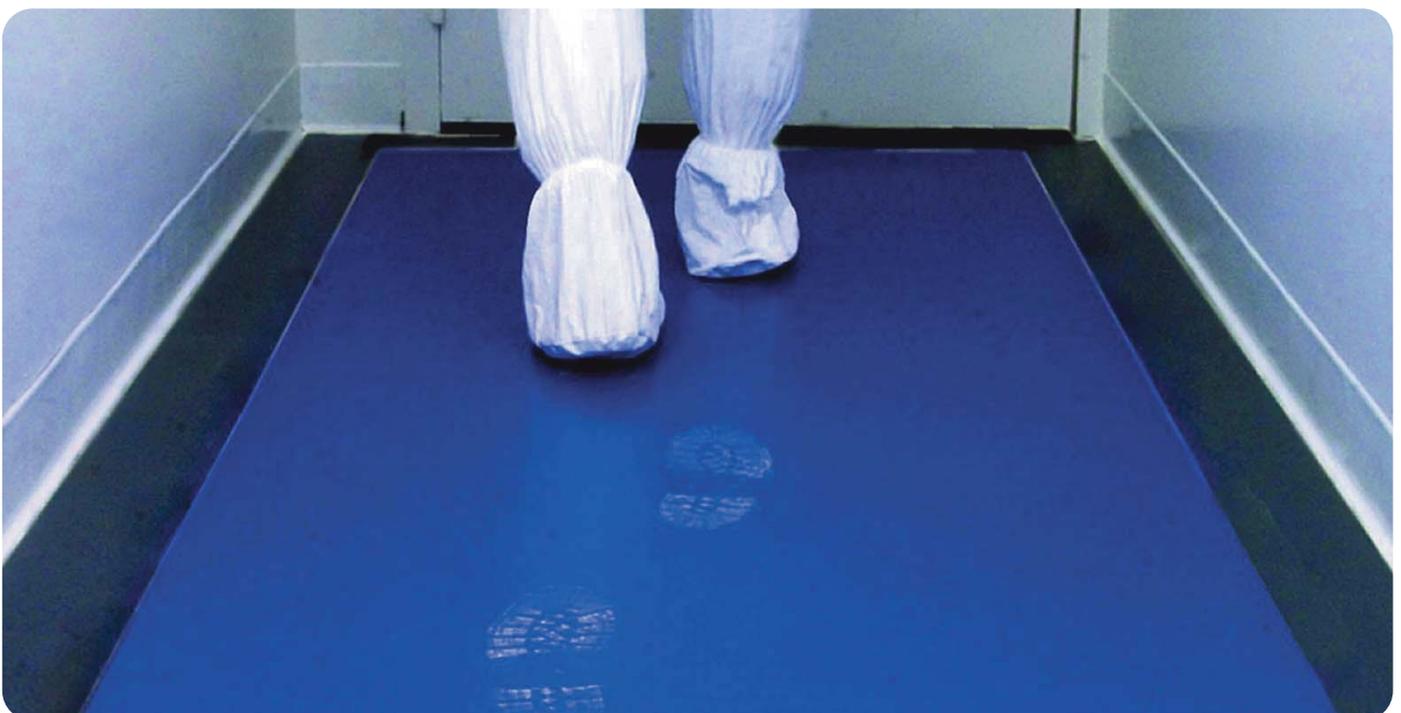


*Antistatische transparente Folie für Licht  
und Fensterschutz in Lackierereien.*



- Mehrschichtige Schutzfolie passt sich den meisten Oberflächen an
- Enthält 10 Abreißerschichten und Deckschichten
- Antistatische Eigenschaften
- Einfache Installation und Wartung
- Enthält kein Fluor oder Silikon
- 1 Stück enthält 10 Schichten, Abnahme in ganzen Paketen (10 Stück)

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
ClearPad	45 cm x 60 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	45 cm x 90 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	40 cm x 125 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	46 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	60 cm x 90 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	46 cm x 152 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	61 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent
ClearPad	91 cm x 114 cm	0,5 mm	transparent

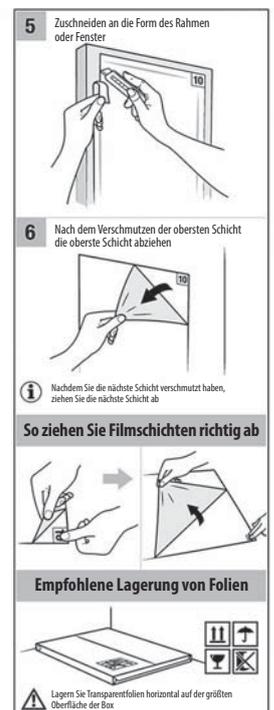

# Footbath Mat - Profi



*Professionelle Matte zur Desinfektion von Schuhen. Die Schuhe werden in der Wanne mit Desinfektionslösung gereinigt, um so vor Kontamination zu schützen.*

- Chemisch beständig gegen übliche Desinfektionsmittel
- Abmessungen: 81 x 99 x 6,3 cm
- Volumen 18,9 l
- Ideal für Lebensmittelunternehmen
- 5 Jahre Garantie



## PRODUKT

Footbath Mat - Profi

Footbath Mat - Profi

## MASSE

81 cm x 99 cm

81 cm x 99 cm

## FARBE

schwarz

schwarz Mit gelbem Rand

# Footbath Mat - Standard

*Einfache und praktische Matte zur Desinfektion von Schuhen. Ideal für Lebensmittelunternehmen.*

- Chemisch beständig gegen übliche Desinfektionsmittel (kompatibel mit TYPOX DEZ-S)
- Abmessungen: 61 x 81 x 1,3 cm
- Volumen 3,8 l
- Ideal für Lebensmittelunternehmen



## PRODUKT

Footbath Mat - Standard

## MASSE

61 cm x 81 cm

## FARBE

schwarz

Das Produkt ist zur Desinfektion und Reinigung verschiedener Oberflächen wie Küchenarbeitsplatten, Wasserhähne, Geländer, Tische, Schlaufen usw.

- Wirksames Desinfektionsmittel mit bakteriziden, viruziden, fungiziden und entfettenden Eigenschaften zu Behandlung und Reinigen fester Oberflächen
- Enthält mindestens 84% Ethanol
- Lässt die Oberflächen trocken mit einem angenehmen Duft
- Das Produkt ist spülfrei und hergestelltaus Lebensmitteln Ethanol und geeignet für Lebensmittelkontakt
- Der Desinfektionseffekt tritt aufbis zu 15 s



**Kanister**  
4 kg/5 L



**Sprühflasche**  
0,4 kg/0,5 L



## Typox DEZ-UNI



Wirksame Desinfektionslösung (Biozid) für Hände, Handschuhe und Oberflächen (Wasserhähne, Geländer, Griffe usw.).

- Aus Lebensmittelethanol 65% und körpereigener Milchsäure
- Mit Glycerin, Aloe Vera und ätherisches Eukalyptusöl
- Mit bakterizider, viruzider, fungizider Wirkung
- Sanft für die Haut mit einem angenehmen Duft für den häufigen Gebrauch geeignet
- Der Desinfektionseffekt tritt aufbis zu 15 s



**Sprühflasche**  
0,4 kg/0,5 L

### Ergebnisse von Kratertests

Kennzeichnung	Nummer EC/CAS	Registrierungsnummer REACH	Klassifikation			Konzentration mg/kg
			Kategorien und Klassen der Gefährlichkeit	Warnhinweise	Warnsymbole/Signal wörter	
Ethanol	200-578-6 64-175	2119457610-43-xxx	H225	H225	Gh02 Gefährlich	650 000
[1]-Methylester (sekundärer Wirkstoff)	201-196-2 79-33-4		Skin Irrit 2 Eye Dam 1	H315 H318	Gh02 Gefährlich	12 000
Zitronensäure	201-069-1 77-92-9	2119457026-42-0022	Eye Irrit 2	H319	Gh02 Achtung	10 000
Eye Dam 1: C 2.3 % Eye Irrit 2: 1.9%; C 4-3 % Skin Irrit 2: C 2.10 %						

**Kanister**  
4 kg/5 L



# Warum Lebensmittelmatte für Industrie und Gastronomie

***Wir haben sowohl eine moralische als auch eine rechtliche Verantwortung, unsere Mitarbeiter am Ende des Arbeitstages in einem Zustand nach Hause zu schicken, der nicht schlimmer ist, als sie am Morgen kamen.***

## Sicherheit erhöhen

Ausrutscher und Stürze sind verantwortlich für 20 bis 30% der Unfälle, die langfristige Arbeitsunfähigkeit verursachen. Die häufigsten Ursachen für Arbeitsunfälle verursacht durch Ausrutschen und Fallen sind Schmutz oder Fett auf dem Boden. Dies ist ein besonders ernstes Problem in der Lebensmittelindustrie, wo die Fußböden glatt sein müssen, um sie leicht zu reinigen und desinfizieren können. Darüber hinaus das Vorhanden von Wasser, Pflanzenölen, tierischen Fetten, Blut, Mehl und verschiedenen biologischen Abfällen machen diese Räume sehr gefährlich und die Stürze um so mehr, weil die Arbeiter oft scharfes Werkzeug halten.

## Müdigkeit senken

OSHA (Organisation für Sicherheit und Gesundheit administration) zeigt, dass wiederholte oder langfristige Aktivitäten wie Heben, Stehen, Rollen oder Hacken während der Zubereitung von Speisen in professionellen Küchen eines der Risiken des Kochberufs sind. Eine steife Haltung kommt normalerweise beim Hacken oder Mixen von Speisen vor, in denen der Arbeiter für eine lange Zeit auf einem Platz und in einer Position steht. Die Blutansammlung erfolgt im unteren Gliedmaßen und Muskeln ermüden. Nackenschmerzen sind ebenfalls sehr häufig und steife Nackenmuskulatur, weil die Arbeiter die meiste Zeit von oben nach unten schauen.

OSHA empfiehlt daher, arbeiten in einer starren Position zu beseitigen und Arbeitsplätze mit Anti-Ermüdungsmattenausstattungen auszustatten. Diese Matten fördern regelmäßige Muskelbewegungen dadurch wird die Durchblutung gefördert und die Ermüdung der Mitarbeiter reduziert.

# Sanitop RED, BLACK



*Matten, die sowohl für trockene als auch für nasse, fettige Umgebungen geeignet sind. Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Bars, Schlachthöfen.*

- Bietet Arbeitskomfort und sichere Bewegung
- Schräge Vorderkanten minimieren das Stolperrisiko und erleichtern den Zugang für Rollstuhlfahrer
- Die Löcher und Vorsprünge lassen den Schmutz durchfallen und das Wasser abfließen
- Enthält kein Silikon
- Schwarz - 100% Naturkautschuk für trockene und nasse Umgebung
- Rot - 75% Nitrilkautschukmischung, fett- und ölbeständig



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Sanitop RED	91 cm x 152 cm	12,7 mm	rot
Sanitop RED	91 cm x 297 cm	12,7 mm	rot
Sanitop BLACK	91 cm x 152 cm	12,7 mm	schwarz
Sanitop BLACK	91 cm x 297 cm	12,7 mm	schwarz

# Sanitop Deluxe

*Matten, die sowohl für trockene als auch für nasse, fettige Umgebungen geeignet sind. Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Profiküchen und Bars.*

- Matten mit vertikalen Kanten können verschiedene Räume abdecken, indem man sie hintereinander und nebeneinander legt mit Verwendung von Nitrilkupplungen
- Enthält keine DOP-, DMF- oder Ozonabbauende Substanzen, Silikon oder Schwermetalle
- Schwarz - 100% Naturkautschuk zur Verwendung in feuchten Umgebungen
- Rot - 75% Nitrilkautschuk fett- und ölbeständige Mischung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Sanitop DELUXE	91 cm x 152 cm	20 mm	rot
Sanitop DELUXE	91 cm x 152 cm	20 mm	schwarz
Konektor			auf Anfrage

*Matten geeignet für ölige oder feuchte Umgebungen, für die Gastronobetriebe. Universelle Verwendung als Gastro-Matte, aber auch als Eingangsmatte.*



- Die Vorsprünge auf der Rückseite der Matte ermöglichen das abfließen von Flüssigkeiten unter der Matte, Oberfläche bleibt trocken und sauber
- Aus 100% Naturkautschuk oder 75% Nitril
- Bietet Arbeitskomfort
- Mit Anfahrschnecken entlang der Matte




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	schwarz

## Restaurant Mat

*Matten, die sowohl für trockene als auch für nasse Umgebungen geeignet sind.*



- 100% Naturkautschuk
- Drainagelöcher sorgen für das abfließen von Flüssigkeiten und durchfallen von Schmutz
- Matten ohne Schrägkanten ermöglichen es, die Matten nebeneinander zu platzieren und mehr Platz abzudecken

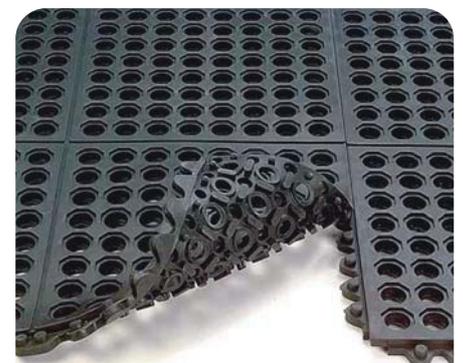


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Restaurant Mat	90 cm x 90 cm	14 mm	schwarz

# Grade A



*Matten, die sowohl für trockene als auch für nasse, fettige Umgebungen geeignet sind. Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Gastrobetriebe, Bars, Schlachthöfen.*

- Aus Nitrilkautschuk
- 100% antimikrobielles Material
- Halterungen an der Seiten zum bessere Handhabung und einfachere Reinigung
- Vorsprünge auf der Rückseite für einen besseren Flüssigkeitsabfluss


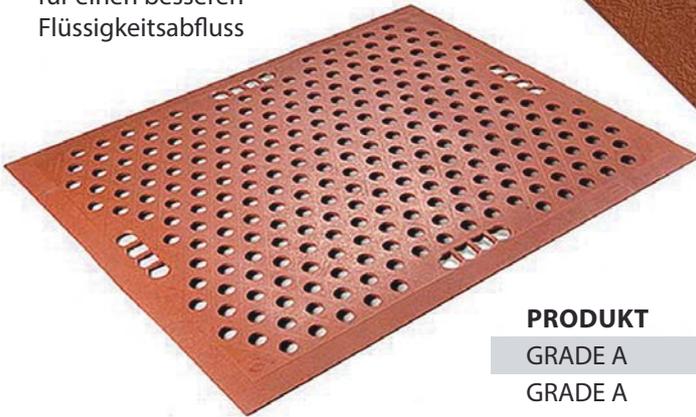


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
GRADE A	76 cm x 91 cm	13 mm	Terrakotta
GRADE A	76 cm x 152 cm	13 mm	Terrakotta

# Hygiene Mat

*Die Matte hat eine breite chemische und pH-Beständigkeit, sie wird verwendet in der Lebensmittel- oder Medizinbranche.*

- Ergonomische Matte mit rutschfesten Vorsprüngen
- Hergestellt aus EPDM
- Vorderkanten sind Teil der Matte
- Enthält kein Silikon
- ISO-Cleanroom Class 5
- In mehreren Farben erhältlich um Arbeitsbereiche zu unterscheiden
- 3 Jahre Garantie

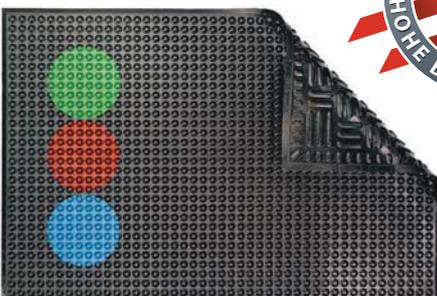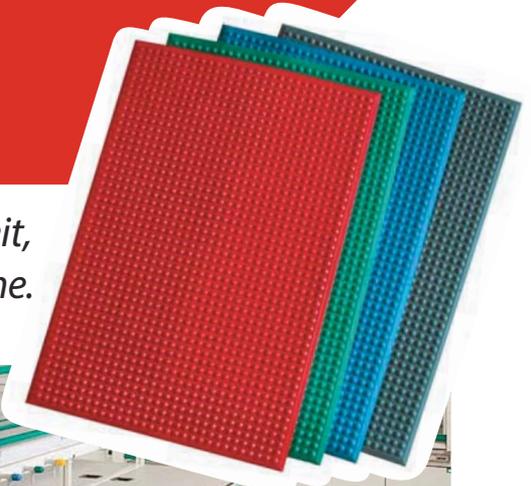

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Hygiene Mat	60 cm x 90 cm	11 mm	blau, grau, grün, rot
Hygiene Mat	kundenmasse rozmer 11 mm		blau, grau, grün, rot

*Ergonomische Matte, geeignet für gastronomische Betriebe, extrem nasse oder rutschige Räume.*

- Matte aus EPDM
- Schrägkanten sind enthalten
- Saugnäpfe mit regelmäßigem Abstand gewährleistet Haftung auf dem Boden
- Antimikrobielle Eigenschaften verhindern Vermehrung von Bakterien
- Enthält kein Silikon
- Erhältlich mit einer glatten Oberfläche oder mit rutschfesten Vorsprüngen
- 3 Jahre Garantie




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Super-Safe	60 cm x 90 cm	22 mm	blau, grün
Super-Safe	kundenmasse rozmer	22 mm	blau, grün

## Cushion Ease Red

*Nitrile modulare Matte entworfen für die Lebensmittelindustrie.*

- Ergonomische Matte mit glatter, rutschfester Oberfläche
- Verbindbare Matte mit Schlossverbindungen
- Enthält 75% Nitril
- Beständig gegen Fette und Öle

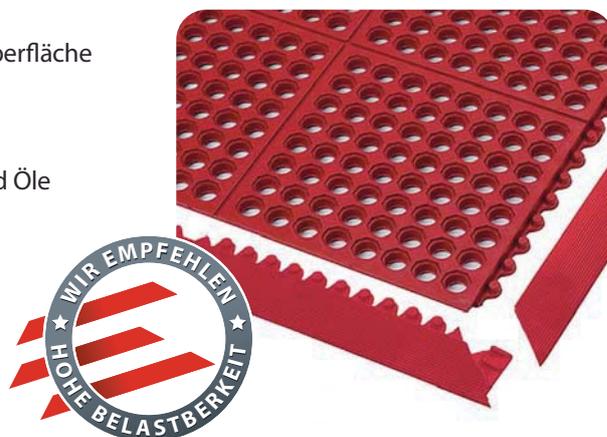

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Cushion Ease Red	91 cm x 91 cm	19 mm	rot
Anfahrtskante male	91 cm	19 mm	rot, schwarz
Anfahrtskante female	91 cm	19 mm	rot, schwarz

# Soft Step



*Matten geeignet für Duschen, Umkleidekabinen, Schwimmbäder, Saunen, Rehabilitationsräume mit geringer Belastung.*

- Matte aus antibakteriellen Polyethylen, UV-Strahlung beständig
- Rutschfeste Oberfläche
- Verhindert das Wachstum von Pilzen, Schimmelpilzen und Bakterien
- Löcher ermöglichen das Abfließen von Wasser, Seife und Shampoos
- Enthält keine DOP-, DMF- oder Ozon abbauende Substanzen, Silikon und Schwermetalle



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Soft Step	60 cm x 15 m	9 mm	blau, Beige
Soft Step	Breite 60 cm / Preis pro lfm	9 mm	blau, Beige







## Universeller Gummiboden für Produktionshallen, Sport und Freizeit.

- Matten geeignet für Umgebung mit hoher Belastung
- Aus 100% Naturkautschuk
- Geeignet unter die Montageblöcke, für Turnhallen, Fitnesszentren, Ställe...
- Absorbiert Kräfte von fallenden Gegenständen
- Frei von DOP, DMF, Silikon und Schwermetallen und Ozonabbauende Substanzen
- Puzzle-Verbindung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Safe-lock diamond	100 cm x 100 cm	12 mm	schwarz
Safe-lock smooth	100 cm x 100 cm	17 mm	schwarz



*Ergonomische Trainingsmatte in Premiumqualität, maximalem Komfort und Langlebigkeit.*

- Polyurethanmatte hergestellt in den USA
- Einteilige Mattenkonstruktion, die niemals wellt oder sich verformt
- Matte ohne Memory-Effekt
- Antimikrobielle rutschfeste Oberfläche, einfache Wartung
- Latexfrei
- Fleckenfrei, fängt keine Gerüche ein und ist kurzfristig beständig gegen Aufnahme von Wasser und Ölen
- 10 Jahre Garantie

66 x 183 cm

grau

schwarz



Möglichkeit, ein eigenes Logo anzubringen

Fügen Sie Ihrer FitnessMat-Matte Ösen hinzu, und mit einer Halterung an der Wand können Sie die Matten einfach aufhängen!


**Die 56 cm breite Stahlwandhalterung ist ideal zum Aufhängen von bis zu 6 FitnessMat-Matten.**





*Ergonomische Matten sind nicht nur eine Hilfe bei der Arbeit in Hallen oder Fabriken. Sie sind für alle Menschen gedacht, die lange stehen und die Wirkung der Ermüdungsmatten schätzen werden.*

- Polyurethanmatte hergestellt in den USA
- Einteilige Mattenkonstruktion, die niemals wellt oder sich verformt
- Matte ohne Memory-Effekt
- Antimikrobielle rutschfeste Oberfläche, einfache Wartung
- Latexfrei
- Fleckenfrei, fängt keine Gerüche ein und ist kurzfristig beständig gegen Aufnahme von Wasser und Ölen
- Möglichkeit, ein eigenes Logo anzubringen
- 10 Jahre Garantie

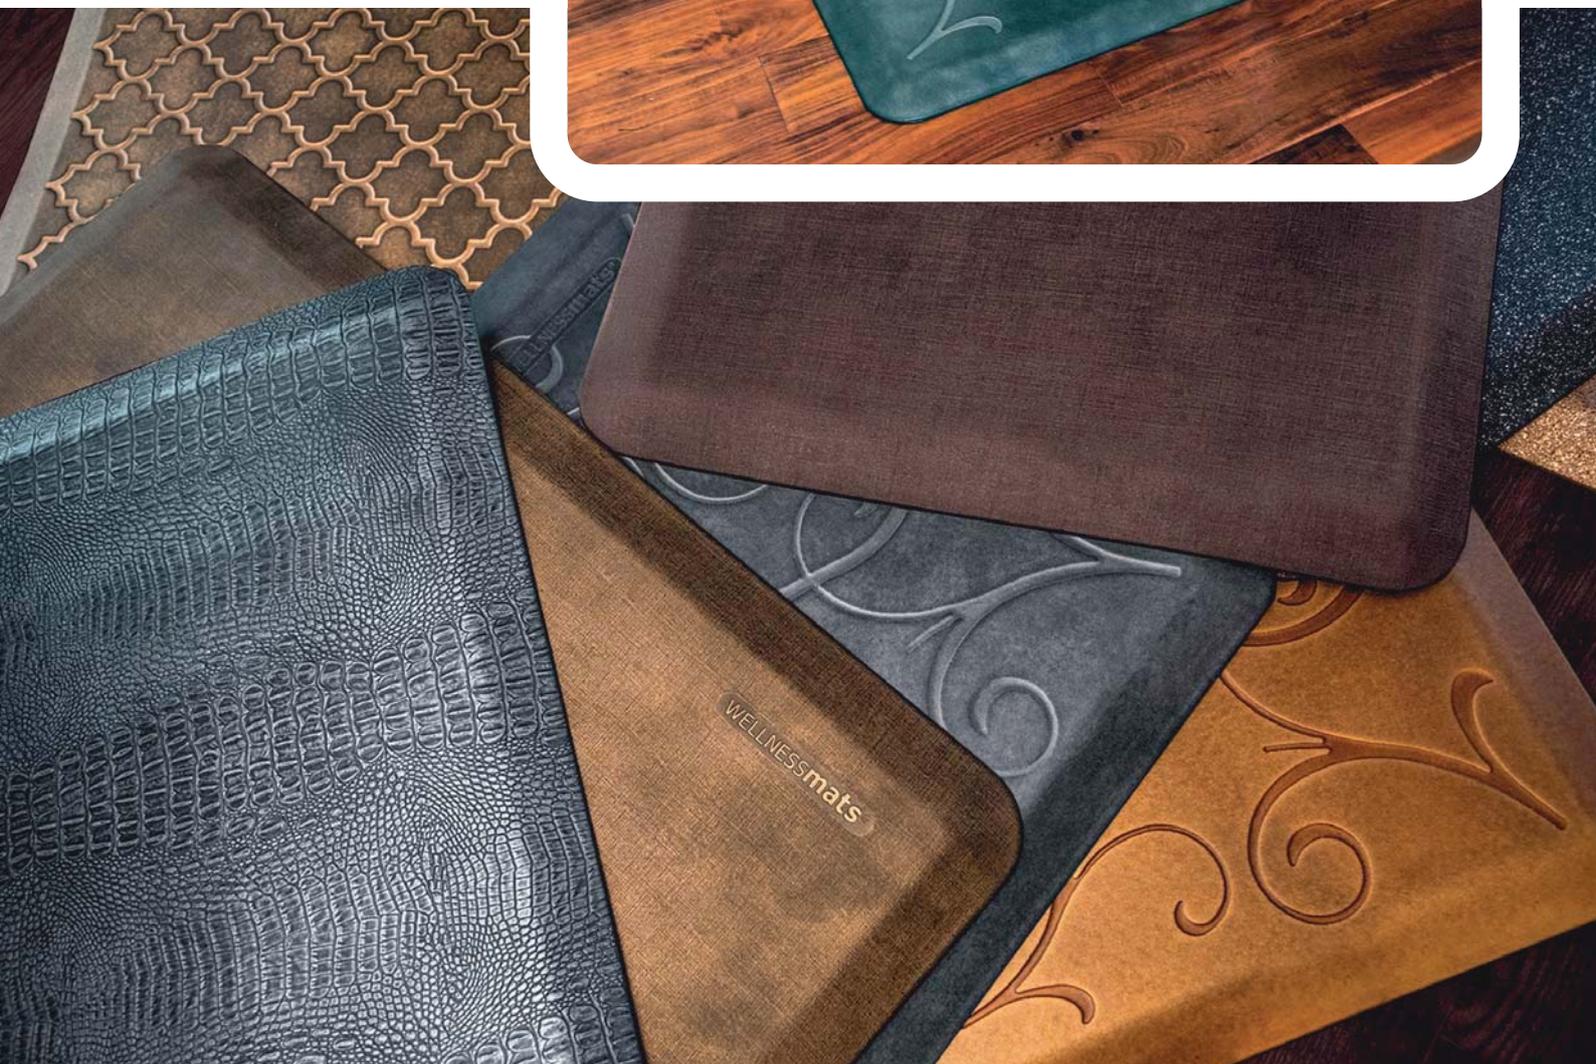

*Sie bringen Komfort für Haushalte, Einzelhandel, Küchenräume, Büroräume, Schönheitssalons, Wellness - Spa & Fitnessbereiche.*

- Es stehen mehrere Mattenkollektion zur Verfügung
- Das Material des Produkts ist immer gleich, unterscheidet sich nur in der Oberflächenbehandlung, in Design oder Farbe



WALA Clip 6 mm



*Installation ohne Unterbrechung  
von Produktionsprozess*

*Verbindbare Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material, die in Werkstätten, Lagerhäuser, Ausstellungshallen, große Garagen, Keller, Bauernhöfe ...verwendet werden können*

- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, mit Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallendem Metallgeständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- 6 mm Variante - körnige Oberfläche
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich



- Auch im ESD erhältlich 

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	schwarz
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	anthrazit
WALA Clip genarbt	500 mm x 500 mm	6 mm	grau




# WALA Clip 15 mm



*Bodenfließen aus PVC geeignet für Werkhallen, Werkstätte, Lagerhallen, Ausstellungshallen usw. Geeignet für Bereiche mit hoher Belastung.*

- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallenden Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- 15 mm Variante in zwei Oberflächenbehandlung - glatt und Anti-Rutsch-R11
- Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher Anläufe, Ecken und Sockel
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich
- Auch im ESD erhältlich

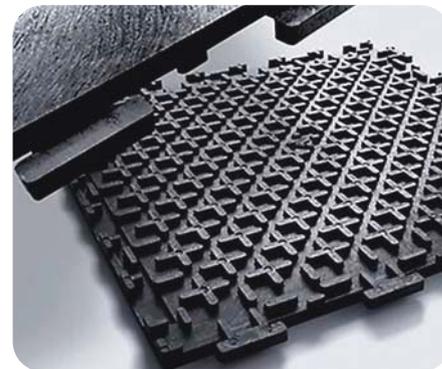

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA Clip glatt	445 mm x 445 mm	15 mm	schwarz
WALA Clip glatt	445 mm x 445 mm	15 mm	anthrazit
WALA Clip glatt	445 mm x 445 mm	15 mm	grau
WALA Clip rutschfest (R11)	445 mm x 445 mm	15 mm	schwarz
WALA Clip rutschfest (R11)	445 mm x 445 mm	15 mm	anthrazit
WALA Clip rutschfest (R11)	445 mm x 445 mm	15 mm	grau





*Geignet auch für Boden  
mit Unebenheiten*

WALA 10 mm geklebt



*Installation ohne Unterbrechung  
von Produktionsprozess*



## Geklebte Bodenfliesen aus recyceltem PVC-Material, die in Werkstätten können, Lagerhäuser, Ausstellungshallen, große Garagen, Keller, Bauernhöfe...



- Für eine Umgebung mit hoher Belastung, Rückständen von Öl, Schmutz und Feuchtigkeit
- Isoliert vor Kälte unter den Füßen
- Absorbiert Geräusche von herabfallenden Metallgegenständen
- Möglichkeit einer eigenen Installation
- Ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen
- Feuerwiderstand geprüft
- In zwei Oberflächenvarianten - glatt und Anti-Rutsch-R11
- Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher Anläufe, Ecken und Sockel
- Auch als ECO-Phthalat-frei erhältlich

• Auch im ESD erhältlich



- Berechnung von geklebten Fliesen einschließlich Klebstoffe, Versteifungen, Dichtungsbänder und andere Komponenten auf Anfrage
- Mindestabnahme ab 50 m<sup>2</sup>

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	schwarz
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	anthrazit
WALA glatt	500 mm x 500 mm	10 mm	grau
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	schwarz
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	anthrazit
WALA rutschfest (R11)	500 mm x 500 mm	10 mm	grau



Video von  
kleben den  
Fußbodenfliesen



# Stahlreinigungsmatten



*Innovatives Radreinigungssystem für Gabelstapler und Handpalettenwagen, Lastkraftwagen und andere Fahrzeuge in Industrie und Logistik.*

- Hohe Festigkeit und Reinigungseffizienz
- Reinigungsbürsten beständig gegen Verschleiß
- Die Arbeitsfläche reinigt die Räder automatisch
- Geeignet für den Außen- und Innen Bereich
- Reinigungsborsten angeordnet ins Schachbrettmuster
- Tragfähigkeit 25 t / m<sup>2</sup>



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Stahlgittermodul	79,3 cm x 60 cm	50 mm	grau-blau
Anfahrtskante	79,3 cm x 100 cm	50 mm	grau
Anfahrtskante	60 cm x 100 cm	50 mm	grau
Eckkante	100 cm x 100 cm	50 mm	grau



Video  
von Reinigung  
der Matten  
für Stapler





# Traffic Mat HD





*Innovatives Radreinigungssystem für Gabelstapler und Handpalettenwagen, Lastkraftwagen und andere Fahrzeuge in Industrie und Logistik.*

- Propylenteppich mit Gummibasis
- Entfernt Feuchtigkeit und Verunreinigungen von Gabelstapler-Rädern
- Die Kanten erlauben die Matten nebeneinander verlegen und große Flächen abzudecken
- Das Klebstoffsystem Matten an Ort und Stelle
- Tragfähigkeit bis zu 6,3 Tonnen



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Traffic Mat HD	115 cm x 180 cm	11 mm	schwarz
Doppelseitiges Klebeband	7,62 cm x 33 m	-	-

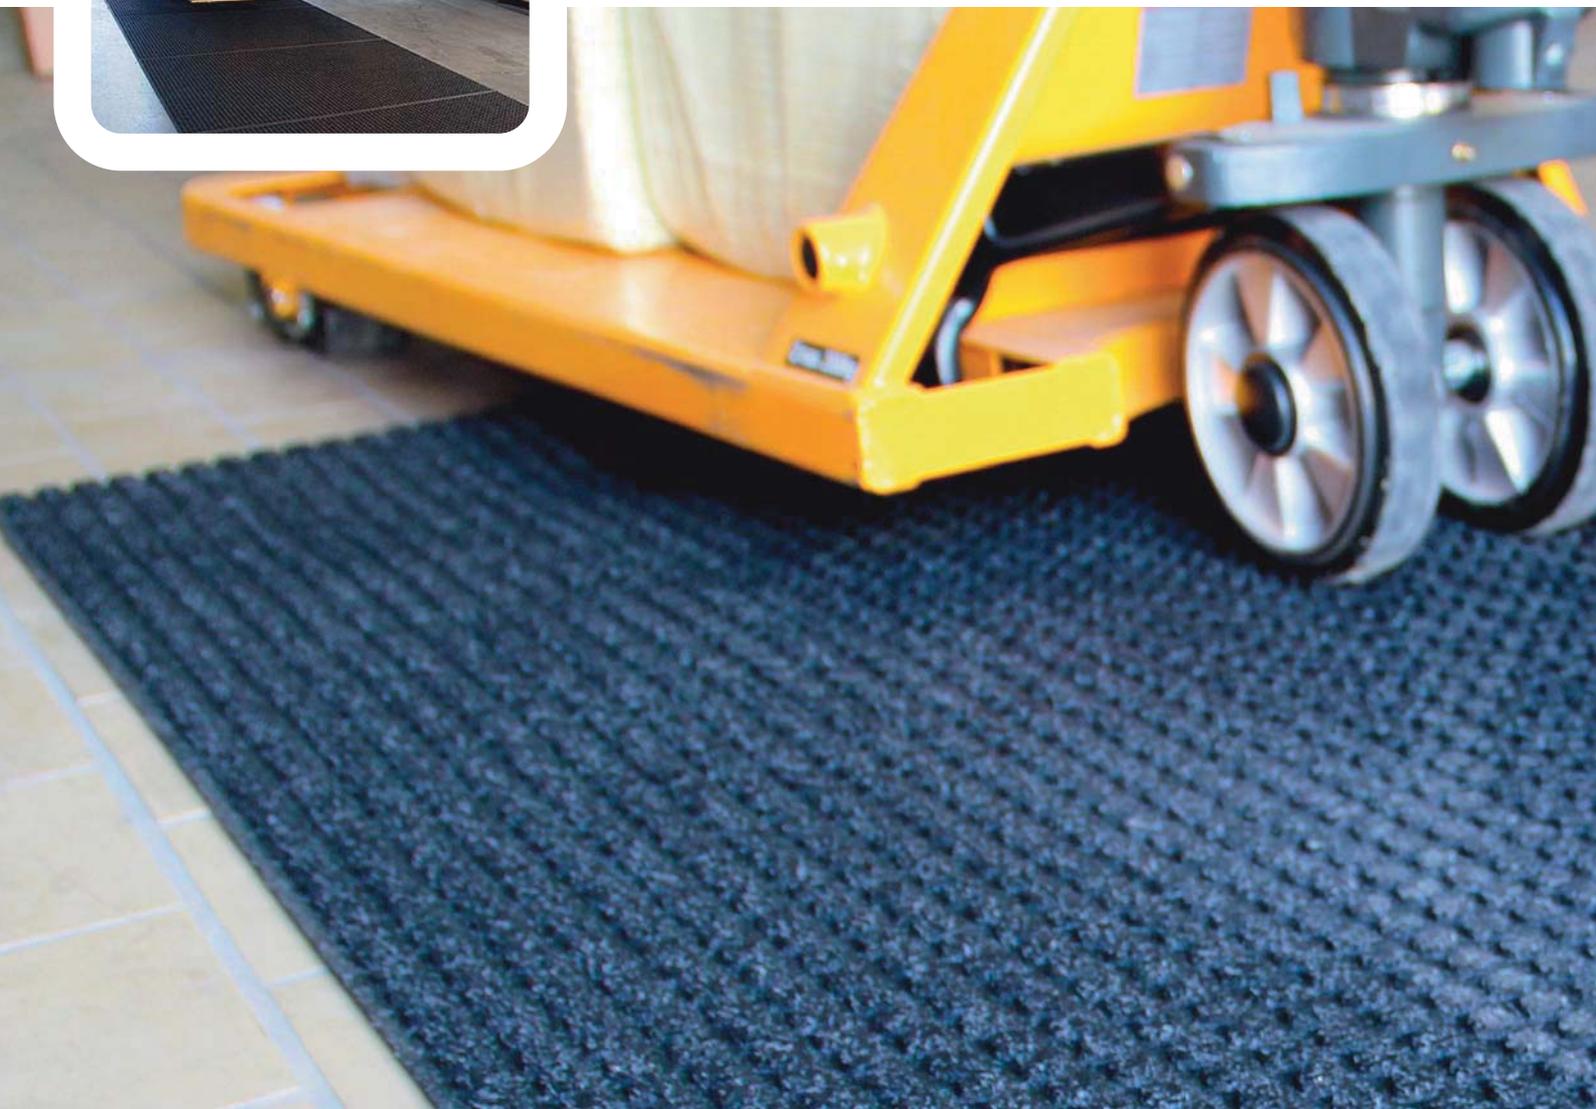

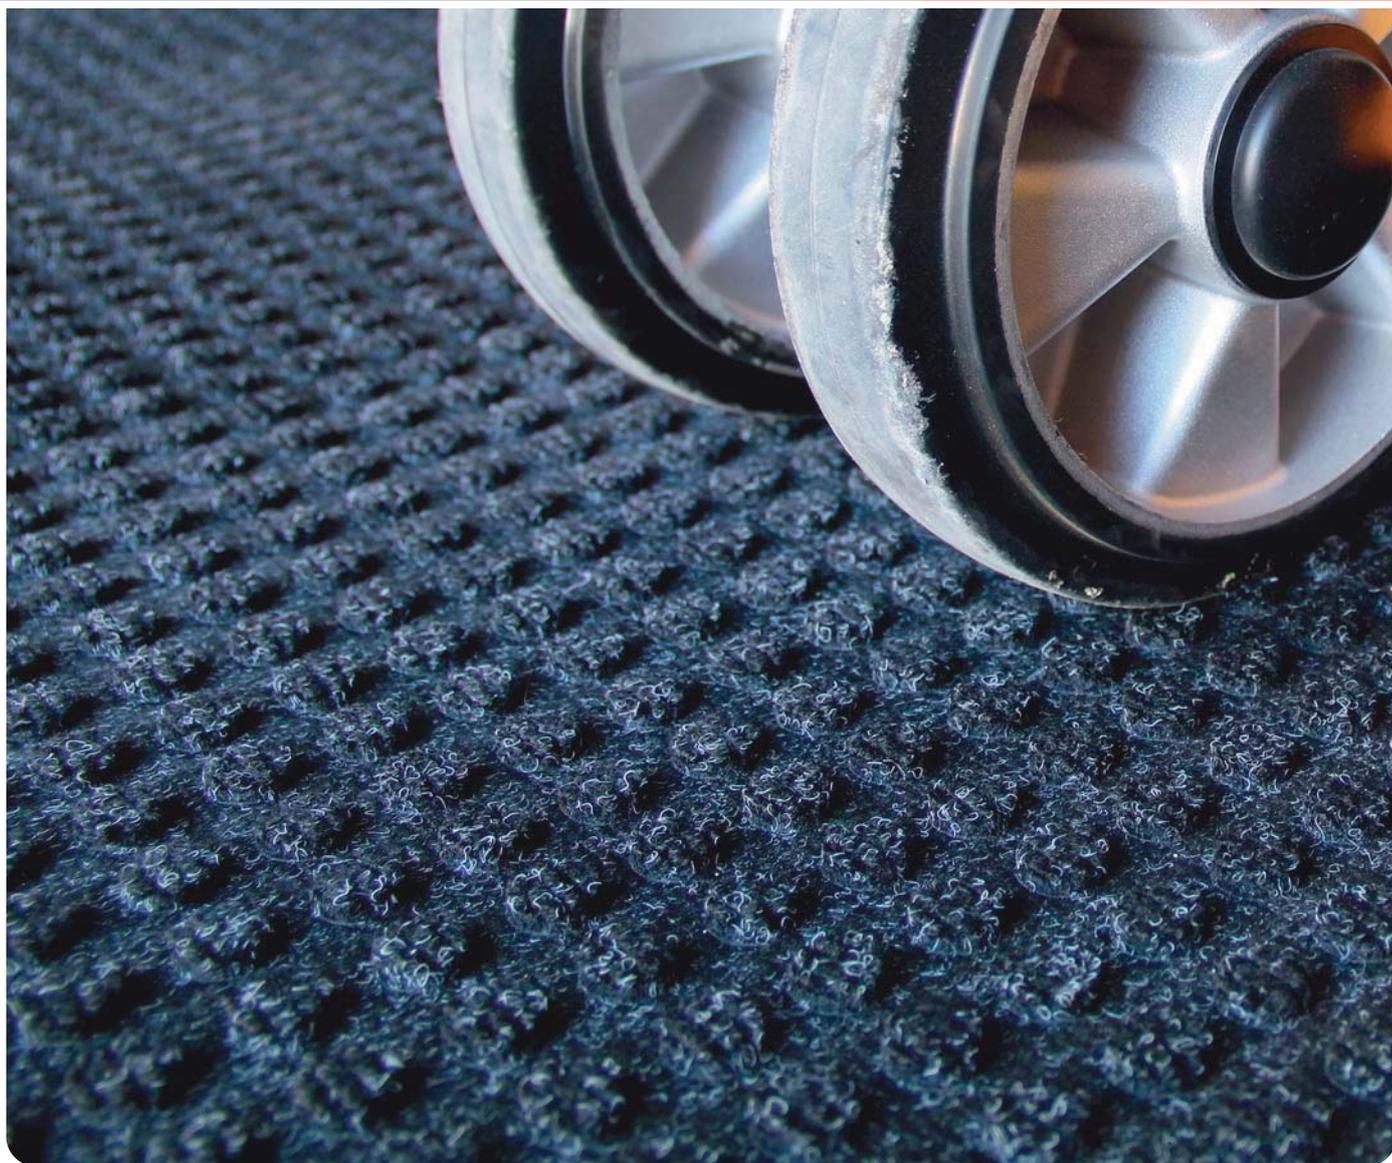

# Octagonal



*Außenmatten geeignet für Außenbereiche mit hoher Bewegungsfrequenz.*

- Aus Naturkautschuk ohne Schrägkanten
- Die Vorsprünge auf der Rückseite der Matte ermöglichen Wasserablauf unter der Matte, Oberfläche bleibt trocken und sauber
- Hohes Gewicht der Matten verhindert ihr bewegen
- Langlebig



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Octagonal	100 cm x 150 cm	23 mm	schwarz

# Honeycomb

*Außenmatten geeignet für Räume mit mittlerer Bewegungsfrequenz.*



- Aus Naturkautschuk ohne Schrägkanten
- Die Vorsprünge auf der Rückseite der Matte ermöglichen Wasserablauf unter der Matte, die Oberfläche bleibt trocken und sauber

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Honeycomb	40 cm x 60 cm	16 mm	schwarz
Honeycomb	60 cm x 80 cm	22 mm	schwarz
Honeycomb	80 cm x 120 cm	22 mm	schwarz
Honeycomb	100 cm x 150 cm	16 mm	schwarz

## Die Matten geeignete für Außeneingänge.

- Spezielle Struktur der Mattenoberfläche hält groben Schmutz von den Schuhen zurück
- Widersteht extremen Temperaturen und häufigem Durchgang
- Schrägkante befindet sich um den Umfang der Matte, was barrierefreien Zugang ermöglicht und verhindert Stolpern



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Cris Cross	90 cm x 150 cm	9 mm	schwarz

## Octoflex

### Matten geeignet für Außeneingänge ohne Beschränkungen.


- Aus Naturkautschuk
- Wasser- und Schmutzablasslöcher
- Einfaches durchfahren mit Einkaufswagen und Rollstühlen
- Ohne oder mit Vorderkanten





PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Octoflex	100 cm x 150 cm	12,5 cm	schwarz
Octoflex mit Anlaufskanten	70 cm x 90 cm	12,5 cm	schwarz
Octoflex mit Anlaufskanten	90 cm x 150 cm	12,5 cm	schwarz
Octoflex mit Anlaufskanten	120 cm x 180 cm	12,5 cm	schwarz

*Das Master Flex-Matten-Design kombiniert die Funktionen von Mehrzonen-Eingangsmatten mit einfacher modularer Installation vor Ort.*

- Natürliches Kautschuk
- Achteckige Form mit offener Konstruktion
- Geeignet für den Gebrauch bei extremem Wetter
- Erhältlich in einer Stärke von 23 mm (C23, D23) oder 12 mm (C12, D12)
- Wahl mit Teppichmatte in der Mitte (C12, C23) oder ohne (D12, D23)
- Andere Varianten erhältlich (Vollmatte oder im Nitrildesign), Weitere Infos auf Anfrage

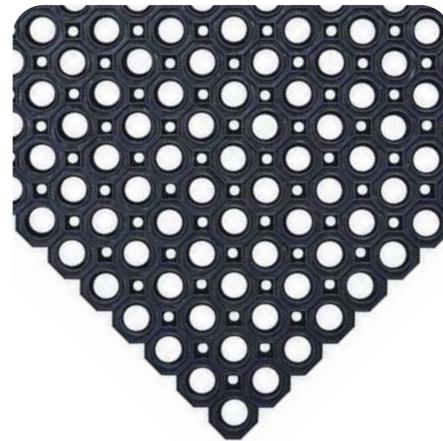

PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Master Flex C23	50 cm x 50 cm	23 mm	Verschiedene
Master Flex D23	50 cm x 50 cm	23 mm	schwarz
Master Flex C12	50 cm x 50 cm	12 mm	Verschiedene
Master Flex D12	50 cm x 50 cm	12 mm	schwarz
Anlauf (male/female)	6 cm x 50 cm	23/12 mm	schwarz
Eckkante	50 x 50 cm x 6 cm	23/12 mm	schwarz

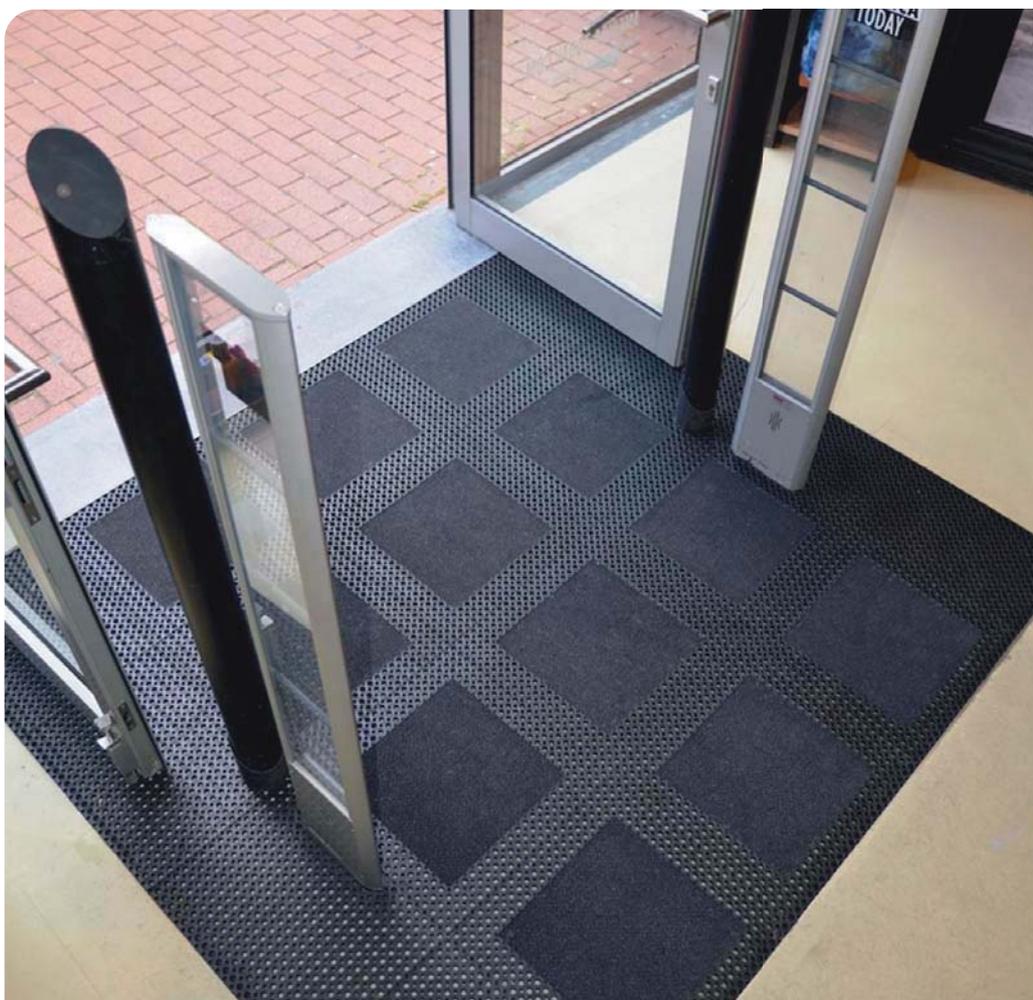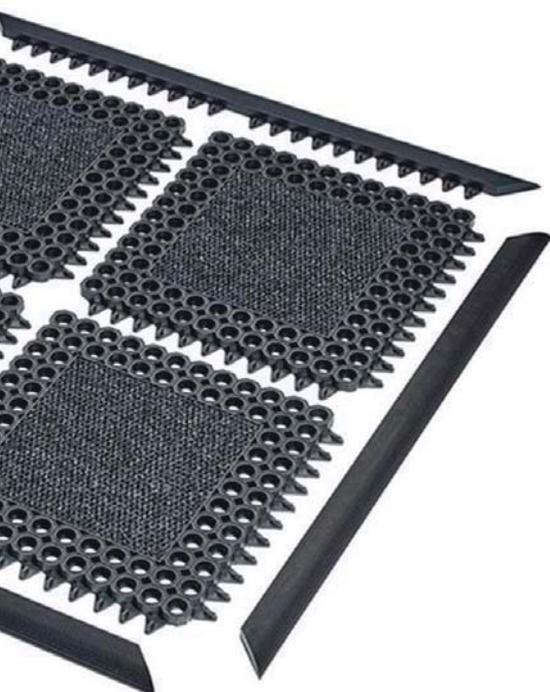

*Matten geeignet für ölige oder feuchte Umgebungen, für Gastronomiebereich. Universelle Verwendung als Gastro-oder Eingangsmatte.*



- Die Vorsprünge auf der Rückseite der Matte ermöglichen Abfluss von Flüssigkeiten unter der Matte, Oberfläche bleibt trocken und sauber
- Aus 100% Naturkautschuk oder 75% Nitril enthalten
- Bietet Arbeitskomfort
- Mit Anlaufkanten entlang der Matte



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT nitril	90 cm x 150 cm	14 mm	schwarz
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	schwarz

## Finger Tip

*Für Außeneingänge geeignete Matten. Geeignet bei hoher Bewegungsfrequenz von Personen.*



- Borstenoberfläche der Matten besteht aus Tausenden von flexiblen Spitzen, die sorgen für gründliche Schuhreinigung
- Die Spitzen brechen auch unter extremen niedrige Temperaturen nicht ab
- Um die ganze Matte ist Anlaufkante
- Gewicht 13,6 kg/m<sup>2</sup>



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Finger Tip	60 cm x 80 cm	16 mm	schwarz
Finger Tip	80 cm x 100 cm	16 mm	schwarz
Finger Tip	90 cm x 180 cm	16 mm	schwarz

# Logomat Outdoor



Matten entwickelt speziell für den Außenbereich. Werden vor den Eingängen von Hotels, Restaurants, Geschäfte, Sportveranstaltungen, Autohäuser, Unternehmen... benutzt.

- Nylongras
- Geeignet für mittlere Belastung
- Rutschfeste Oberfläche auf Nitrilkautschuk
- UV-beständig
- PVC-frei
- Auch für Fußbodenheizung geeignet
- Auch ohne Kanten oder mit Abflusslöchern für Wasserabfluss erhältlich
- 2 Jahre Garantie




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Logomat Outdoor	50 cm x 85 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	85 cm x 115 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	85 cm x 150 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	115 cm x 150 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	150 cm x 180 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	200 cm x 400 cm	8 mm	Farbpalette
Logomat Outdoor	kundenmasse	8 mm	Farbpalette





*Textilmatten  
mit eigenem Logo  
geeignet für  
Hotels, Restaurants,  
Geschäfte usw.*

- Die Oberfläche besteht zu 100% aus Polyamidgedrehtes Garn in einer unzerbrechlichen Behandlung
- Nitrilkautschukrücken
- Fängt Schmutz ein
- Auch für Fußbodenheizung geeignet
- Feuerwiderstand ASTM D2859 entspricht DOC-FF-1-70
- Reinigung: Staubsaugen, Waschen bei 60 °C
- Kundenspezifisches Design / Kundenabmessungen
- Die maximale Länge beträgt 7 m
- 5 Jahre Garantie unter der professionellen Wartung
- 10 Jahre Garantie auf Farbverblasen


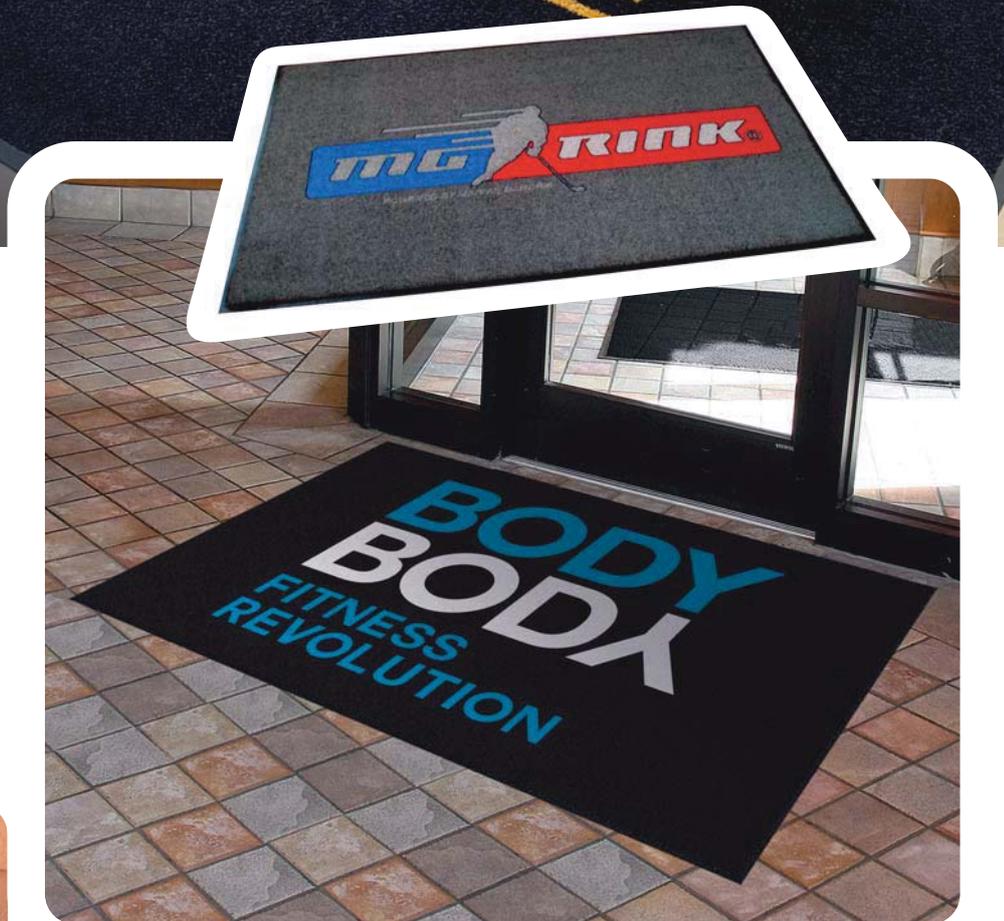


PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	150 cm x 200 cm	10 mm	Farbpalette
Logomat	200 cm x 300 cm	10 mm	Farbpalette

# Logomat Impression Nitril



*Außenmatte mit Logo oder Bild auf rutschfester Oberfläche.  
Hochauflösende Bilder gedruckt auf thermoplastischem Material.*

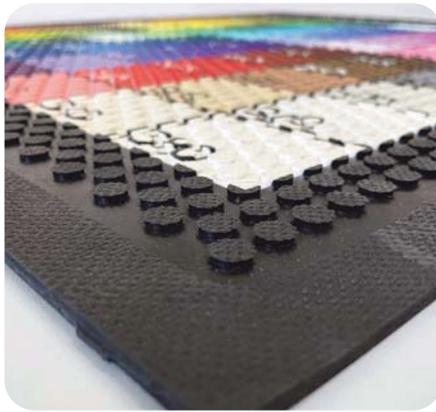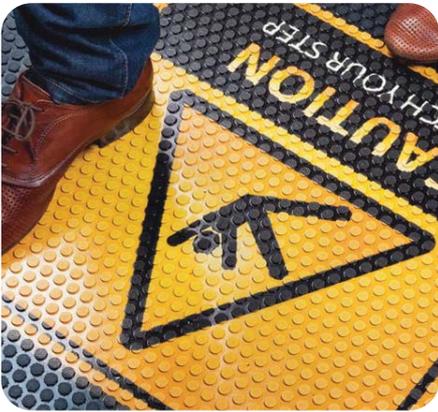

- Strukturierter Rutschfeste Oberfläche entfernt effektiv den Schmutz
- 100 % Nitril-EXSTM-Gummi ist chemikalien, Fett und Ölbeständig
- 80 Standardfarboptionen



## PRODUKT

Logomat Impression Nitril

## GRÖSSE

75 x 85 cm

## STÄRKE

3 mm

## FARBE

Farbpalette

Logomat Impression Nitril

85 x 150 cm

3 mm

Farbpalette

Logomat Impression Nitril

115 x 180 cm

3 mm


Farbpalette

Logomat Impression Nitril

150 x 250 cm

3 mm

Farbpalette

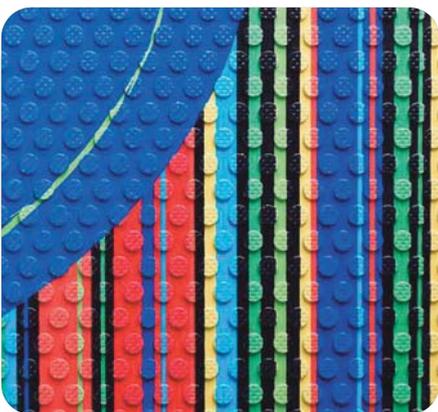

*Ideal als rutschfeste Eingangsmatte und zur Präsentation  
Ihr Unternehmen. Ideal in Umgebungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.*

- **Langlebig** - Dichte des verwendeten Materials macht es haltbar genug um starkem Fußgängerverkehr standzuhalten und gleich den Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen entfernen
- **Hohe Auflösung** - Stoff hat eine glatte Oberfläche, die einen hochauflösender Druck ermöglicht
- **Ökologisch** - diese Matten sind aus PET (Polyethylenterephthalat) hergestellt, das eine Art von Polyestergerne ist, mit 85 % recycelten Inhalt aus Plastikgetränkeflaschen
- **Leicht zu reinigen** - PET-Gewebe ist von Natur aus beständig gegen Verfärbungen
- **Sicher** - trapezierfähige Gummibasis minimiert die Bewegung der Mattedie Rutschgefahr
- 56 Standardfarboptionen wahlweise glatt oder universell Gummibasis
- Geeignet für den Innenbereich oder externe Anwendung
- Matten sind nicht für den Gebrauch im direkten Sonnenlicht bestimmt, wo sie ausblenden können



PRODUKT	GRÖSSE	STÄRKE	FARBE
Logomat Impression HD	60 x 85 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	85 x 115 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	85 x 150 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	85 x 300 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	115 x 180 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	115 x 300 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	150 x 240 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	150 x 300 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	180 x 300 cm	4 mm	Farbpallette
Logomat Impression HD	180 x 360 cm	4 mm	Farbpallette

Kundenmaße auf Anfrage (max. Größe 180 x 360 cm)




Matten, die für die Innenausstattung der Eingänge von Geschäften, Schulen und Büros Einrichtungen, Sport-, Kultur- und medizinische Einrichtungen geeignet sind.



- Die Oberfläche der Matten besteht aus 100% antistatischen Polypropylenfaser
- Die Basis besteht aus schwarzem Vinyl(DOP frei)
- Empfohlene Reinigung - Staubsaugen
- Dichte 1200 g Faser / m<sup>2</sup>
- Geeignet für mittlere bis hohe Belastung



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Arrowtrax	60 cm x 90 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	90 cm x 150 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	120 cm x 180 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	130 cm x 300 cm	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	130 cm x 20 m	10 mm	schwarz, braun
Arrowtrax	200 cm x 20 m	10 mm	schwarz, braun

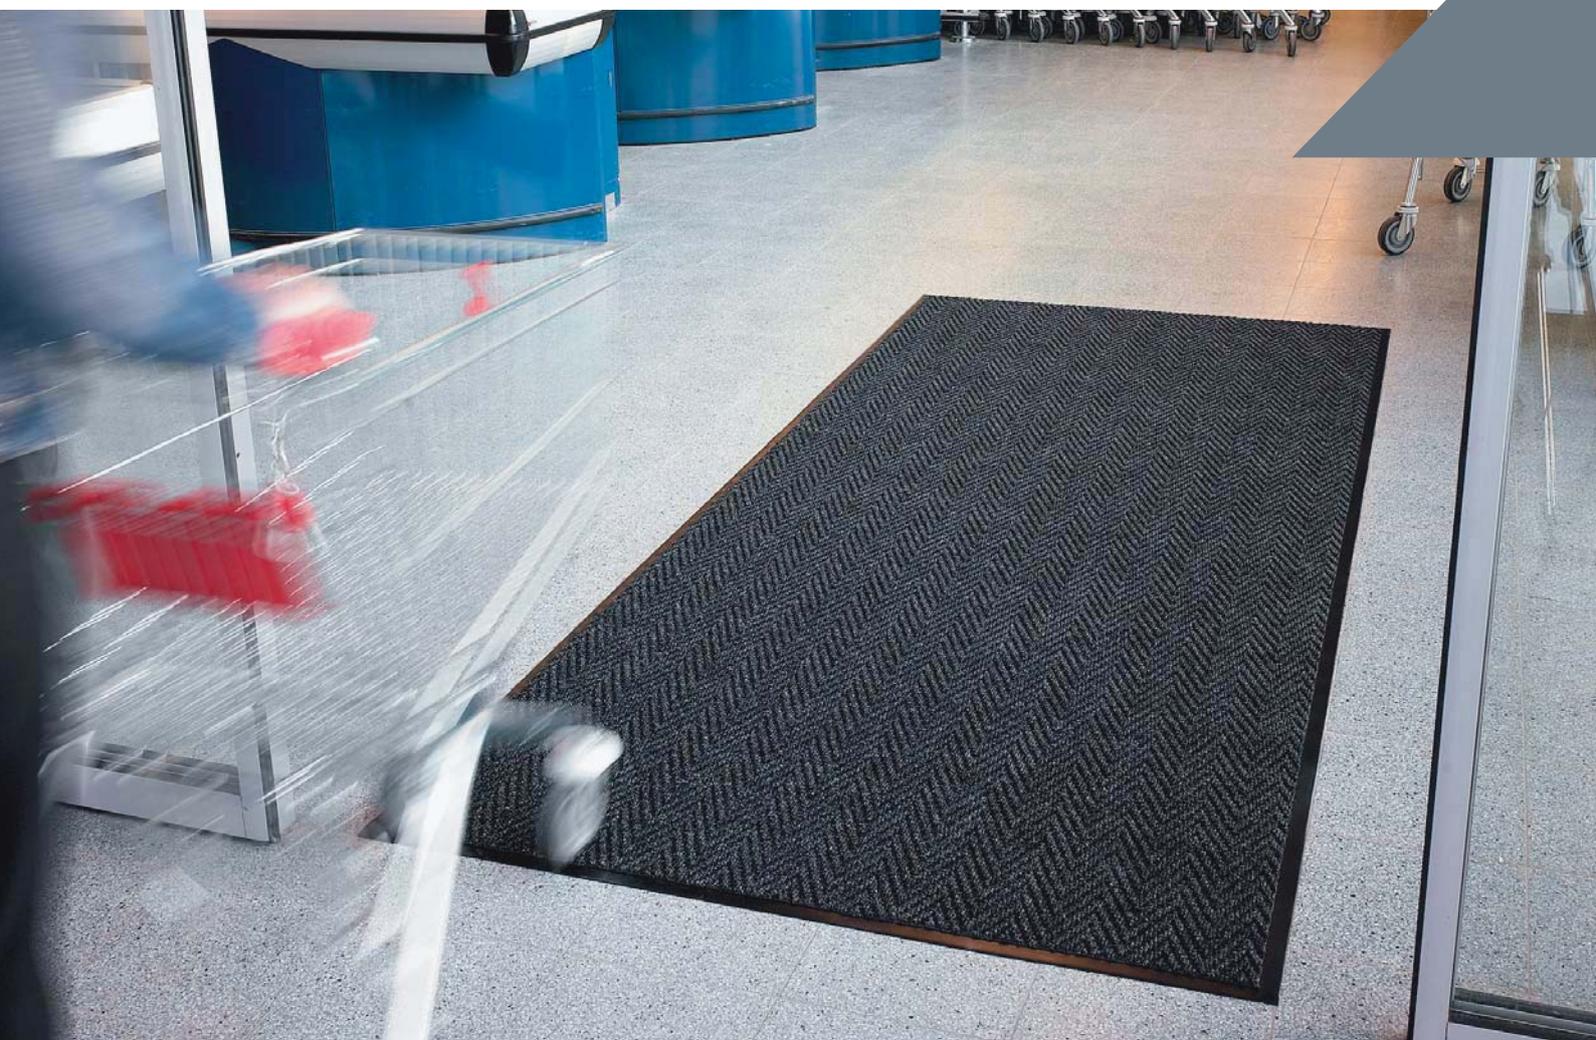

*Waschbare Matte zur Verwendung in Hotels, Geschäften, Restaurants, Salons und anderen Bereichen. Geeignet für mittlere Belastung.*

- Die Oberfläche besteht aus 100% verdrehten Nylon Fasern mit unzerbrechlichen Behandlung
- Die Basis der Matte ist 100% Nitrilkautschuk
- Auch für Fußbodenheizung geeignet
- Mattengewicht 2,4 kg / m<sup>2</sup>
- Feuerwiderstand EN13501-1
- Wunschdimensionen möglich
- Die maximale Länge beträgt 700 cm



PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Matwash	60 cm x 85 cm	12 mm	Farbpalette
Matwash	85 cm x 115 cm	12 mm	Farbpalette
Matwash	85 cm x 150 cm	12 mm	Farbpalette
Matwash	115 cm x 180 cm	12 mm	Farbpalette
Matwash	150 cm x 240 cm	12 mm	Farbpalette

## Prisma

*Matten, die für den Inneneingang von Geschäften, Schulen und Büros geeignet sind. Geeignet für Nieder- bis Mittelfrequenzlasten.*

- Die gerippte Oberfläche der Matten bildet 100% antistatisches Gewebe aus Polypropylenfaser
- Dichte - 650 g Fasern / m<sup>2</sup>
- Rückseite - schwarzes Vinyl (DOP-frei)
- Stärke 7,5 mm
- Empfohlene Reinigung - Staubsaugen




PRODUKT	MASSE	STÄRKE	FARBE
Prisma	60 cm x 90 cm	7,5 mm	schwarz, braun
Prisma	90 cm x 150 cm	7,5 mm	schwarz, braun
Prisma	120 cm x 180 cm	7,5 mm	schwarz, braun
Prisma	120 cm x 240 cm	7,5 mm	schwarz, braun
Prisma	120 cm x 20 m	7,5 mm	schwarz, braun

*Robuste Teppichmatte mit langer Lebensdauer.  
Geeignet für den Gebrauch mit bei mittlerer bis hoher Belastung.*

- Der Stoff besteht aus saugfähigen Fasern, die bis zu 6 l Wasser pro 1 m<sup>2</sup> aufnehmen können
- Naturkautschukrücken
- Erhöhte Kanten verhindern das Auströmem von Schmutz und Feuchtigkeit
- Die Vorsprünge am Boden verhindern das Bewegen der Matte, gleichzeitig erlauben Luftstrom und Trocknung der Matten
- 830 g Faser pro m<sup>2</sup>
- Stärke 10,5 mm
- Feuerwiderstand ASTM D2859, entspricht DOC-FF-1-70



PRODUKT	MASSE	FARBE
Guzzler	60 cm x 90 cm	anthrazit, braun, blau, rot, burgund, grün
Guzzler	90 cm x 120 cm	anthrazit, braun, blau, rot, burgund, grün
Guzzler	90 cm x 150 cm	anthrazit, braun, blau, rot, burgund, grün
Guzzler	120 cm x 180 cm	anthrazit, braun, blau, rot, burgund, grün

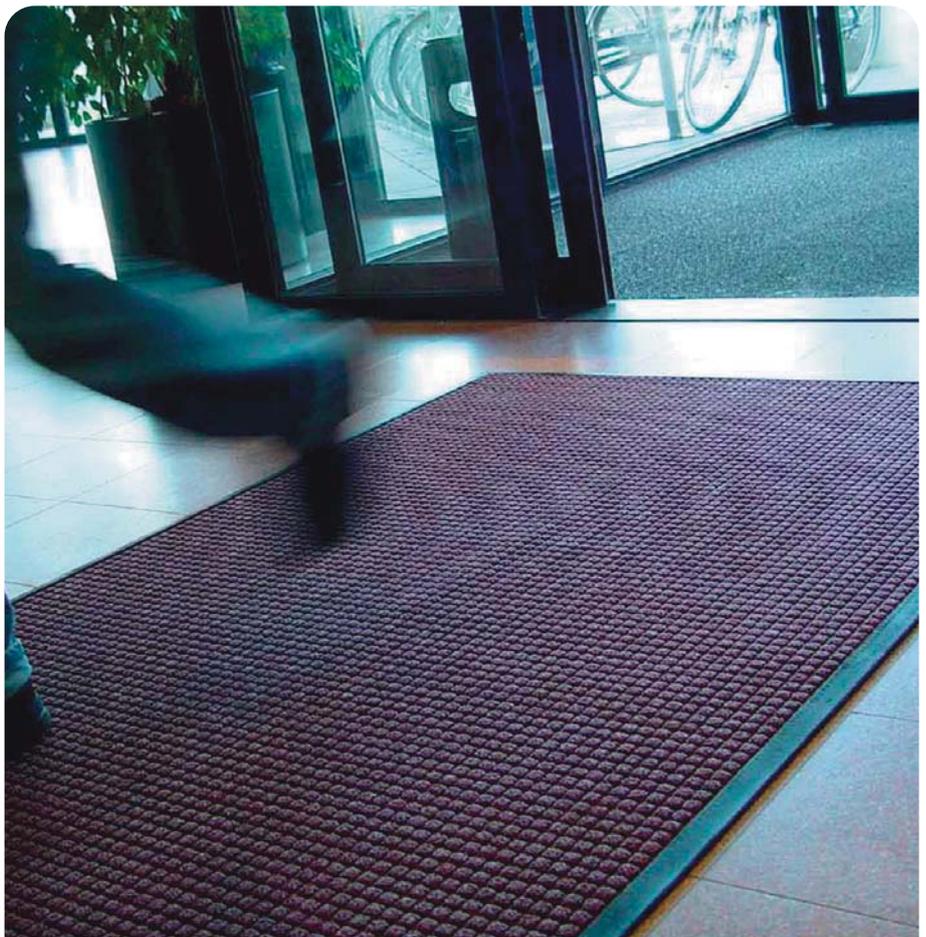

*Innenmatten mit Motiven können in jeder Ecke des Hauses, Wohnung oder Büro platziert werden. Geeignet für Mittelbelastung.*

- Die Oberfläche besteht zu 100% aus Polyamidgedrehtes Garn mit einer unzerbrechlichen Behandlung
- Nitrilkautschukrücken
- Feuerwiderstand ASTM D2859 entspricht DOC-FF-1-70
- Stärke 10 mm
- Staubsauger- oder Waschreinigung bei 60 °C
- Vollständiger Katalog auf Anfrage




# ELIT Grippy Floor



*Eine universelle Eingangsmatte mit einer klebrigen Unterseite, die verhindert Verschieben der Matte oder Stolpern. Fängt Schmutz, Feuchtigkeit, Salz auf.*

- Hohe Saugfähigkeit, niedriges Profil, undurchlässige Schicht
- Anpassbare Abmessungen zu jeder Umgebung
- Absorbiert Wasser, aber auch Öle und Fette
- Extrem widerstandsfähig - auch gegen Stapler ein Reinigungswagen
- Erhältlich in grau, braun oder schwarz
- Geeignete Verwendung für Fußböden: Beton, Vinyl, Keramik, PVC
- Einfache Wartung, empfohlene Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Wischen, Tiefenreinigung
- Langfristiger Bodenschutz von der Verschmutzung oder Schaden
- Das Design ist neu mit antimikrobiellem Schutz

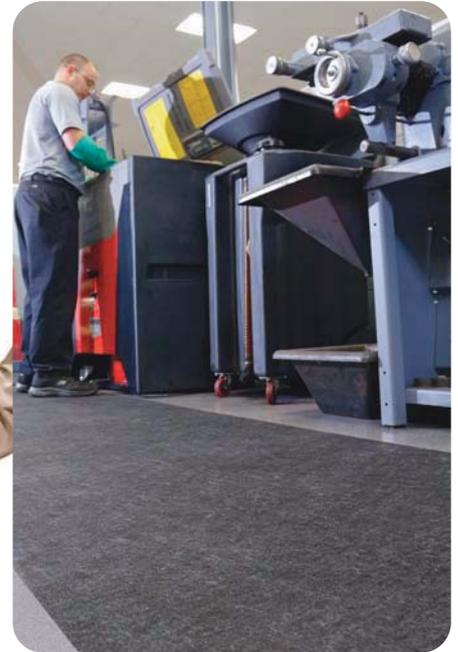

## PRODUKT

Rolle 91 cm x 760 cm

Rolle 91 cm x 15 m

Rolle 91 cm x 30 m

Rolle 122 cm x 15 m

## PACKUNG

Sorption 7,6 l / Rolle

Sorption 15 l / Rolle

Sorption 30 l / Rolle

Sorption 19,7 l / Rolle



## Saugfähige Teppichmatte mit selbstklebender Unterseite.

- Hohe Saugfähigkeit, niedriges Profil, undurchlässige Schicht
- Fasern aus 100 % recyceltes Polyester
- Anti-Rutsch-Textur
- Trocknet schnell und verhindert Feuchtigkeit über den Boden zu verteilen
- Absorbiert sowohl Wasser als auch Fett
- Erhältlich in den Farben: schwarz, grau, weinrot
- Geeignete Verwendung für Fußböden: Beton, Vinyl, Keramik, PVC
- Einfache Wartung, empfohlene Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Feuchtwischen
- Langfristiger Bodenschutz vor Verschmutzung oder Beschädigung



### PRODUKT

Rolle 91 cm x 15,3 m  
Rolle 183 cm x 3 m

### PACKUNG

Sorption 51,5 l / ks  
Sorption 20,4 l / ks



# ELIT Grippy Print



Eingangsmatte mit einer Klebeschicht, die Rutschen und Stolpern verhindert. Merkmale wie die Elite Grippy Floor mit der Option von individuellen Aufdruck oder Firmenlogo.

- Undurchlässige Schicht mit niedrigem Mattenprofil
- Absorbiert Wasser, Feuchtigkeit von Schuhen, Salz, aber auch Fette und Öle
- Beständig gegen Stapler oder ein Reinigungswagen
- Einfache Wartung, empfohlene Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Wischen, Tiefenreinigung
- UV-beständig
- Verfügbare Hintergrundfarben: schwarzgrau
- Ermöglicht Ihnen, das Design oder Anchrift für Verbraucher alle paar Monate zu ändern



## PRODUKT

Rolle 91 cm x 152 cm

Rolle 91 cm x 305 cm

Rolle 122 cm x 183 cm

Rolle 183 cm x 305 cm

## PACKUNG

Sorption 1,5 l / ks

Sorption 3 l / ks

Sorption 2,4 l / ks

Sorption 6,6 l / ks



## Eine Eingangsmatte kaufen oder mieten? Das ist die Frage!

Bei Investitionen in die Eingangsmatte stellt sich immer wieder die Frage: „**Kaufen oder mieten wir Matten?**“ Die erste Option scheint teuer zu sein, die zweite praktisch ... aber was ist die Realität? Mit diesem Dilemma wollen wir Sie Informieren über die Vorteile einer Investition in Ihre eigene Eingangsmatte.

### Das Mieten einer Matte verhindert das Eindringen von Schmutz ins Haus. Falsch!

Jede Art von Umgebung erfordert eine geeignete Matte, es ist wahrscheinlich, dass Ihre Matten nach ein paar Stunden schmutzig werden. Und die Böden auch.

### Durch das Mieten entfällt die Notwendigkeit einer Reinigung und Wartung von Matten. Falsch!

Mietervice reinigt die Matten wöchentlich, jede zwei Wochen oder jeden Monat. Zwischen diesen Intervallen müssen Sie die Matten reinigen.

### Nach jedem Gebrauch sind die Matten wie neu. Falsch!

Die Firmen, die die Matten vermieten verwenden sie gleiche seit vielen Jahren. Was bedeutet, dass das Aussehen der Matte bei jeder Verwendung variieren kann. Wiederholte Handhabung und niedrige Temperaturen während der Lieferung verursachen, dass die Kanten der Matte sich verheddern, was das Risiko von Unfällen erhöht.

### Eine Matte zu mieten ist besser für die Umwelt. Falsch!

Verwendete Kraftstoffe um die Matte von einem Ort zu anderem zu transportieren in Kombination mit chemischen Substanzen und Elektrizität notwendig sind zum Waschen, sind eine Hauptquelle der Verschmutzung. Ihre eigenen Matten benötigen weniger Reinigung.

### Mietprogramme werden angepasst auf meine Bedürfnisse. Falsch!

Matten zum Mieten sind vorhanden nur in bestimmten Größen und Modellen um die Handhabung zu erleichtern. Ihr Bereich benötigt eine Matte die am besten geeignet ist Größe und Bedürfnisse ihren Anforderungen entspricht. Nur so kann es zu Sturzgefahrreduzierung und Instandhaltungskosten optimiert kommen.

### Kaufen Sie eine Eingangsmatte und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen. Sie Sparen!

Ihre Investition in eigenen Matten wird sich in wenigen Monaten auszahlen. Wenn es um die Leistung der Matte mit einer Lebensdauer von mehreren Jahren geht, bedeutet es Hunderte von gesparten Euro pro Jahr! Gönnen Sie sich einen modischen Look! Der Kauf einer Matte bietet endlose Möglichkeiten in Bezug auf Größe, Design und Farben. Machen Sie einen guten ersten Eindruck! Benutzen sie wirksamen Schutz! Für 80% der Verunreinigungen draußen zu lassen, empfehlen Experten eine Kombination mit Außenschaber, Abstreifer /Innenschaber und Oberflächenwischerkorridore. Alle diese Produkte sind zum Kauf verfügbar.

Wir können jedoch nicht dasselbe über das Mieten sagen.

Die Wahl ist einfach! Durch den Kauf von Matten können Sie die Ergebnisse maximieren... und sparen!



### BEISPIEL VON MIETEN DER MATTEN:

$$90 \times 150 \frac{2}{\text{Anzahl der Matten}} \times \frac{3,40 \text{ EUR}}{\text{Kosten pro Woche}} = \frac{6,80 \text{ EUR}}{\text{Gesamtkosten/Woche}} \times \frac{156}{\text{Anzahl der Mietwochen}} = \frac{1060,80 \text{ EUR}}{\text{Kosten für 3 Jahre}}$$

$$120 \times 180 \frac{2}{\text{Anzahl der Matten}} \times \frac{4,70 \text{ EUR}}{\text{Kosten pro Woche}} = \frac{9,40 \text{ EUR}}{\text{Gesamtkosten/Woche}} \times \frac{156}{\text{Anzahl der Mietwochen}} = \frac{1466,40 \text{ EUR}}{\text{Kosten für 3 Jahre}}$$

$$\text{Gesamt} \frac{2527,20 \text{ EUR}}{\text{Kosten für 3 Jahre}}$$

### BEISPIEL VON KAUF DER MATTEN:

$$90 \times 150 \frac{2}{\text{Anzahl der Matten}} \times \frac{58,42 \text{ EUR}}{\text{Anschaffungskosten}} = \frac{116,84 \text{ EUR}}{\text{Kosten für 3 Jahre}}$$

$$120 \times 180 \frac{2}{\text{Anzahl der Matten}} \times \frac{91,28 \text{ EUR}}{\text{Anschaffungskosten}} = \frac{222,56 \text{ EUR}}{\text{Kosten für 3 Jahre}}$$

### DIFERENZ:

$$\frac{2527,20}{\text{Mietkosten}} - \frac{299,40 \text{ EUR}}{\text{Anschaffungskosten}} = \frac{2227,80 \text{ EUR}}{\text{Ersparnis in 3 Jahren}} \quad \text{!}$$



*Ein Klassiker unter den Arbeitsstühlen. Bequem, robust und preislichlich akzeptabel. Geeignet für Menschen, die während ihrer Arbeit oft aufstehen.*



- Hochwertiger Arbeitsstuhl mit vielen Einstellungsmöglichkeiten
- Kontinuierliche Höhenverstellung der Rückenlehne 10 cm
- drehbare Rückenlehne
- Ergonomischer, großzügiger Sitz
- Mi dem asynchronen Mechanismus können unabhängig die Neigung der Rückenlehne, Sitzneigung und die Kraft der Rückenlehnefeder einstellen
- Feste oder Stahlbasis anstelle von Rädern
- Armlehnen möglich auf Anfrage

#### PRODUKT

P136R

Andere Varianten auf Anfrage

#### BEZUG

PU Schaum

#### MECHANISMUS

ST3 - Asynchron

41 cm



40/42 cm




26/29 cm

43 cm




Stuhlangebot



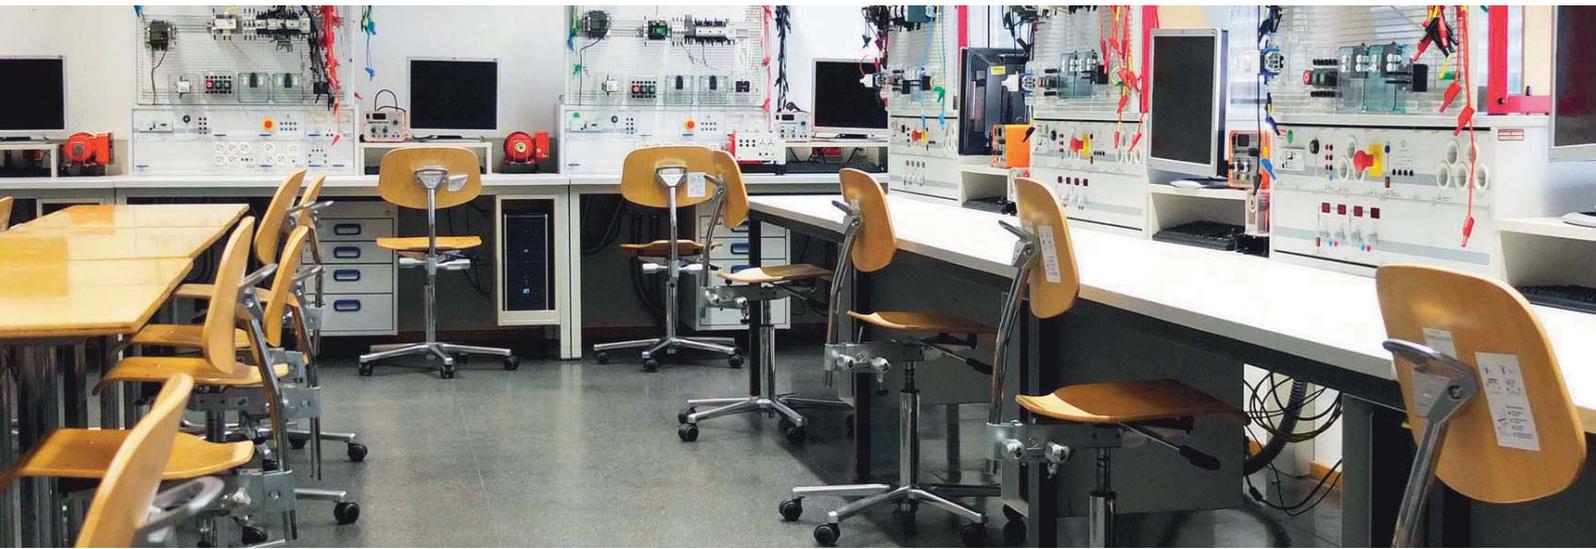


*Sie finden immer noch nicht den richtigen Stuhl für Ihre Bedürfnisse trotz der Verfügbarkeit verschiedener Optionen? Kein Problem, Rufen Sie uns an, wir sind sicher, dass wir eine Lösung für Sie finden werden.*

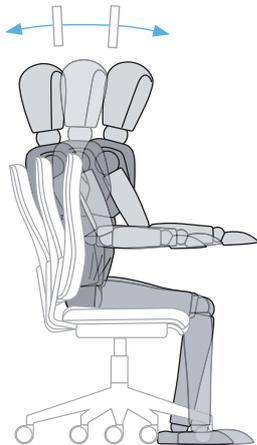

#### **Aktives Sitzen**

Sitzen darf kein statischer Zustand sein. Der Oberkörper sollte sich entspannt bewegen, so viel wie möglich. Guter Stuhl unterstützt diese Bewegungen jederzeit abhängig vom Körpergewicht.

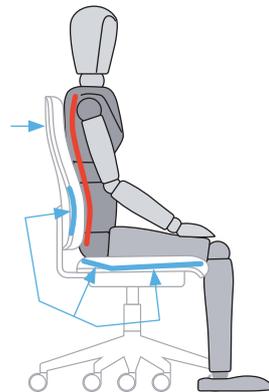

#### **Ergonomische Zonen**

Der ideale Stuhl ist dafür ausgelegt die Oberschenkel fast an ihre Länge zu unterstützen, während die Knie genug Platz in den vorderen Teil des sitzes brauchen, um damit es nicht zum Blutflussverhinderung und bildung von Blutergüssen kommt.



#### **Die Ausnahme ist die Regel**

Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Stühle. Wenn der Einstellbereich der Sitzhöhe nicht ausreichend ist, können Sie fast jedes Modell mit extra hohen Gasfedern bekommen.



# Flexibler Aufprallschutz



*Innovative Stoßschutztechnologie aus Polyethylen hat viele entscheidende Vorteile gegenüber Stahlprodukten:*

- *Flexibles Material kehrt nach einer Kollision in seine ursprüngliche Form zurück*
- *Sie reduzieren die Kosten für Reparaturen und Wartung*
- *TÜV-Zertifikat*
- *Einfache Installation, Befestigungsmaterial im Lieferwagen enthalten*
- *Im Vergleich zu Stahl Polyethylen rostet nicht und hat somit eine längere Lebensdauer*
- *100 % recycelbar*
- *Geeignet für den Innenbereich oder Außeneinsatz*
- *Anpassbare Abmessungen, verschiedene Modelle*

## 8 Gründe für flexiblen Aufprallschutz

### **Erhebliches Einsparpotenzial**

Sparen Sie bares Geld mit d-flexx. Keiner Austausch wegen Kollisionsschaden, keine Beschädigung des Bodens Ausreißen, keine Reparaturen, keine Ausfallzeit.

### **Verformbar Polymermaterial**

d-flexx besteht aus flexiblen, formbares Polymermaterial. Das Material prallt nach dem Aufprall zurück in seine ursprüngliche Form. Schutz wird sofort nach Kontakt wiederhergestellt.

### **Hohe Energieaufnahme**

d-flexx absorbiert die entstehende Energie beim Aufprall durch seine flexibles Material. Das effektiv einreißen verhindert



#### **Kein Staplerschaden Wagen und Flurförderfahrzeuge**

d-flex verhindert hässliche Kratzer und Dellen bei den Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge.

#### **Kein Rost - keine Fremdpartikel Arbeitsumgebung**

d-flex besteht aus vollfarbigem Polymermaterial es ist chemisch beständig und rostfrei. Kein lackieren, keine Beschichtungen, also kein Rost und keine Fremdkörper.

#### **Gut sichtbar - geschützt**

Auffallender schwarz-gelber Farbton sorgt für gute Sichtbarkeit. Zeigen Sie Ihren Besuchern perfekt und rein geschützte Maschinen, interne Einfahrten und Regalsysteme und hinterlassen Sie einen guten Eindruck!

#### **Chemisch beständig zrostfrei**

Schützen Sie das Design vor Beschädigungen. Kollisionsschutz aus Stahl ist die falsche Wahl in aggressiven Umfeld. D-flex System ist Chemisch beständig und rostfrei. Das Verriegelungssystem verhindert das Eindringen von Materialien auch verhindert den Schädlinge einen Unterschlupf zu schaffen.

#### **Baukastensystem - fertig für jede Situation**

d-flex ist modular aufgebaut. Die Integration von Winkeln und Toren macht es möglich eine Struktur genau nach Ihren Anforderungen zu erstellen - einschließlich Produkten nach bedarf!

Video  
d-flex  
Barriere





*Die beliebteste Art, wie die Fußgängerzone oder Maschinen sicher abzutrennen und Unfälle zu vermeiden.*

**Höhe:** 1.200 mm (1.600 mm)


**Säulendurchmesser:** 110 mm

**Basis:** 150 mm x 150 mm

**Komposition:**

- Endsäule
- Mittelsäule
- Eckpfosten
- Quersäule
- T - Spalte
- Set aus 3 Trennstreben mit einer Länge von 1.510 mm
- Set aus 4 Trennstreben mit einer Länge von 1.510 mm
- Individuelle Längen


Kompatibel mit dem Tor JULIET.

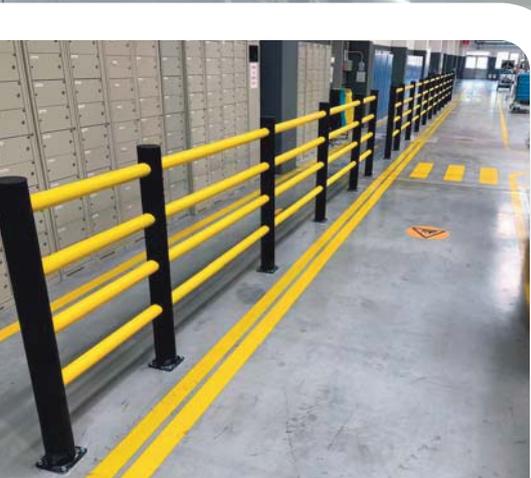

*Die Mike-Bodenbarriere schützt Wände oder Produktionslinien vor Stößen an den tiefsten Stellen. Es ist mit den meisten Barrieren kompatibel.*

**Höhe:** 140 mm  
**Durchmesser:** 140 mm  
**Länge:** 500 mm  
**Länge:** 1.000 mm  
**Länge:** 1.300 mm  
**Länge:** 1.500 mm  
**Länge:** 2.000 mm

Individuelle Längen


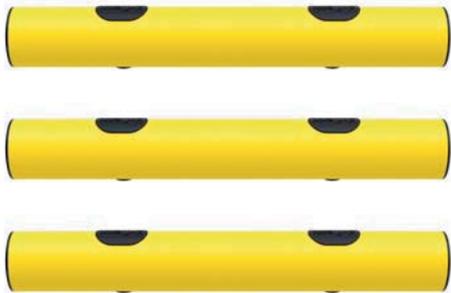


## ALFA

*Innovativer Schutz für Regalsysteme.  
Flexible Barriere direkt am Stütze.*

- Flexibler Schutz der Regalstützen
- Einfache Installation ohne Werkzeug
- Spannweite 75 - 100 mm und 100 - 125 mm

**Maße:**  
400 mm, 600 mm

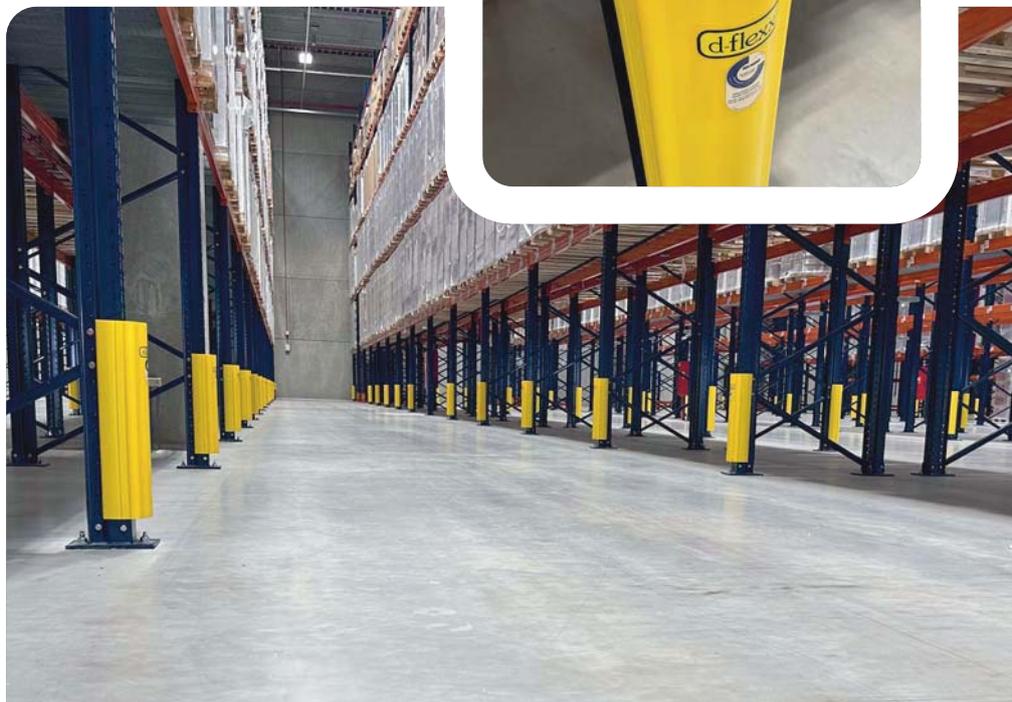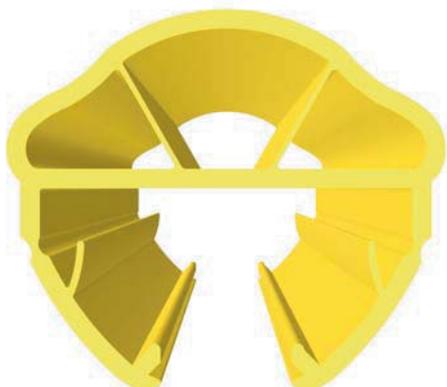

# OSCAR - Schiebetor



*2-zeiliges Schiebetor kompatibel mit Echo, Delta 3-Streben und Delta 4-Streben. Eine geeignete Lösung für Bereiche, in denen der Einsatz eines Drehtores nicht möglich ist.*

**Höhe:** 1.200 mm  
**Säulendurchmesser:** 110 mm  
**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Ausführung:**

OSCAR + ECHO 1.000 mm  
OSCAR + ECHO 1.200 mm  
OSCAR + ECHO 1.500 mm

OSCAR + DELTA 3 1.000 mm  
OSCAR + DELTA 3 1.200 mm  
OSCAR + DELTA 3 1.500 mm

OSCAR + DELTA 4 1.000 mm  
OSCAR + DELTA 4 1.200 mm  
OSCAR + DELTA 4 1.500 mm

Es kann auch separat installiert werden wie ein freistehendes Tor.



# LIMA

*Dank seiner doppelten Konstruktion eignet es sich für Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen, Die hinzugefügten Trennwände schützen auch Personen, die sich hinter der Barriere bewegen.*

**Höhe:** 1.200 mm  
**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Komposition:**

- Endsäule
- Mittelsäule
- Set aus 2 Trennstreben mit einer Länge von 1500 mm, mit einem Durchmesser von 63 mm
- 2 Rohre mit einer Länge von 930 mm, mit einem Durchmesser von 160 mm
- Individuelle Längen



*Aufbrallbarriere bietet Fußgängerschutz und eine zusätzliche Röhre im unteren Teil verhindert es den Aufprall von Karren.*

**Höhe:** 1.200 mm

**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Komposition:**

- Endsäule
- Mittelsäule
- Satz von 3 Trennstreben mit einer Länge von 1510 mm, mit einem Durchmesser von 63 mm
- Rohr mit einer Länge von 930 mm, mit einem Durchmesser von 160 mm
- Individuelle Längen

Kompatibel mit dem Tor JULIET.



# CHARLIE



*Optimaler Schutz von Geräten, Maschinen oder Personen.  
Schnelle und einfache Installation.*

**Höhe:** 516 mm

**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Komposition:**

- Endsäule
- Mittelsäule
- Rohr mit einer Länge von 930 mm, mit einem Durchmesser von 160 mm
- Individuelle Längen



# HOTEL

*Durch die höhere Doppelbauweise ist es für Umgebungen mit starkem Verkehr geeignet, dient zum Schutz von Materialien, Geräten oder Personen.*

**Höhe:** 760 mm

**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Komposition:**

- Endsäule
- Mittelsäule
- 2 Rohre mit einer Länge von 2 x 930 mm, mit einem Durchmesser von 160 mm
- Individuelle Längen



*Stoßschutz von Regalen, geeignet für drinnen oder draußen.*

**Höhe:** 516 mm  
**Rohrdurchmesser:** 160 mm

**1-SCHIENE:**  
Höhe 516 mm / Breite 1.100 mm

**1-SCHIENE:**  
Höhe 516 mm / Breite 2.500 mm

**2-SCHIENE:**  
Höhe 760 mm / Breite 1.100mm


**2-SCHIENE:**  
Höhe 760 mm / Breite 2.500mm



## FOXTROT

*Einfache Schutzwände werden zur Abgrenzung von Arbeitsbereichen und Motorräume eingesetzt, werden als einer Einheit geliefert.*

**Höhe:** 1.200 mm  
**Basis:** 150 mm x 150 mm  
**Geländerlänge:** 1.000 mm  
**Geländerlänge:** 1.500 mm  
**Geländerlänge:** 2.000 mm

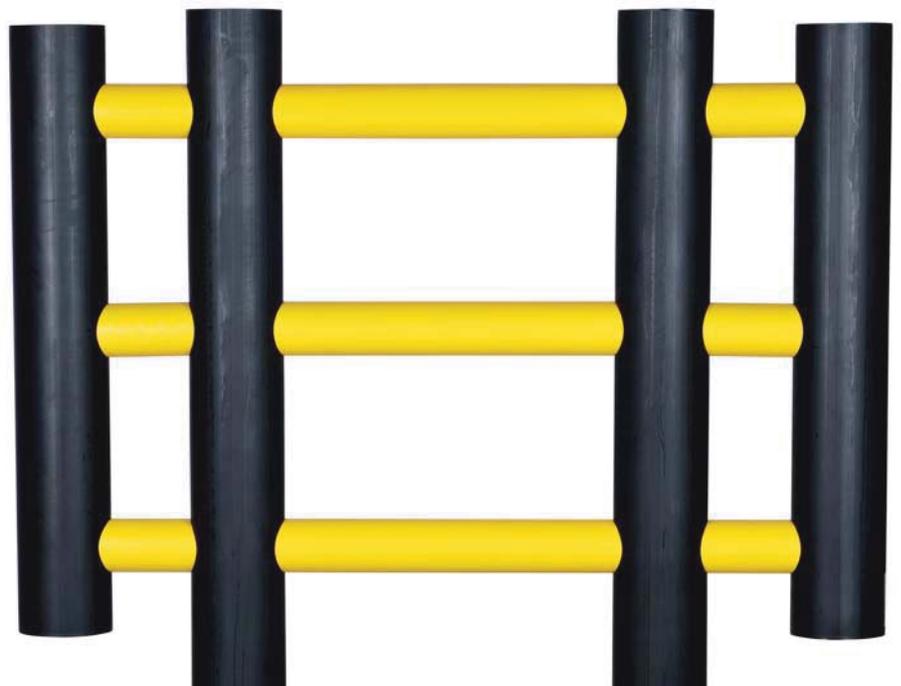

# Juliet - Schwingtür



Das Tor kann an das Delta- oder Echo-System angeschlossen werden. Separat kann es nur mit der Delta/Echo-Säule einbaubar. Öffnungswinkel bis 180°.

JULIET kompatibel mit dem Delta-System

**Höhe:** 1.200 mm

**Säulendurchmesser:** 110 mm

**Länge:**

- JULIA + Delta: 800 mm
- JULIA + Delta: 1000 mm
- JULIA + Delta: 1.200 mm
- JULIET + Delta mit Rad: 1.500 mm
- JULIET + Delta mit Rad: 1.750 mm
- JULIET + Delta mit Rad: 2.000 mm
- Stopper
- Individuelle Längen

JULIET kompatibel mit dem Echo-System

**Höhe:** 1.200 mm


**Säulendurchmesser:** 200 mm

**Optionen:**


- JULIET + Echo Mittelsäule
- JULIET + Echo Endsäule
- JULIET + Echo T - Säule
- JULIET + Echo linker Eckpfosten
- JULIET + Echo rechter Eckpfosten




Mittelsäule



Endsäule



Eckpfosten  
90° links



Eckpfosten  
90° rechts



Endsäule



*Dock gate für mehr Sicherheit, insbesondere beim Beladen und Entladen von Waren. Einfach zu bedienen, auch von einer Person.*

**Höhe:** 516 mm

**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Breite:** 2.300 mm (2.777 mm celkom)

**Breite:** 2.600 mm (insgesamt 3.077 mm)

**Individuelle Längen im Bereich von:**  
2.300 mm - 3.300 mm



## PAPA

*Hängende Höhenbegrenzung für den Einsatz an Einfahrten oder Toren mit geringer Höhe. Das System kann an der Decke oder anderen Bauteilen befestigt werden.*



**Priemer:** 140 mm

**Breite:** 1.000 mm

**Breite:** 1.500 mm

**Breite:** 2.000 mm

**Hängedraht:** Länge 2.000 mm /  
Satz von 2 Stk





*Einfache Schutzwände werden zur Abgrenzung von Arbeitsbereichen und Motorräume eingesetzt, werden als einer Einheit geliefert.*

**Höhe:** 1.200 mm  
**Basis:** 225 mm x 225 mm  
**Geländerlänge:** 1.000 mm  
**Geländerlänge:** 1.500 mm  
**Geländerlänge:** 2.000 mm



## BRAVO

*Die Antikollisionssäule ist insbesondere ein Schutz vor Stößen an Eingängen in die Hallen oder Parkplätzen.*

**Basis:** 225 mm x 225 mm  
**Rohrdurchmesser:** 200 mm  
**Höhe:** 1200 mm  
**Höhe:** 760 mm  
**Höhe:** 516 mm




*Säulenschutz aus flexiblem Material in Form einer Deltabarriere. Erhältlich in Standardgrößen und in Kundendesigns.*

**Höhe:** 1.200 mm  
**Säulendurchmesser:** 110 mm  
**Basis:** 225 mm x 225 mm

**Komposition:**

- 4 Eckpfosten
- Standardlänge 705 mm oder 1.510 mm
- Individuelle Längen

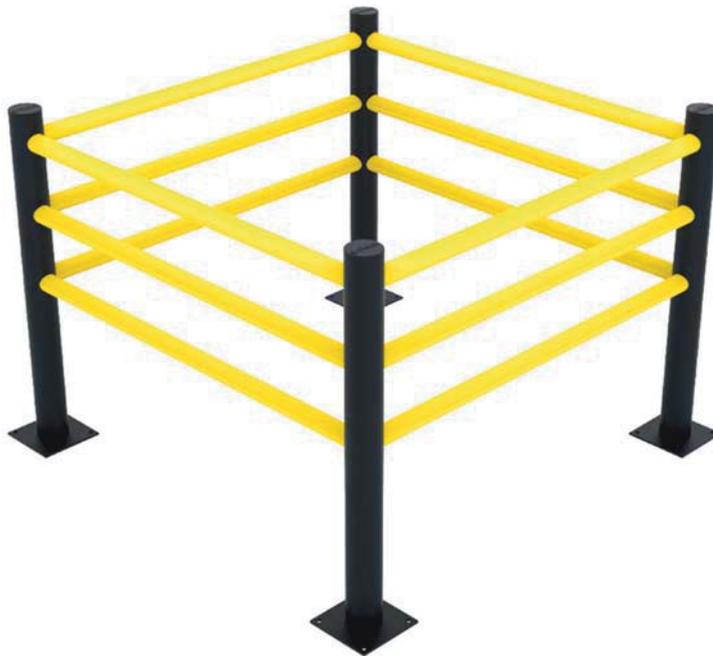

## Modularer Säulenschutz

*Einstellbarer Schutz für den Innen- und Außenbereich. Es ist möglich die Strebe in die gewünschte Größe anpassen, eine Befestigung am Boden ist nicht erforderlich.*

- Aus Polyethylen
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Schlagfest

**Höhe:** 1.000 mm  
Kann an Säulen angepasst werden mit einer Breite von 200 - 700 mm



# Übersicht der flexiblen Barrieren

## Skalierbare Größe



### DELTA + DELTA-C



hoher  
Anprallschutz




hoher  
Anprallschutz



hoher  
Anprallschutz



### JULIET

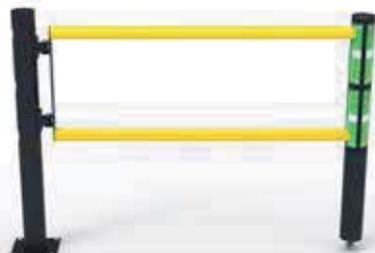

### OSCAR



### CHARLIE



extremer  
Anprallschutz



### HOTEL



extremer  
Anprallschutz



### ECHO PLUS



extremer  
Anprallschutz



### LIMA



extremer  
Anprallschutz



\* Aufprallwinkel 90°  
\* extremer Anprallschutz entspricht 10.000 Joules  
\* hoher Anprallschutz entspricht 2.500 Joules  
\* geringer Anprallschutz entspricht 400 Joules

## Fixe Größe

[www.elitmat.at](http://www.elitmat.at)

### GOLF



Die Modularität der einzelnen Teile des d-flexx-Systems ermöglicht im Vergleich zum Wettbewerb den einfachen Austausch einzelner Teile bei Beschädigung, ohne dass die gesamte Schranke demontiert werden muss.

### FOXTROT



### KILO



Video über das System der Verbindung der einzelnen Teile der d-flexx Schranke




### BRAVO



### ALFA



### PAPA

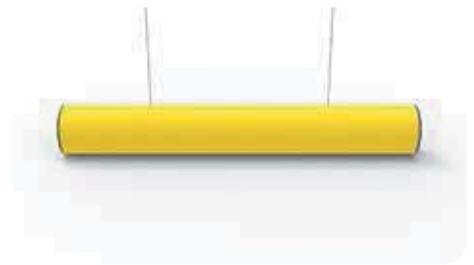

### MIKE



### NOVEMBER





\* Aufprallwinkel 90°  
\* extremer Anprallschutz entspricht 10,000 Joules  
\* hoher Anprallschutz entspricht 2,500 Joules  
\* geringer Anprallschutz entspricht 400 Joules

# T-Slot profil




*Das Schutzprofil für Werkbänke und Werkstrassen dient zum Schutz von Personen vor Verletzungen, auch zum Schutz von Produkten und Geräten vor Beschädigungen.*

- Sehr haltbares Material
- Der T-Slot passt einfach in Aluminiumkonstruktionen ohne die Verwendung von Kleber
- Bei wechseln von Werkstrassen ist es einfach zu deinstallieren und zu verschieben
- Erhältlich in folgenden Farben: rot, gelb, grün, schwarz, blau
- Farben Möglichkeit definiert unterschiedliche Arbeitsbereiche
- Profillänge 2 m
- Möglichkeit zur Installation auch für Polyurethan-Schutzprofile um die Sicherheit und Sichtbarkeit zu erhöhen - PUR-Profile haben Länge 1,2 m

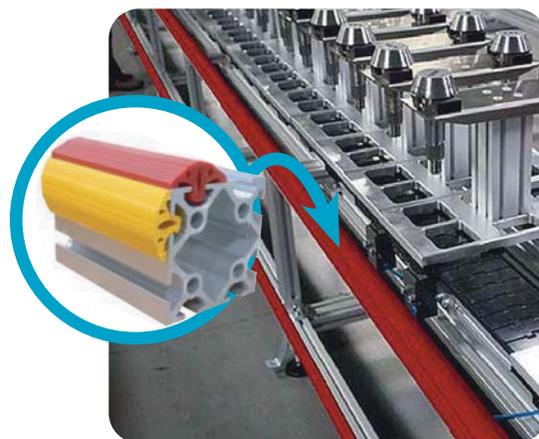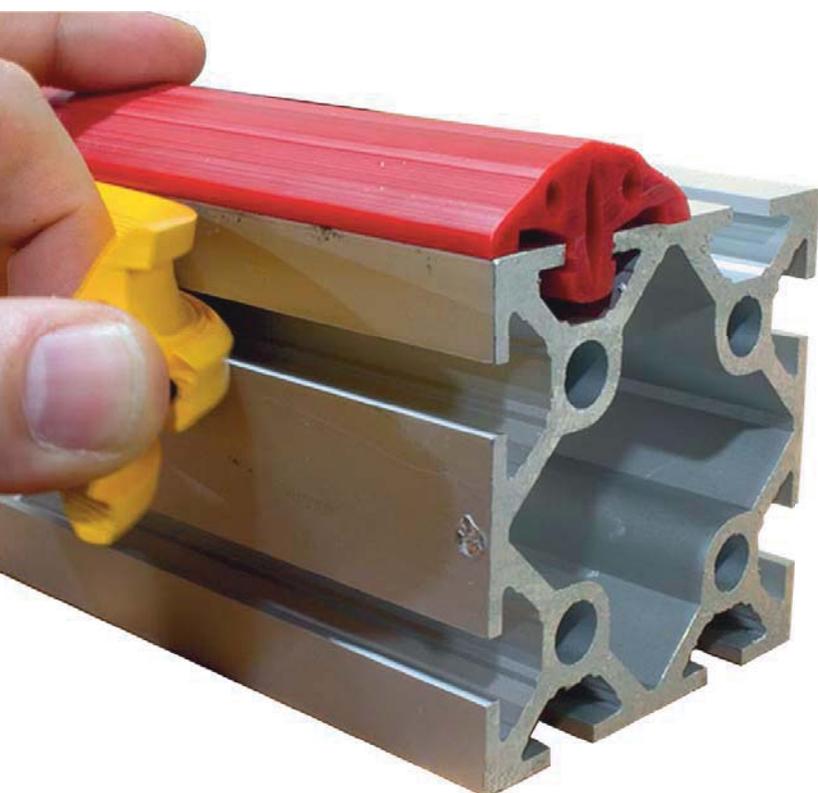

*Geeignet für Produktionsbereiche, in denen die Gefahr von Aufprall besteht.*

- Warnschutzprofile aus Polyurethan
- Absorbieren Stöße
- Sie bieten Schutz für Menschen und Produkt
- Auf Anfrage auch in ESD Ausführung
- Standardlängen 1 m, 5 m oder in beliebige Längen

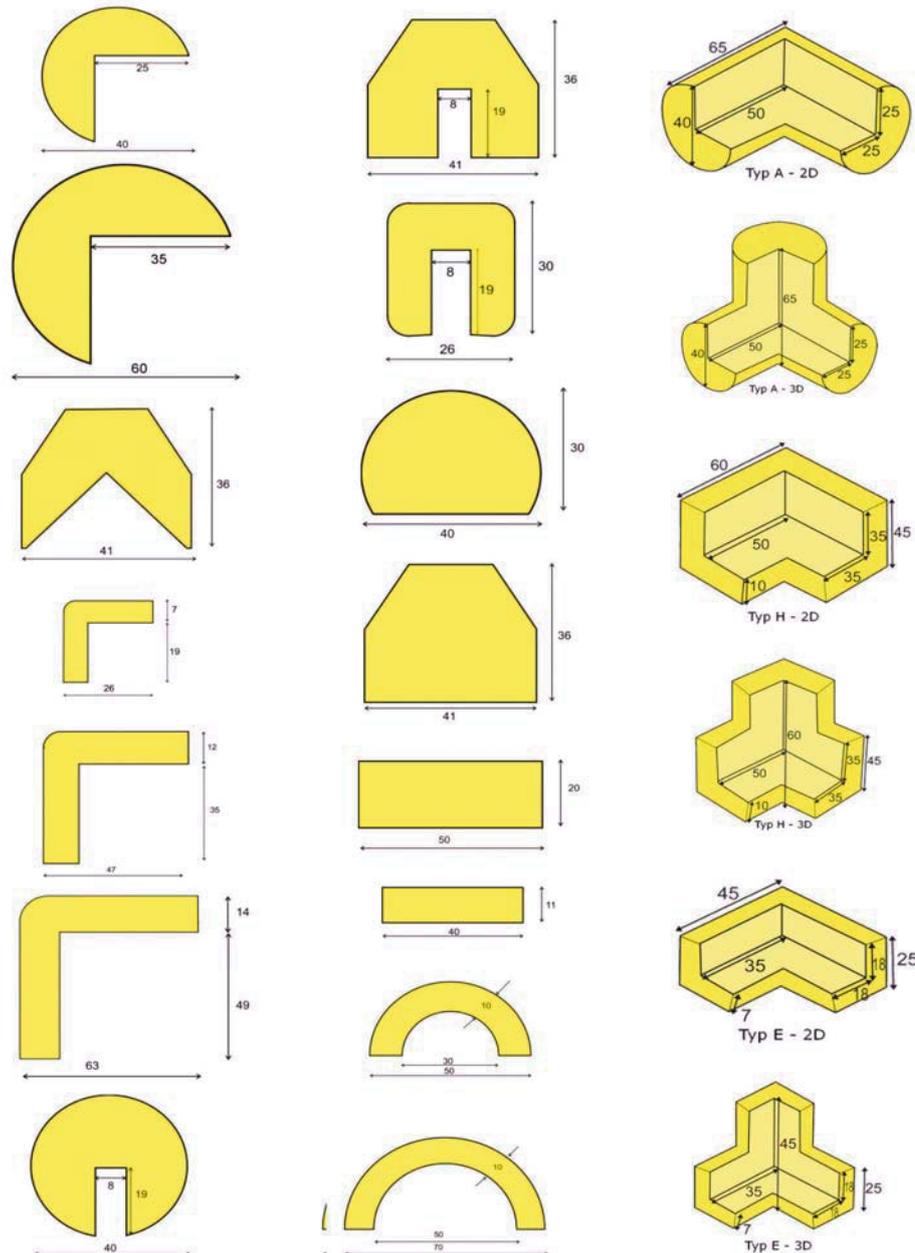

Struktur der Warnung und Schutzprofilen



# Verkehrsspiegel



*Erhöhen die Verkehrssicherheit,  
verwendbar im Innen- und Außenbereich.*

- Für eine bessere Sichtbarkeit sind die Spiegel mit weißem Rahmen und rote reflektierende Folie geliefert
- Befestigung an einer Stange oder Wand
- TÜV-zertifiziert
- 5 Jahre Garantie



PRODUKT	MATERIAL	MASSE	SICHTWEITE
Verkehrsspiegel TM AC	Acryl	Ø 60 cm	9 - 15 m
Verkehrsspiegel TM AC	Acryl	Ø 80 cm	15 - 22 m
Verkehrsspiegel TM AC	Acryl	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Verkehrsspiegel TM AC	Acryl	80 cm x 100 cm	22 - 27 m
Verkehrsspiegel TM AC	Acryl	100 cm x 120 cm	27 - 32 m
Verkehrsspiegel TM PC	Polycarbonat	Ø 60 cm	9 - 15 m
Verkehrsspiegel TM PC	Polycarbonat	Ø 80cm	15 - 22 m
Verkehrsspiegel TM PC	Polycarbonat	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Verkehrsspiegel TM PC	Polycarbonat	80 cm x 100 cm	22 - 27 m
Verkehrsspiegel TM/TM-B*	Edelstahl	Ø 60 cm	9 - 15 m
Verkehrsspiegel TM/TM-B*	Edelstahl	Ø 80 cm	15 - 22 m
Verkehrsspiegel TM/TM-B*	Edelstahl	40 cm x 60 cm	9 - 15 m
Verkehrsspiegel TM/TM-B*	Edelstahl	60 cm x 80 cm	15 - 22 m

\*TM-B ICE-FREE - angepasst für gute Sichtbarkeit auch bei Vereisung  
Andere Varianten auf Anfrage

# Industriespiegel

*Sie erhöhen die Sicherheit in der  
Industrie, Produktionszonen oder Lager.*

- Fixierung gemäß Design auf der Säule oder an der Wand
- TÜV-zertifiziert
- 2 Jahre Garantie



PRODUKT	MATERIAL	BESCHREIBUNG	MASSE	SICHTWEITE
Spiegel CP	Acryl	schwarz-gelber Rahmen	30 cm x 50 cm	5 - 7 m
Spiegel CP	Acryl	schwarz-gelber Rahmen	40 cm x 60 cm	7 - 12 m
Spiegel CP	Acryl	schwarz-gelber Rahmen	60 cm x 90 cm	12 - 25 m
Spiegel CM	Acryl	ohne Rahmen	30 cm x 50 cm	1 m
Spiegel CM	Acryl	ohne Rahmen	40 cm x 60 cm	1 m
Spiegel CM	Acryl	ohne Rahmen	60 cm x 90 cm	1m
Sp. Edelstahl HF	Edelstahl	Widerstand bis 350 °C	45 cm x 60 cm	9 - 15 m
Sp. Edelstahl HF	Edelstahl	Widerstand bis 350 °C	Ø 60 cm	9 - 15 m
Sp. Edelstahl HF	Edelstahl	Widerstand bis 350 °C	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Sp. Edelstahl HF	Edelstahl	Widerstand bis 350 °C	Ø 80 cm	15 - 22 m

Andere Varianten auf Anfrage

*Erleichtern die Überprüfung auch an wenig sichtbaren Stellen wie Auto-Chassis oder andere Geräten.*

- Erhältlich auch mit Räder oder LED-Beleuchtung
- Acrylspiegel mit Teleskopgriff 40 - 110 cm
- 5 Jahre Garantie



PRODUKT	MASSE	BESCHREIBUNG
Inspektionsspiegel IS	20 cm x 40 cm	mit Rädern
Inspektionsspiegel IS	Ø 25 cm	-
Inspektionsspiegel IS	Ø 35 cm	mit Rädern
Inspektionsspiegel IS	20 cm x 40 cm	mit Rädern und Beleuchtung
Inspektionsspiegel IS	Ø 25 cm	mit Beleuchtung
Inspektionsspiegel IS	Ø 35 cm	mit Rädern und Beleuchtung
Universelle Schutzhülle		


## Beobachtungsglobusspiegel

*Erhöhen die Sicherheit in der Lagerhaltung, Logistik oder Geschäftsräume.*

- Verfügbar als 360°, 180° und 90° Spiegel
- Deckenbefestigung



PRODUKT	REICHWEITE	MATERIAL	MASSE	SICHTWEITE
Spiegel BM	360°	Polycarbonat	Ø 60 cm	16 - 20 m
Spiegel BM	360°	Acryl	Ø 60 cm	16 - 20 m
Spiegel BM	360°	Acryl	Ø 90 cm	30 - 40 m
Spiegel BM	360°	Acryl	Ø 125 cm	50 - 60 m
Kette zum Aufhängen (360° Spiegel bis 100 cm)			4 x 1000 mm	
Kette zum Aufhängen (360° Spiegel mit Ø 125 cm)				4 x 2500 mm
Spiegel BM	180°	Acryl	Ø 60 cm	10 - 15 m
Spiegel BM	180°	Acryl	Ø 100 cm	25 - 30 m
Spiegel BM	90°	Acryl	Ø 60 cm	10 - 15 m
Spiegel BM	90°	Acryl	Ø 100 cm	25 - 30 m
Andere Varianten auf Anfrage				

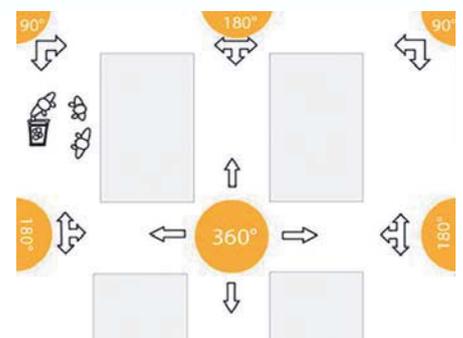

# Schlauch- und Kabelbrücke - offen



*Die Schutzrampe sorgt für das Durchfahren von Fahrzeugen ohne Kabel und Rohre zu beschädigen.*

- Aus Gummi, enthält gelbes reflektierendes Element
- Enthält zwei Kanäle für Kabelplatzierung - 2 x 75 mm
- Für innen und außen
- Hochwertiges Material widersteht auch kaltem Wetter, bricht nicht, Verbindungen trennen sich nicht
- Es ist möglich, eine Verbindung miteinander herzustellen
- Tragfähigkeit 40 Tonnen
- Abmessungen: 30 cm x 83 cm, 68 cm x 83 cm
- Farben: schwarz, gelb



# Schlauch- und Kabelbrücke - halbkreisförmig

*Die Schutzrampe sorgt dafür, dass Fahrzeuge ohne Kabel- und Rohrenbeschädigung passieren können.*

- Aus PVC / Kautschuk
- Langlebiges Material für langes Benutzen
- Enthält drei Kanäle für Kabelplatzierung - 2 x 20 mm, 1 x 40 mm
- Tragfähigkeit 40 Tonnen



PRODUKT	FARBE	MASSE	HÖHE
Halbkreis	schwarz	120 cm x 21 cm	65 mm
Halbkreis	gelb	120 cm x 21 cm	65 mm
Halbkreis	gelb	150 cm x 21 cm	65 mm

## Der Parkorganisator leitet das Parken von Fahrzeugen oder das Anhalten.

- Parkbarriere aus Kautschuk mit reflektierendem gelbem Element
- Einfache Parkplatzorganisation
- Verhindern den Aufprall von Fahrzeugen
- UV-stabiles, hochwertiges Material
- Für den Innenbereich oder zur Verwendung im Freien
- Kann auch an Gebäude montiert werden als Stoßdämpfer




PRODUKT	LÄNGE	BREITE	HÖHE	ANZAHL DER LÖCHER
Barriere	87 cm	15,2 cm	10,2 cm	2
Barriere	182 cm	15,2 cm	10,2 cm	4

## Bordsteinrampen

### Rampen sorgen für einen reibungslosen Durchgang von Fahrzeugen und Motorrädern auf Bordsteine oder erhöhte Stellen.

- Anfahrtsrampe aus Kautschuk
- Schwarze Farbe, gelbe Warnungselemente
- Langlebiges Material für den Langzeitgebrauch
- Enthält zwei Kanäle für Wasserüberlauf oder Kabelplatzierung - 1x 30 mm und 1x 25 mm
- Tragfähigkeit 40 Tonnen

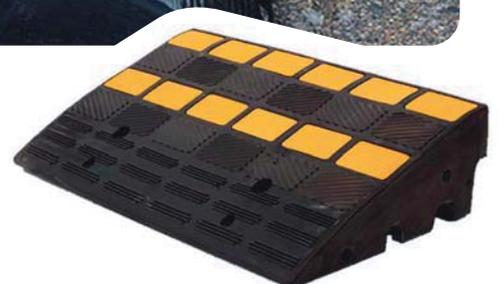

PRODUKT	MASSE	HÖHE
Rampe	60 cm x 36 cm	15 cm
Rampe	60 cm x 30 cm	10 cm

# Fahrbahnschwellen



*Verkehrssperre, die eine Verringerung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen gewährleistet.*

- Aus Kautschuk
- Anschließbares Produkt
- Tragfähigkeit 40 Tonnen
- Erhältlich in gelb oder schwarz
- In zwei Höhen erhältlich:  
**50 mm** - empfohlen max. Geschwindigkeit 20 km/h  
**75 mm** - empfohlene max. Geschwindigkeit 10 km/h




PRODUKT	LÄNGE	BREITE	HÖHE
Mittelstück	50 cm	40 cm	75 mm / 50 mm
Endstück	20 cm	40 cm	75 mm / 50 mm

# Kabelbrücke Grip Guard

*Robustes System für Kabelschutz beim Fußgänger-,Fahrzeuge- oder schweres Gerätenübergang. Mit drei oder fünf Kanälen.*




- Bei jedem Wetter verwendbar
- Aus Polyurethan
- Isoliert und schützt Kabel und Personen
- UV-stabilisiert
- Nicht leitendes Material
- Geringes Gewicht, einfache Handhabung
- Tragfähigkeit 4,5 t pro Achse
- Auf Anfrage zum Kabelschutz in anderen Formen, Tragfähigkeiten

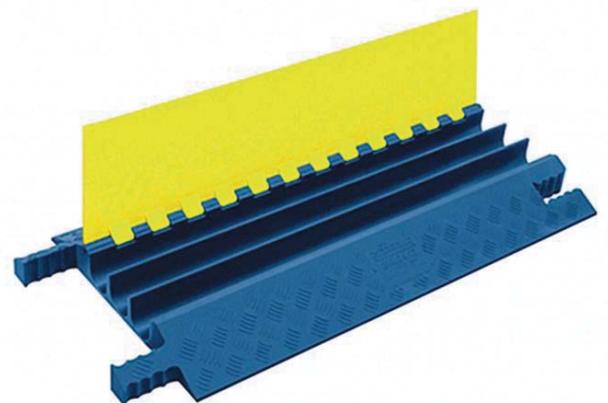

PRODUKT	MASSE	KANALBREITE	FARBE
Grip Guard 3CH	46 x 91 x 6 cm	5,72 cm	Gelb Schwarz
Grip Guard 5CH	42 x 91 x 6 cm	3,18 cm	Gelb Schwarz

*Temporäre Raumtrennungshilfe. Magnethalter it einem einziehbaren Gurt ist mit einem Magnelement zur Befestigung versehen.*

- 5 cm breiter Gurt mit eine Länge von 4600 mm
- Acrylhalter mit drei magnetischen Befestigungselementen (jeder mit einer Kraft von 90 N)
- Herauszieher Gurt mit warnung Schraffur
- Magnetband
- Erhältlich in schwarz und gelb oder rot-weiß

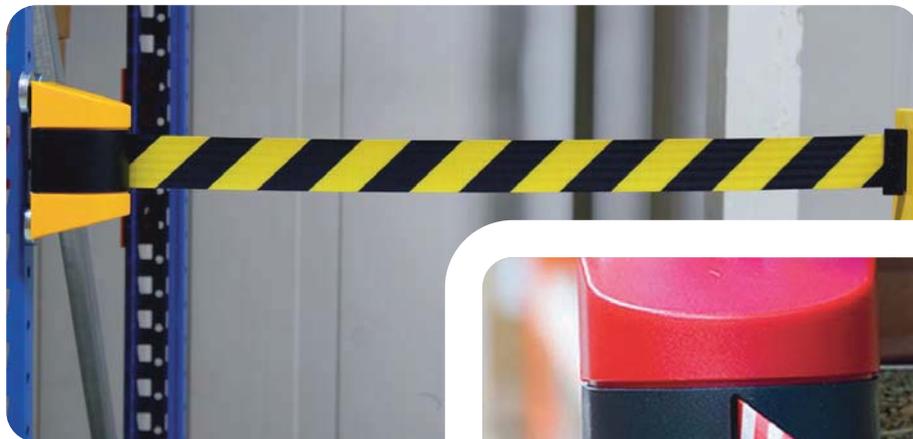

PRODUKT	MASSE	FARBE
Magnethalter	118 cm x 143 cm x 85 mm	Schwarz Gelb
Magnethalter	118 cm x 143 cm x 85 mm	rot-Weiss

## Faltbare Absperrzäune

*Absperrzäune sind eine schnelle Lösung um Hindernisse abzugrenzen. Einfache Installation in geraden Linien oder Winkeln.*

- Festes Material, stabile Basis
- Aus Polyethylen
- Einfache Aufbewahrung mit Hilfe von Lagerregalen
- Das Regal ist verzinkt und stapelbar. Möglichkeit zur Aufbewahrung von bis zu 15 Stück



PRODUKT	MASSE	FARBE
Sperrzaun	200 cm x 100 cm x 5 cm	weiß mit reflektierender Folie
Sperrzaun	200 cm x 100 cm x 5 cm	gelb mit reflektierender Folie
Sperrzaun	200 cm x 100 cm x 5 cm	grau
Tragbares Regal	170 cm x 82 cm x 125 cm	-



# Scherengitter



*Eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art! Für den Innenbereich, spart Stauraum.*

- Stahlkonstruktion
- TÜV-zertifiziert
- Höhe 1.050 mm
- In verschiedenen Versionen erhältlich:  
mit oder ohne Räder, Wandmontage,  
mit Stahlsäule zur festen Befestigung  
am Boden, Säule mit tragbarer Basis
- für einfachere Handhabung bieten  
wir Scherengitterwagen an, Länge  
jeder Seite bis zu 2 m, Möglichkeit  
180° Drehung



## PRODUKT

## LÄNGE

## FARBE

Scherengitter

3 600 mm

Schwarz Gelb, rot-Weiss

Scherengitter



4 000 mm




Schwarz Gelb, rot-Weiss

Scherengitter - Wagen

2 x 2 000 mm

Schwarz Gelb

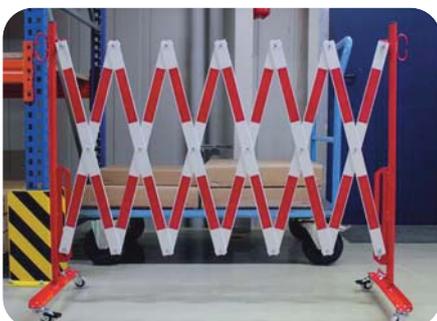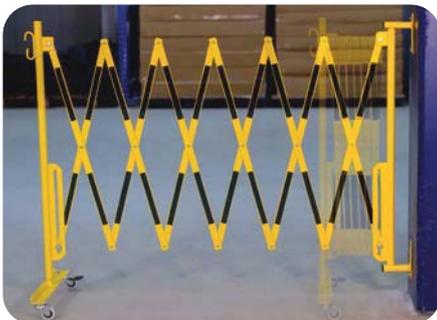

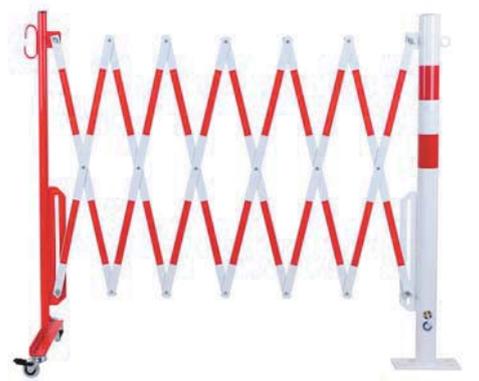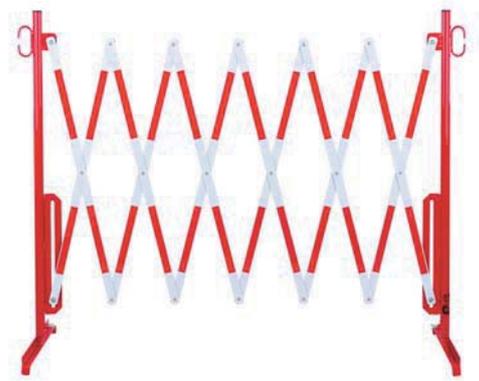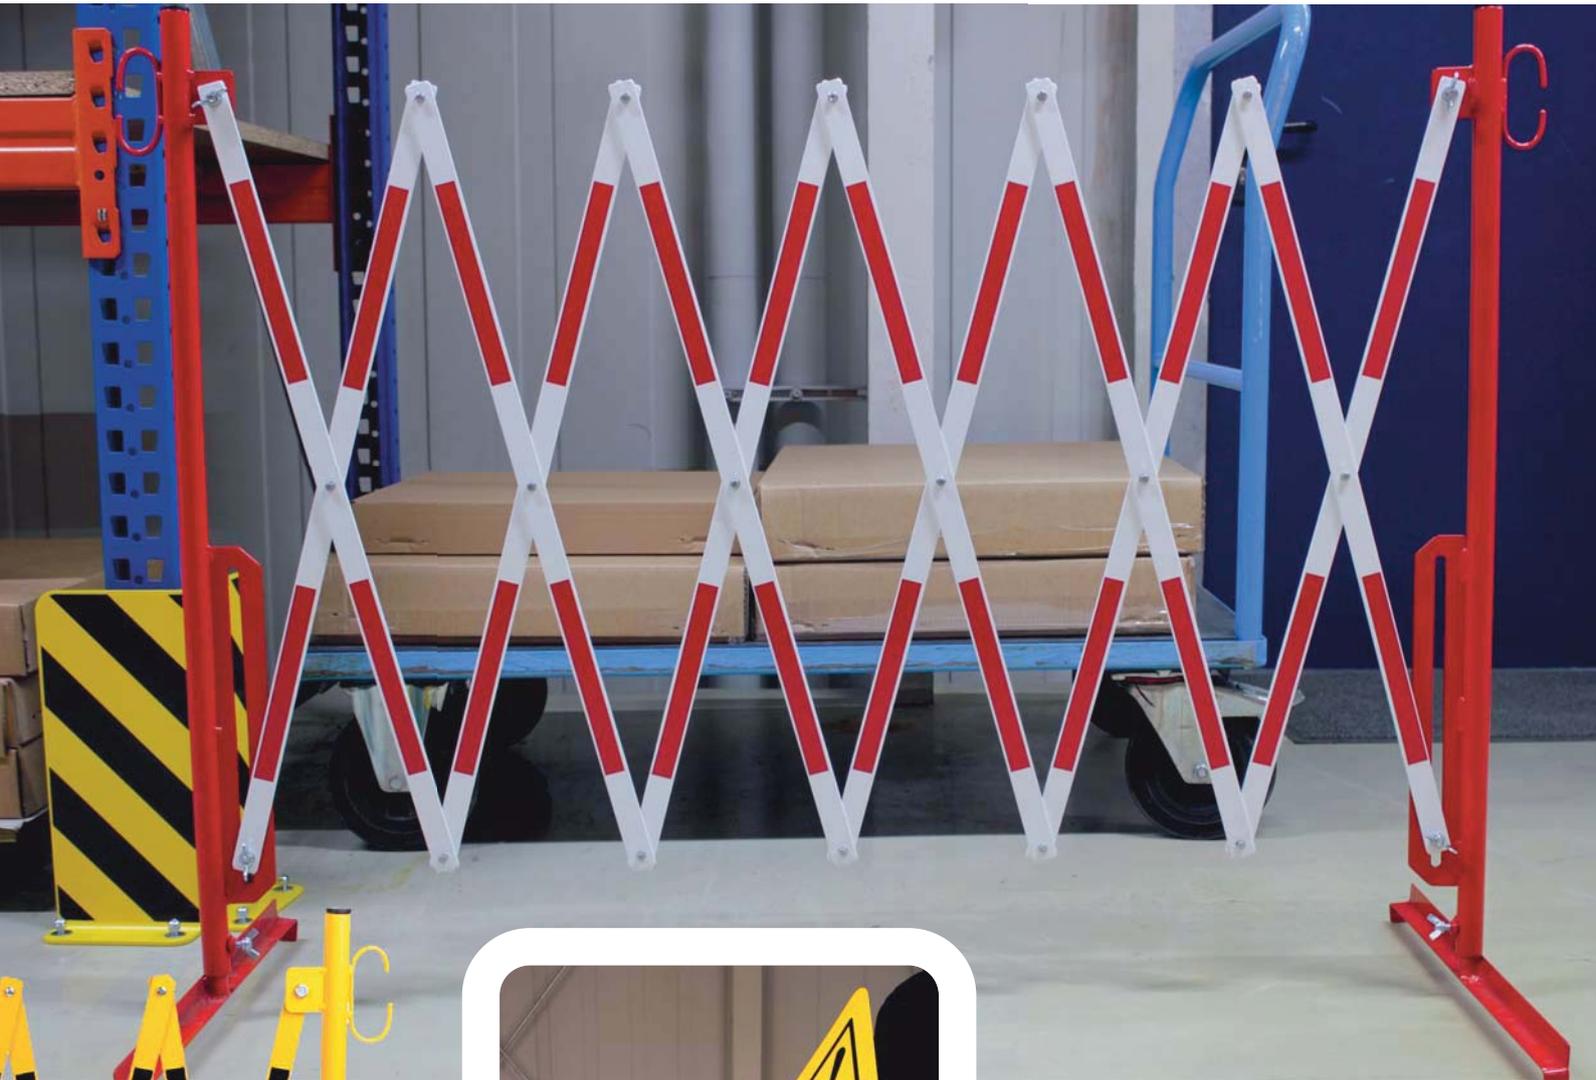



*DuraStripe ist ein schnelles und einfaches System zum Markieren am Boden. Die Peel & Stick-Methode mit einer umfangreichen und langlebigen Auswahl an Produkten, Größen und Farben.*

- Langlebige Bodenmarkierungen
- Einfache und schnelle Installation Peel & Stick-System
- Ohne unnötige Ausfallzeiten oder Trocknen des Materials
- Starker flexibler Klebstoff ideal auch für strukturierte Oberflächen
- Widersteht der regelmäßigen Reinigung
- Permanente Farbtöne, die nicht verblassen
- Hohe Sichtbarkeit - verschiedene Farbmöglichkeiten um Logistik, Arbeit oder Lagereinrichtungen zu unterscheiden
- Ideales Werkzeug für 5S oder Six Sigma
- Vollständig anpassbar mit Formen, Größen, Farben, Texten oder Grafiken



## DuraStripe Leitfaden



### Zustand des Bodens / Bandeignung

	<b>X-treme</b>	<b>Supreme V</b>	<b>Mean Lean</b>	<b>Multiflex</b>	<b>Cold Storage</b>
<b>Neuer Boden</b>	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet
<b>Epoxid/Gegossener Boden</b>	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	ausgezeichnet
<b>Nicht gegossener Boden</b>	OK	ausgezeichnet	gut	OK	OK
<b>Beschädigter, gerillter Boden</b>	ungeeignet	gut	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet
<b>Ungeraden</b>	ungeeignet	sehr gut	OK	ungeeignet	ungeeignet
<b>Öliger Boden</b>	OK	ausgezeichnet	OK	gut	ausgezeichnet
<b>Nasser Boden</b>	OK	gut	OK	gut	ausgezeichnet

### Arbeitsumgebung / Bandeignung

	<b>X-treme</b>	<b>Supreme V</b>	<b>Mean Lean</b>	<b>Multiflex</b>	<b>Cold Storage</b>
<b>Gablerstapler Durchfahrt</b>	ausgezeichnet	gut	sehr gut	gut	gut
<b>Rutschen oder Umdrehen</b>	ausgezeichnet	OK	sehr gut	OK	gut
<b>Ziehen/drücken von Paletten</b>	sehr gut	gut	ausgezeichnet	OK	gut
<b>kalte Umgebung/Tiefkühler</b>	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ungeeignet	ausgezeichnet





## Farben Auswahl



**X-TREME**

**MEAN LEAN**

**SUPREME V | COLD STORAGE | OUTDOOR**

*\*Die Farben stimmen möglicherweise nicht mit der aktuellen Produktfarbe überein.*

### X-treme



- Sehr haltbares Klebeband mit einer glatten, festen und glänzenden Oberfläche
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Ideal für neues, glattes und Epoxidharzboden
- Hart abgeschrägte Kanten helfen vor Klebebandverschleiß durch Drücken und Drehen von Paletten
- Standardbreiten: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

### Supreme



- Die vielseitigste Version aus seiner Reihe, kombiniert Materialbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit zu der Oberfläche
- Aggressiver Kleber für weniger glatte und perfekte Böden
- Abgeschrägte Kanten schützen von Seitenschäden
- Das Supreme-Design bringt die breiteste Reihe von Abmessungen und Verwendungszwecken
- Aus diesem Material werden auch Bürgersteige, die für den Durchgang von Personen bestimmt sind erstellt
- Standardbreiten: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

### Mean Lean



- Glattes Glanzband mit dem niedrigsten Profil von allen Durastripe Designs
- Wird für glatte, neue und Epoxidböden verwendet
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Beständig gegen Faltenbildung beim Überqueren von LKWs
- Standardbreiten: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

### Supreme Hazard



- Die vielseitigste Version aus seiner Reihe, kombiniert Materialbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit zu der Oberfläche
- Warnschraffur für Erhöhung der Sicherheit in Risikogebieten
- Aus diesem Material werden auch Bürgersteige, die für den Durchgang von Personen bestimmt sind erstellt
- Standardbreiten: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

### Outdoor



- Klebeband ideal für den Außenbereich
- Besonders empfohlen auf glatten Oberflächen wie Glas oder Tür
- Standardbreiten: 5 cm, 10 cm





## Cold Storage



- Das Band bietet außergewöhnliche Eigenschaften vor allem in der Kälte und in feuchter Umgebung
- Haftfestigkeit bis -40°
- Abgeschrägte Kanten und starker Kleber widersteht auch dem Verschieben von Paletten
- Standardbreiten: 5 cm, 10 cm

## Glow



- Ideale Lösung zur Orientierung im Fall vom Stromausfall
- Geeignet für glatte und leicht unebene Böden
- Standardbreite: 10 cm bei Lichtstreifen innen - w. 0,6 cm, 2,5 cm oder 2,5 cm mit Informationstext

## DuraStripe Cleaner




- 2L Reiniger für die Bodenreinigung vor dem Anbringen der Bänder, aber auch als ihre Reinigung während des Gebrauchs
- Empfohlenes Verhältnis ist von Bodenverschmutzung abhängig

## In Line Priting



- Beschriftete Bänder - voll anpassbar
- Zweifarbige Varianten, d.h. informativer Text auf farbigem Hintergrund oder Full Colors, die erlaubt alle Farben, Texte, Hintergründe und Farbvariationen
- Standardbreiten: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

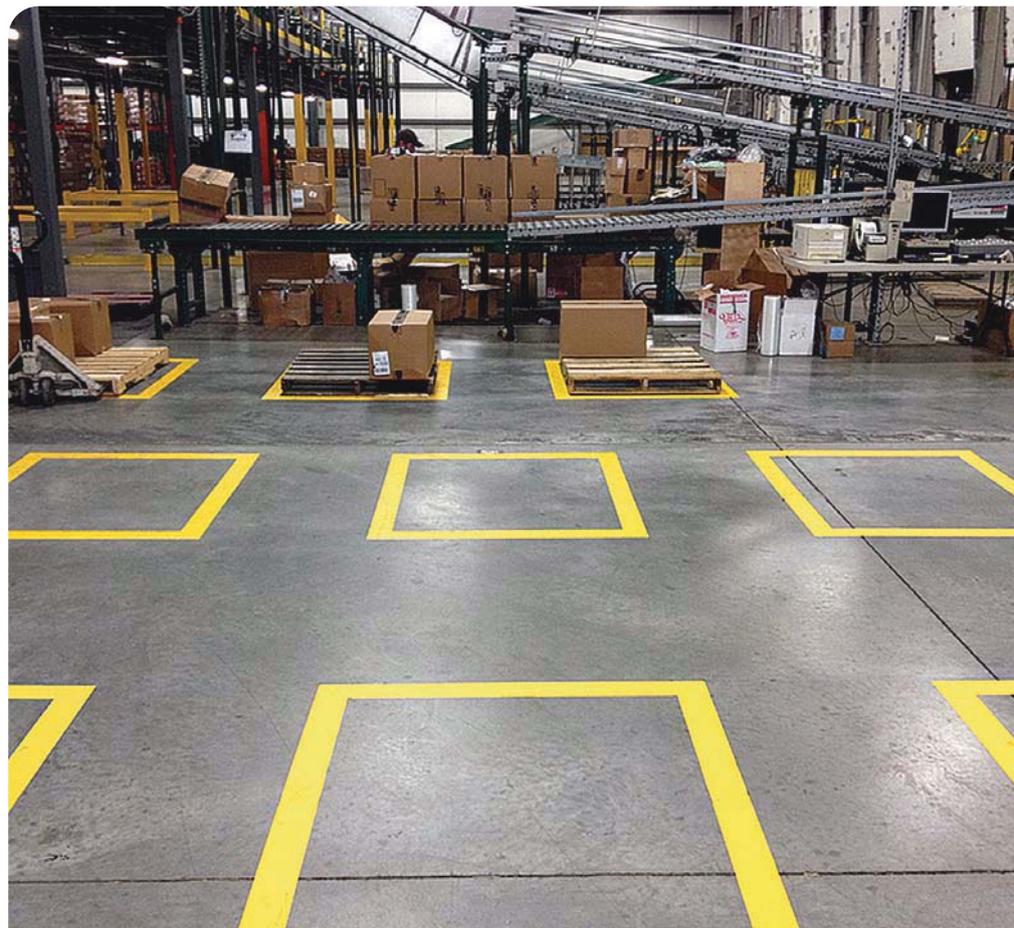



## Unsere Installationen

- Volkswagen
- Jaguar Land Rover
- Schaeffler
- Adient
- C&A
- Hella
- Vaillant
- ZF
- Constellium
- Brose






Markierungen sind in der Ausführung X-treme, Supreme und Mean Lean.


## DuraStripe Kreise

MASSE	FORM	STK. IN DER PACKUNG
4,5 cm durchmesser	A	200
5 cm durchmesser	A	170
6,5 cm durchmesser	A	140
7,5 cm durchmesser	A	100
9 cm durchmesser	A	75
9,5 cm durchmesser	A	65
14 cm durchmesser	A	25
15 cm durchmesser	A	25
20 cm durchmesser	A	12
23 cm durchmesser	A	10
30 cm durchmesser	A	7
30,5 cm durchmesser	A	7
40 cm durchmesser	A	4
51 cm durchmesser	A	3
61 cm durchmesser	A	2
9 cm durchmesser - 6 cm die Mitte	B	70
30 cm durchmesser - 3,5 cm die Mitte	B	7




## DuraStripe Ecken

MASSE	FORM	STK. IN DER PACKUNG
90° grad 10 cm x 10 cm x 2,5 cm	A/B	100
90° grad 10 cm x 10 cm x 5 cm	A/B	75
90° grad 11,5 cm x 11,5 cm x 4 cm	A/B	75
90° grad 15 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	50
90° grad 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	40
90° grad 20 cm x 20 cm x 10 cm	A/B	20
90° grad 9 cm x 9 cm x 5 cm	A/B	80
90° grad 18 cm x 18 cm x 9 cm	A/B	20
90° grad 12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm	A/B	65
90° grad 15 cm x 15 cm x 2,5 cm	A/B	75
90° grad 15,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm	A/B	60
L-grad 5 cm x 5 cm x 2 cm	C	200
L-grad 10 cm x 10 cm x 5 cm	C	75
L-grad 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	C	40
L-grad 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	50
L-grad 20 cm x 20 cm x 10 cm	C	15
45° grad 5 cm	D	75
45° grad 7,5 cm	D	50
45° grad 10 cm	D	35
90° Winkel rund 5 cm	E	75
90° Winkel rund 7,5 cm	E	50
90° Winkel rund 10 cm	E	25
¼ Kreis 30,5 cm x 30,5 cm x 10 cm	F	16

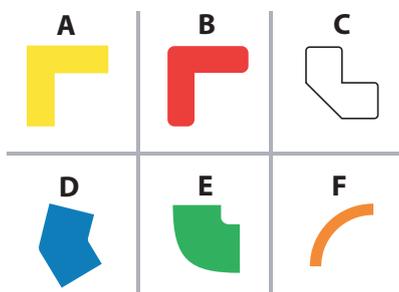


## Durastripe Buchstaben und Zahlen

MASSE	STK. IN DER PACKUNG
Ziffer 0-9 / 9 cm	75
Ziffer 0-9 / 16 cm	40
Ziffer 0-9 / 20,5 cm	25
Brief A-Z / 9 cm	75
Brief A-Z / 16 cm	40
Brief A-Z / 20,5 cm	25

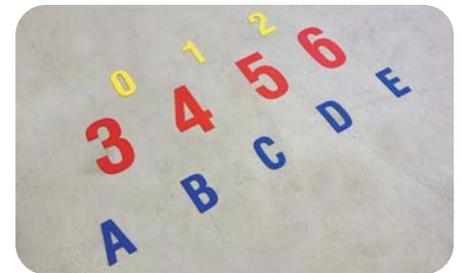


## Durastripe Pfeile

MASSE	FORM	STK. IN DER PACKUNG
Pfeilenkopf 5 cm	A	150
Pfeilenkopf 14 cm	A	50
Pfeilenkopf 18 cm	A	30
Pfeilenkopf 30,5 cm	A	12
Pfeilenkopf 40,5 cm	A	6
Pfeil 25 cm x 9,5cm / fuß 5cm	B	30
Pfeil 25 cm x 9,5 cm / fuß 9 cm	B	30
Pfeil 30,5 cm x 10 cm / fuß 5 cm	B	30
Pfeil 46 cm x 15 cm / fuß 7,5 cm	B	10
Pfeil 86,5 cm x 30 cm / fuß 15 cm	B	2
Pfeil 71 cm x 33 cm / fuß 12 cm	B	3
Doppelpfeil 71 cm x 33 cm / fuß 12 cm	C	3
Pfeil 25 cm x 9,5 cm / fuß 9,5 cm	E	30



## Durastripe Streifen

MASSE	FORM	STK. IN DER PACKUNG
2 cm x 8 cm	A/B	250
5 cm x 5 cm	A/B	200
7,5 cm x 7,5 cm	A/B	100
10 cm x 10 cm	A/B	75
5 cm x 10 cm	A/B	125
7,5 cm x 15 cm	A/B	50
10 cm x 20 cm	A/B	30
5 cm x 46 cm	A/B	25
8 cm x 15 cm	A/B	50
5 cm x 25 cm	A/B	50
5 cm x 50 cm	A/B	25
20 cm x 80 cm	A/B	6
20 cm x 100 cm	A/B	4
20,3 cm x 15,2 cm	A/B	20
25 cm x 80 cm	A/B	5
25 cm x 100 cm	A/B	3
30 cm x 80 cm	A/B	3
30 cm x 100 cm	A/B	3
30,5 cm x 24 cm	A/B	15
7,5 cm x 7,5 cm	A/B	100
15 cm x 15 cm	A/B	25
40 cm x 40 cm	A/B	6






# Industriebodenmarkierungen - Formen



Markierungen sind in der Ausführung X-treme, Supreme und Mean Lean.

## DuraStripe T a X

MASSE	FORM	STK. IN DER PACKUNG
T-Form 13,5 cm x 9 cm x 4,5 cm	A	55
T-Form 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	25
T-Form 24 cm x 14 cm x 4 cm	A	20
T-Form 25 cm x 15 cm x 5 cm	A	20
T-Form 10 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	40
T-Form 15 cm x 20 cm x 7,5 cm	A	15
T-Form 17,5 cm x 10 cm x 2,5 cm	A	50
T-Form 20,5 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	25
T-Form 24 cm x 24 cm x 9 cm	A/B	10
T-Form 9 cm x 15 cm x 5 cm	B	40
T-Form 14,5 cm x 9 cm x 2,5 cm	B	60
T-Form 19 cm x 11,5 cm x 4 cm	B	25
X-Form 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	30
X-Form 15 cm x 15 cm x 5 cm	D	30

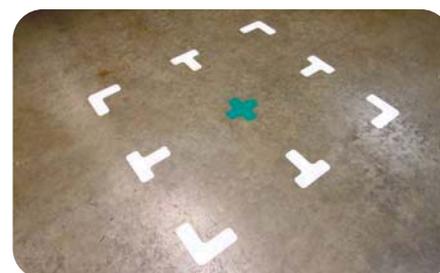

## DuraStripe Fußstapfen und Passanten



MASSE	STK. IN DER PACKUNG
Fußstapfen 23 cm x 8 cm	35
Fußstapfen 24 cm x 9 cm	30
Fußstapfen 14,5 cm x 5 cm	75
Fußgänger 18 cm x 30,5 cm	12
Fußgänger 29,7 cm x 50 cm	5

## Duraview

PRODUKT	RAHMENBREITE	MASSE
Duraview A3 Supreme V	5 cm	29,7 x 42 cm
Duraview A4 Supreme V	5 cm	21 x 29,7 cm
Duraview A5 Supreme V	5 cm	14,8 x 21 cm



## Glow

Bodenpfeile und -Fußstapfen mit einem Lichtstreifen für den Fall des Stromausfalls. Erhältlich mit oder ohne Text.

PRODUKT	MASSE	STK. IN DER PACKUNG
Pfeil	30,5 cm x 10 cm/Fuß 5 cm	15
Fußstapfen	23 cm x 8 cm	25



*Beliebte Warnschilder mit vielen Typen, Massen aber auch Kundenwunsch Anfertigung.*



### Verkehrszeichenauswahl:

- STOP
- Dreieckige Markierungen
- Verkehrswarnschilder
- Kreisförmige Sicherheitsmarkierungen
- Rechteckige Markierungen
- Tür- oder Richtungsmarkierung

Kompletter Katalog auf Anfrage.



# PVC-Bodenband



*PVC-Klebeband zum Markieren von Böden. Farbdesign spezifiziert die Verwendung und vereinfacht die Auswahl.*

- Selbstklebende Rückseite
- Für saubere und trockene Oberflächen
- Wirtschaftliche Lösung
- Stärke - 0,16 mm



PRODUKT	MASSE	FARBE
PVC-Bodenband	5 cm x 33 m	weiß, schwarz, blau, grün, orange, gelb, rot, schwarz-gelb, weiß-rot
PVC-Bodenband	10 cm x 33 m	weiß, gelb

# GP-Mehrzweckbänder



*Rutschfestes Mehrzweckband. Die meistbenutzte Lösung für fast alle Oberflächen.*

- Für innen und außen
- Für mittlere bis hohe Belastungs
- Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
- Rutschfeste Oberfläche R13



PRODUKT	MASSE	FARBE
GP Bodenband	5 cm x 18,3 m	schwarz, gelb, transparent, grau, blau, rot, grün, braun
GP Bodenband	Verschiedene Masse auf Anfrage	

*Das rutschfeste adaptive Klebeband mit formbarer Aluminiumfolie ist passt sich ausgezeichnet unregelmäßigen Untergründen, wie Wellblechen an.*

- Optimale Anwendung wird erreicht mit einem Gummihammer oder einer Andruckrolle
- Besonders geeignet für unebene, raue und profilierte Oberflächen
- Bläche mit Rillen, Tränen und Wellbleche
- Ziegelböden
- Fliesen mit einer Grobenstruktur
- Für innen und außen
- Rutschfeste Oberfläche R13



PRODUKT	MASSE	FARBE
Conformable	2,5 cm x 18,3 m	schwarz, gelb, schwarz-gelb
Conformable	5 cm x 18,3 m	schwarz, gelb, schwarz-gelb
Conformable	10 cm x 18,3 m	schwarz, gelb, schwarz-gelb
Conformable	15 cm x 18,3 m	schwarz, gelb, schwarz-gelb
Conformable	andere Massen auf Anfrage	schwarz, gelb, schwarz-gelb

## Hygienebänder

*Easy Clean rutschfestes, pflegeleichtes Klebeband ist eine geeignete Lösung für feuchte Bereiche und für Böden mit einer hochwertigen Oberfläche.*

- Rutschfeste Oberfläche aus geprägtem Vinyl
- Guter Rutschschutz R10 (BGR 181)
- für Innenbereich
- Schmutzabweichend, einfach mit Wasser und Seife reinigen
- Wird in Bereichen verwendet, in denen man sich barfuß bewegt, in Wohnräumlichkeiten, Sportanlagen
- Hochflexibel, geeignet zum Biegen über die Kanten

PRODUKT	MASSE	FARBE
Easy Clean	2,5 cm x 18,3 m	verschieden
Easy Clean	5 cm x 18,3 m	verschieden
Easy Clean	7,5 cm x 18,3 m	verschieden
Easy Clean	10 cm x 18,3 m	verschieden
Easy Clean	15 cm x 18,3 m	verschieden
Easy Clean	andere Massen auf Anfrage	verschieden



*Anti-Rutsch-Klebeband für deutlich sichtbare Gefahrkennzeichnung in Räumen mit oder ohne Licht.*



- Außergewöhnlicher Schutz vor dem Ausrutschen
- Auswahl zwischen zwei rutschfesten Versionen - R10 und R13
- Sehr pflegeleicht, auch mit Textilien (pflegeleichte Bänder Easy Clean)
- Gut sichtbare Oberfläche
- Helligkeit 600% über dem Normalwert DIN 67510
- 140 mcd / m<sup>2</sup> nach 10 Minuten, 18 mcd / m<sup>2</sup> nach 60 Minuten
- Ausdauer ca. 25 Stunden



## PRODUKT

Fluorescent  
Fluorescent

## MASSE

2,5 cm x 6 m  
5 cm x 6 m


## FARBE

Gelb Schwarz  
Gelb Schwarz



*Sie erhöhen die Traktion auf schrägen Oberflächen, Treppen und anderen Bereichen, wo Rutschgefahr besteht.*

- Flache Aluminiumdielen und Profile mit rutschfester Oberfläche
- Auswahl von mehrerer Korngrößen und Farben
- Einfache und schnelle Installation
- Geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie Holz, Teppich, Beton usw.
- Stärke 1,5 mm • Vorgebohrte Befestigungslöcher
- Korrosionsbeständig

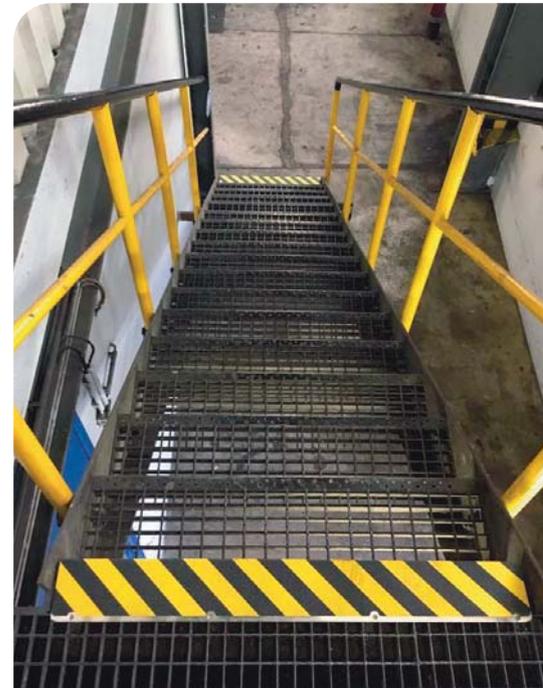


PRODUKT	MASSE	STÄRKE
Rutschfeste Dielen	114 x 635 mm	1,5 mm
	114 x 1000 mm	1,5 mm
Rutschfeste Profile	120 x 635 x 45 mm	1,5 mm
	120 x 1000 x 45 mm	1,5 mm

## Aluminiumprofile für Treppenkanten

*Warnprofile mit rutschfester Oberfläche für Treppen, Stufen oder Plattformen.*

- Schraubendreher Erhältlich in schraub- oder selbstklebender Variante
- Auswahl mehrerer Korngrößen und Farben
- Zusätzlicher Warnstreifen an der Vorderseite, um die Sichtbarkeit zu erhöhen
- Dicke 3 mm
- Abschrägung 31 mm
- Kundenmasse mit Länge max. 1450 mm

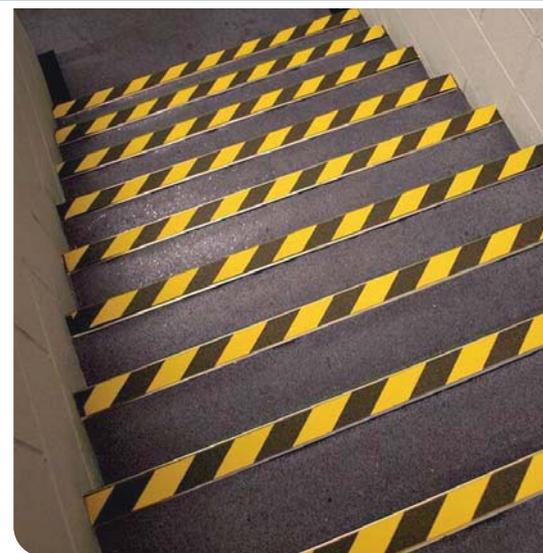

PRODUKT	MASSE	STÄRKE
Profile für Treppenkanten	53 mm x 610 mm	3 mm
Profile für Treppenkanten	53 mm x 800 mm	3 mm
Profile für Treppenkanten	53 mm x 1000 mm	3 mm




# Rutschfeste GRP-Profile



*Extrem haltbares Glasfaserprofil, ideal für rutschige Räume, geeignet für jeden Untergrund.*

- Erhältlich mit Medim Anti-Rutschoberfläche mit einem mittleren Grad von Korngröße 46, Stärke 3,8 mm, oder mit einer Heavy Duty Oberfläche mit einem sehr hohen Grad von Korngröße 12 und Stärke 4,2 mm
- Um durch das Ausrutschen verursachte Verletzungen vorzubeugen
- Glasfaserprofil aus verstärktem Kunststoff/Glasfaser
- Rutschfeste körnige Oberfläche aus Aluminiumoxid
- Hervorragender Schutz - R13 (BGR 181)
- Einfache Installation, durch einbohren und anschrauben oder durch Kleben
- Extrem hohe Haltbarkeit gegen Verschleiß (ungefähr 5 Millionen Durchgänge)
- UV-stabil, korrosionsbeständig, nicht leitend, feuerfest
- Breiter Temperaturbereich von -20 bis +120 °C
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Alle GPR-Produkte können mit einer Säge mit Diamantklinge geschnitten werden
- Farben schwarz, gelb, schwarz-gelb

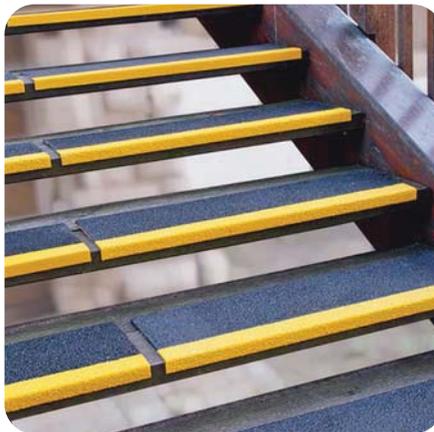

## PRODUKT

## MASSE

GRP Diele	750 mm x 1000 mm
GRP Trittprofil	230 mm x 600 mm, Schräge 30 mm
GRP Trittprofil	230 mm x 800 mm, Schräge 30 mm
GRP Trittprofil	230 mm x 1000 mm, Schräge 30 mm
GRP Trittprofil	Individuelle Länge bis zu 2500 mm
GRP Stiegenprofil	70mm x 600 mm, Schräge 30 mm
GRP Stiegenprofil	70mm x 800 mm, Schräge 30 mm
GRP Stiegenprofil	70mm x 1000 mm, Schräge 30 mm
GRP Stiegenprofil	Individuelle Länge bis zu 2500 mm





# LED-Markierung



Warnsystem zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz. LED-Markierung ist maßgeschneidert, zeichnet die Bewegung von Fußgängern oder Fahrzeugen auf und warnt auch andere Verkehrsteilnehmer.

## Teile des Systems


- Warnschild 30 cm oder 60 cm
- Wahl zwischen einseitig/doppelseitig, Würfel für multidirektionalen Verkehr
- LED-Markierung
- 12 V Kabel
- 6 Ampere Stromversorgung
- Empfänger und Sender des Signals



Möglichkeit eigener Grafiken / Piktogramme



Werfen Sie einen kurzen Blick auf die Videopräsentationen der LED-Markierungen

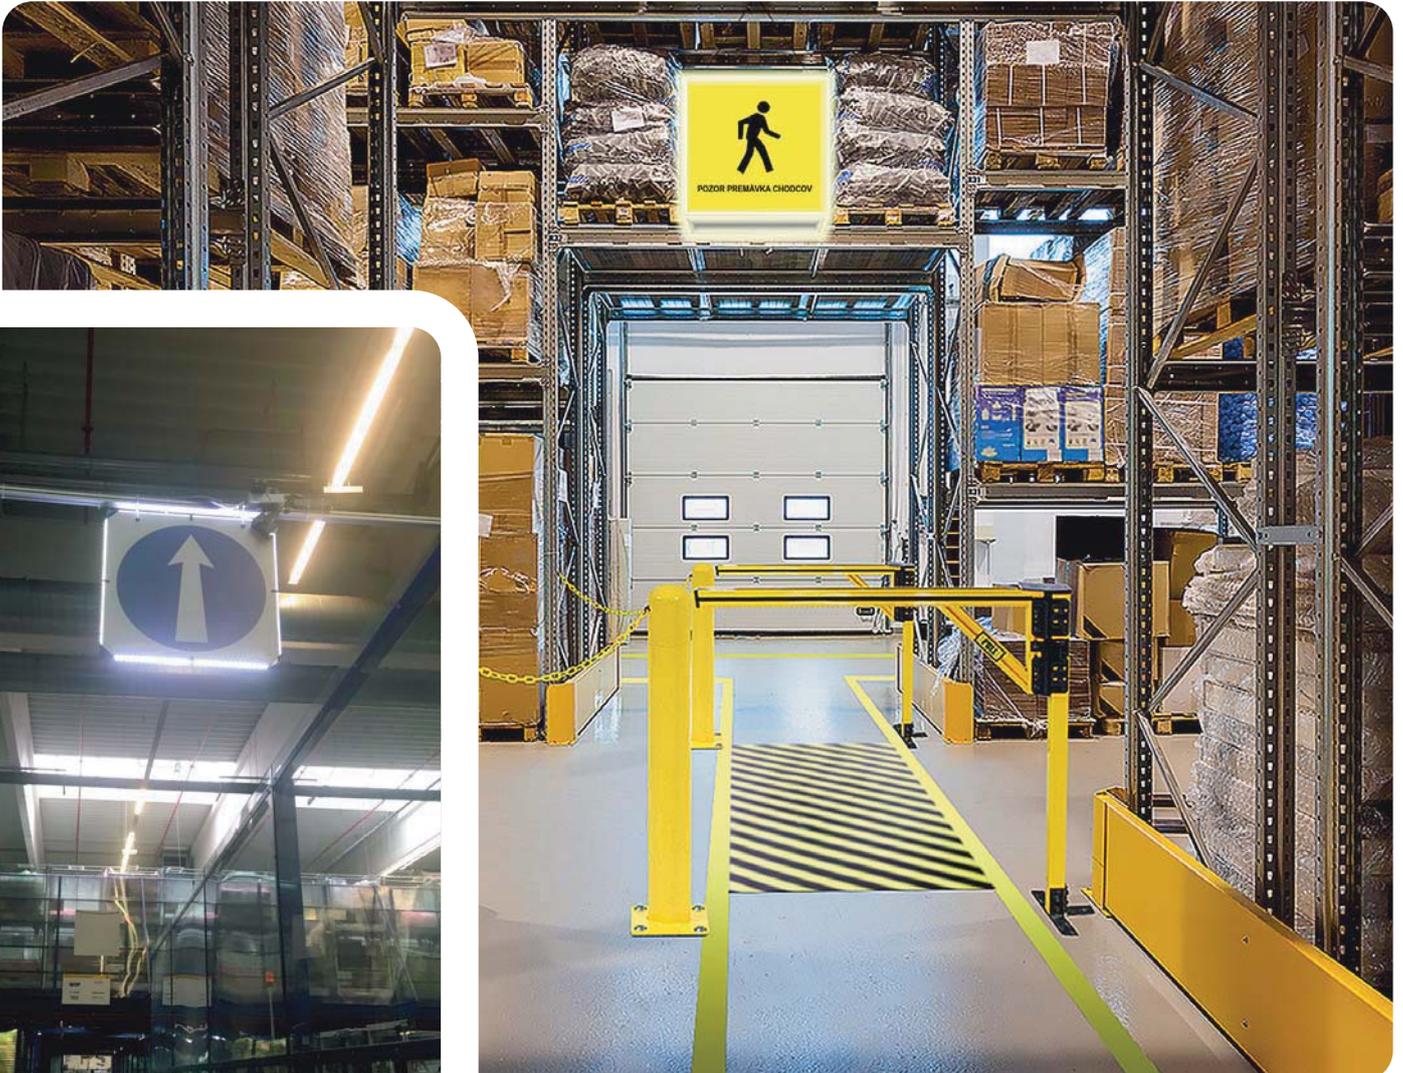




*LED-Markierungen sind sensorisch und kinetisch erhältlich. Der Bewegungssensor wird zu den am meisten frequentierten Orten positioniert und sendet beim Bewegung Signal zur LED-Markierung.*

*Für die kinetische Markierung muss der Signalpunkt gedrückt, das Tor oder Tür geöffnet werden oder die Markierung anders aktiviert.*



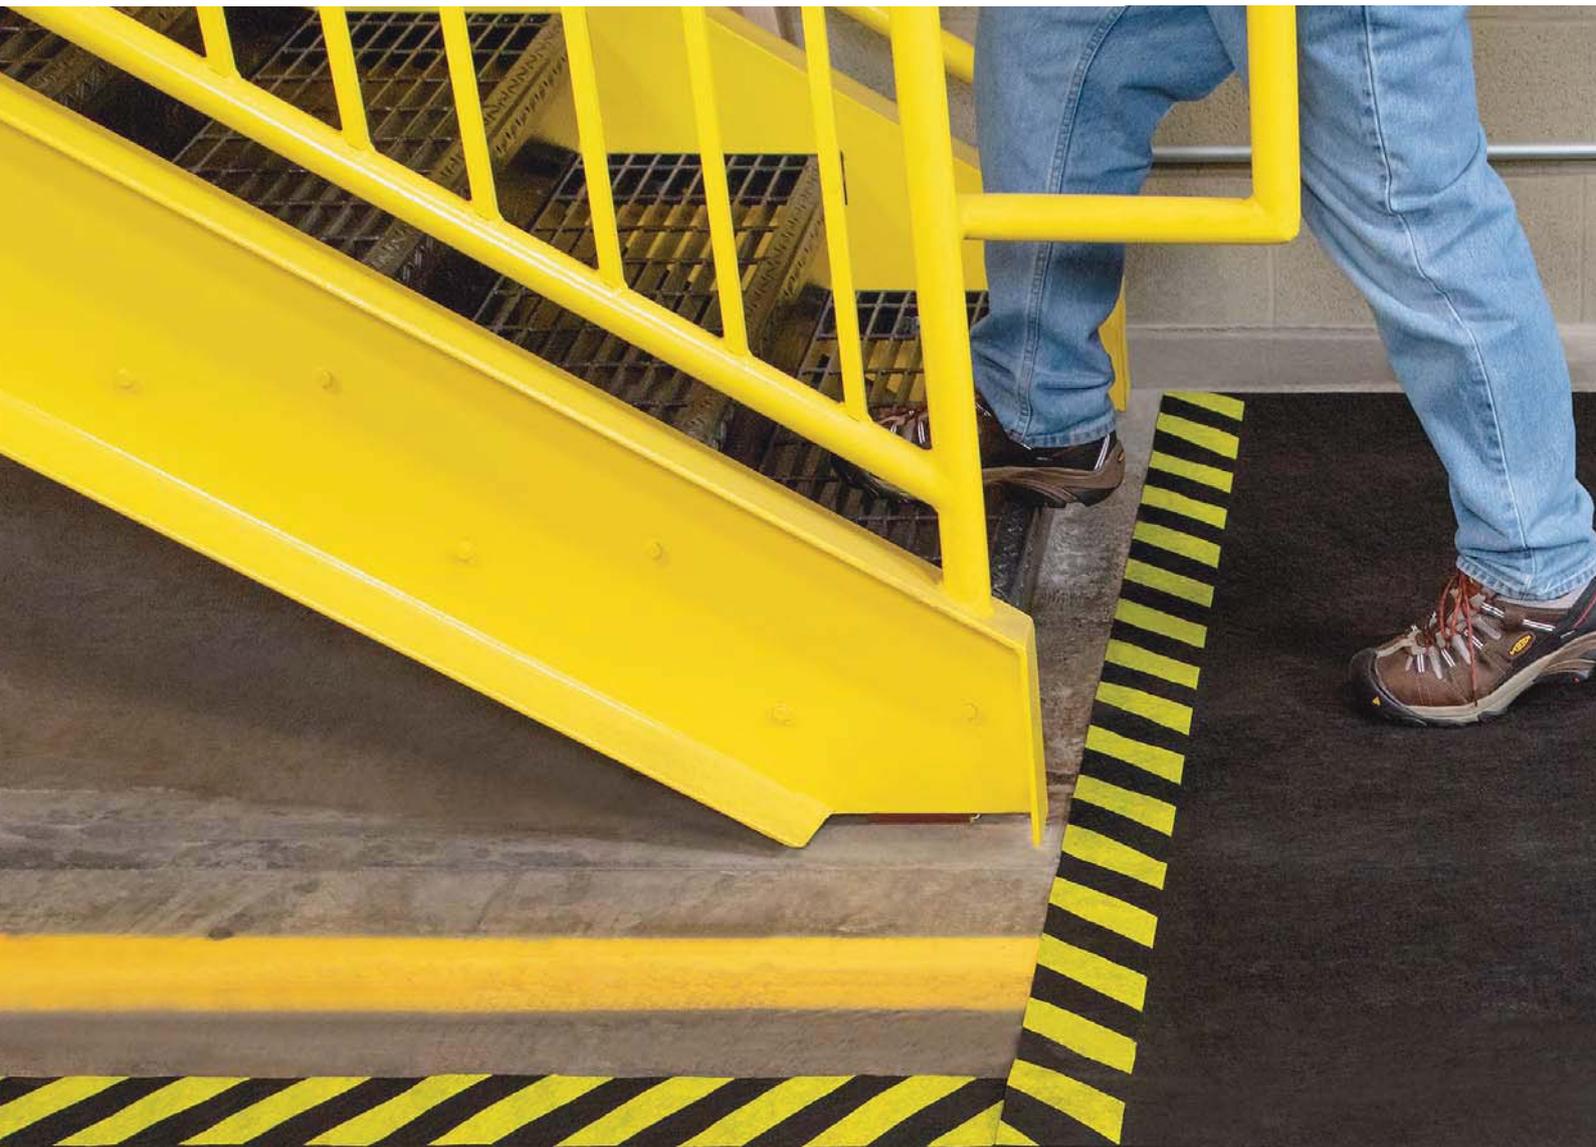

*Absorptionsmittel bieten Lösungen für unerwartete Wasser- und Öllecks. Sie fangen und absorbieren alle Flüssigkeiten während des Arbeitsprozesses. Für den bestmöglichen Schutz gibt es eine große Auswahl an Sorptionsprodukten.*

- Textil Sorptionsmittel
- Sorptionsmatten
- Handtücher
- Sorptionsschlangen
- Hohe Saugfähigkeit
- Geringe Saugfähigkeit

- Universell saugfähig
- Tauchwände
- Klebrige Sorptionsmittel
- Hydrophobe Sorptionsmittel
- Chemische Sorptionsmittel



ELITMAT - Kataloge  
zum herunterladen



# ELIT Grippy Absorbent



Ein exklusiver TOP-Seller der Branche - eine Matte mit Kleberückseite die idealer in dem Bereich mit der Anwesenheit von Öl ist. Empfohlen für den Einsatz insbesondere in der Nähe von Maschinen und Anlagen.

- Saugmatte mit Klebstoff der Hintergrund verhindert das verschieben oder stolpern
- Starke, nicht gewebte Deckschicht mit hohem Übergangswiderstand Personen oder leichte Lastwagen
- Acht Schichten Polypropylen absorbiert Öle, Kühlmittel und Lösungsmittel
- Einfache Installation, einfach aufklappen auf dem Boden und glatt
- NFSI-zertifiziert (Nationales Institut für Bodensicherheit)



## PRODUKT

Stücke 41 cm x 61 cm / 10 Stk im Box

Rolle 41 cm x 760 cm

Rolle 81 cm x 15 m

Rolle 81 cm x 30 m

## PACKUNG

Sorption 3,8 l / Schachtel

Sorption 5 l / Schachtel

Sorption 19,9 l / Rolle

Sorption 39,7 l / Rolle



*Gemusterte Matte mit Oberflächentarnung spart Kosten für häufige Entsorgung, aufgenommener Schmutz und Feuchtigkeit ist unsichtbar. Es bietet eine hohe Absorption und Widerstandsfähigkeit.*

- Absorbiert und hält Öle, Kühlflüssigkeiten, Wasser und Lösungsmittel
- Unter der Tarnschicht befinden sich andere hitzegebundene Schichten aus 100% Polypropylen
- Die Außenschicht ist Reissfest und abriebfest auch in einem anspruchsvollen Betrieb
- Absorbierendes Material hinterlässt keine Flüssigkeiten oder Faserreste
- Löcher-Muster beschleunigt Abfluss von Flüssigkeiten
- Nicht brennbares Material, Schmelzen tritt nur bei längerer Exposition auf hohe Temperaturen
- Alle 25 cm perforiert
- Verfügbare Farben: grün, grau



## PRODUKT

Box 41 cm x 51 cm / 100 ks  
Rolle 81 cm x 46 m

## PACKUNG

Sorption 98,8 l / Schachtel  
Sorption 179,5 l / Rolle




# ELIT Grippy Floor



*Eine universelle Eingangsmatte mit einer klebrigen Unterseite, die verhindert Verschieben der Matte oder Stolpern. Fängt Schmutz, Feuchtigkeit, Salz auf.*

- Hohe Saugfähigkeit, niedriges Profil, undurchlässige Schicht
- Anpassbare Abmessungen zu jeder Umgebung
- Absorbiert Wasser, aber auch Öle und Fette
- Extrem widerstandsfähig - auch gegen Stapler ein Reinigungswagen
- Erhältlich in grau, braun oder schwarz
- Geeignete Verwendung für Fußböden: Beton, Vinyl, Keramik, PVC
- Einfache Wartung, empfohlene Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Wischen, Tiefenreinigung
- Langfristiger Bodenschutz von der Verschmutzung oder Schaden
- Das Design ist neu mit antimikrobiellem Schutz

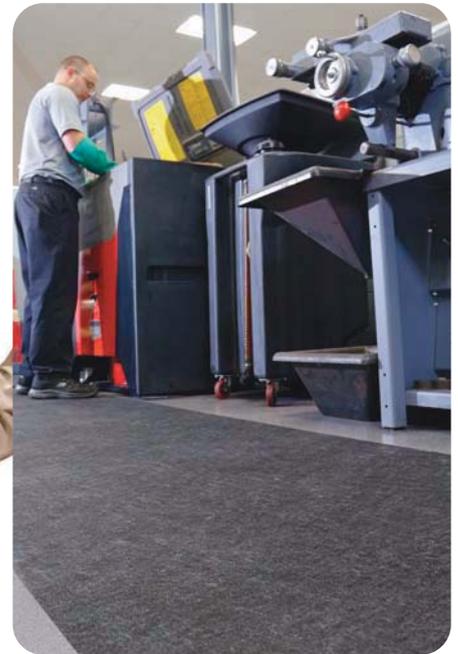

## PRODUKT

Rolle 91 cm x 760 cm

Rolle 91 cm x 15 m

Rolle 91 cm x 30 m

Rolle 122 cm x 15 m

## PACKUNG

Sorption 7,6 l / Rolle

Sorption 15 l / Rolle

Sorption 30 l / Rolle

Sorption 19,7 l / Rolle



*Strapazierfähige Bodenmatte mit gelben Warnstreifen auf beiden Seiten. Die klebrige Unterschicht verhindert das Verrutschen der Matte. Geeignet für schwere Lasten.*

- Hohe Saugfähigkeit, niedriges Profil undurchlässige Schicht
- Anpassbare Abmessungen für jede Umgebung
- Absorbiert Flüssigkeiten und Fett
- Hohe Traktion und Beständigkeit gegen Gabelstapler oder Palettenwagen
- Schwarze Farbe mit schwarz/gelbe Ränder für bessere Sicherheit
- Geeignete Verwendung für Fußböden: Beton, Vinyl, Keramik, Linoleum
- Einfache Wartung, empfohle Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Wischen, Grundreinigung mit Wagen
- Wird zum Markieren von Bürgersteigen verwendet



## PRODUKT

Rolle 91 cm x 15 m  
Rolle 91 cm x 30 m

## PACKUNG

Sorption 15 l / Rolle  
Sorption 30 l / Rolle



# ELIT Grippy Print



Eingangsmatte mit einer Klebeschicht, die Rutschen und Stolpern verhindert. Merkmale wie die Elite Grippy Floor mit der Option von individuellen Aufdruck oder Firmenlogo.

- Undurchlässige Schicht mit niedrigem Mattenprofil
- Absorbiert Wasser, Feuchtigkeit von Schuhen, Salz, aber auch Fette und Öle
- Beständig gegen Stapler oder ein Reinigungswagen
- Einfache Wartung, empfohlene Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Wischen, Tiefenreinigung
- UV-beständig
- Verfügbare Hintergrundfarben: schwarzgrau
- Ermöglicht Ihnen, das Design oder Anchrift für Verbraucher alle paar Monate zu ändern



## PRODUKT

Rolle 91 cm x 152 cm

Rolle 91 cm x 305 cm

Rolle 122 cm x 183 cm

Rolle 183 cm x 305 cm

## PACKUNG

Sorption 1,5 l / Stk.

Sorption 3 l / Stk.

Sorption 2,4 l / Stk.

Sorption 6,6 l / Stk.



## Saugfähige Teppichmatte mit selbstklebender Unterseite.

- Hohe Saugfähigkeit, niedriges Profil, undurchlässige Schicht
- Fasern aus 100 % recyceltes Polyester
- Anti-Rutsch-Textur
- Trocknet schnell und verhindert Feuchtigkeit über den Boden zu verteilen
- Absorbiert sowohl Wasser als auch Fett
- Erhältlich in den Farben: schwarz, grau, weinrot
- Geeignete Verwendung für Fußböden: Beton, Vinyl, Keramik, PVC
- Einfache Wartung, empfohlene Reinigung: Fegen, Staubsaugen, Feuchtwischen
- Langfristiger Bodenschutz vor Verschmutzung oder Beschädigung



### PRODUKT

Rolle 91 cm x 15,3 m

Rolle 183 cm x 3 m

### PACKUNG

Sorption 51,5 l / ks

Sorption 20,4 l / ks



# ELIT UNIVERSAL LIGHTWEIGHT



*Absorbiert alle Flüssigkeiten, einschließlich Öle und Kühlmittel oder Lösungsmittel. Vielseitig einsetzbar.*

- Acht Schichten thermisch verbundenen 100 % Polypropylen
- Feste Struktur
- Saugfähiges Material aus feinen Fasern hinterlässt keine Flüssigkeiten, bröckelt nicht, reißt nicht
- Löcher-Muster beschleunigt Abfluss von Flüssigkeiten
- Nicht brennbares Material, Schmelzen tritt nur bei langfristiger Exposition von hohen Temperaturen
- Alle 25 cm perforiert



## PRODUKT

Box 38 cm x 51 cm - 200 Stk.

Rolle 38 cm x 46 m

Rolle 76 cm x 46 m

## PACKUNG

Sorption 83,6 l / Box

Sorption 37,1 l / Rolle

Sorption 76,2 l / Rolle

# ELIT UNIVERSAL HEAVYWEIGHT

*Absorbiert alle Flüssigkeiten, einschließlich Öle und Kühlmittel Flüssigkeiten oder Lösungsmittel. Vielseitig einsetzbar in eine sehr verschmutzte Umgebung.*

- Acht Schichten thermisch verbundenen 100 % Polypropylen
- Feste Struktur mit hoher Widerstandsfähigkeit und Saugfähigkeit für eine anspruchsvolle Umgebung
- Saugfähiges Material aus feinen Fasern hinterlässt keine Flüssigkeiten, bröckelt nicht, reißt nicht
- Löcher-Muster beschleunigt Abfluss von Flüssigkeiten
- Nicht brennbares Material, Schmelzen tritt nur bei langfristiger Exposition von hohen Temperaturen
- Alle 25 cm perforiert



## PRODUKT

Box 38 cm x 51 cm - 100 Stk.

Rolle 38 cm x 23 m

Rolle 76 cm x 46 m

## PACKUNG

Sorption 83,6 l / Box

Sorption 37,1 l / Rolle

Sorption 152,4 l / Rolle



*Extrem saugfähige Matte, geeignet für Umgebungen, in denen eine enorme Aufnahmekapazität und lange Lebensdauer erforderlich ist.*

- 16 Lagen austhermisch verbunden
- 100 % Polypropylen um eine maximale Saugfähigkeit zu gewährleisten
- Feste, nicht gewebte Deckschicht der Stoff hält auch starken Fußgängerverkehr stand, bröckelt nicht, reißt nicht
- Höhe Absorption von Flüssigkeiten in die inneren Schichten, damit die Oberfläche möglichst weniger nass ist
- Absorbiert und hält Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel
- Nicht brennbares Material, Schmelzen tritt nur bei langfristiger Exposition von hohen Temperaturen
- Alle 25 cm perforiert



## PRODUKT

Box 41 cm x 51 cm - 50 Stk.

Rolle 81 cm x 23 m

## PACKUNG

Sorption 83,3 l / Box

Sorption 151,6 l / Rolle

# ELIT 4V1

*Das exklusive Produkt bietet eine breite Palette von Verwendung an - Matte zum Abdecken von großen Flächen, Unterlage zum Auffangen von Flüssigkeiten und zum Aufsaugen von verschütteten Stoffen.*

- Absorbiert und hält Öle, Kühlflüssigkeiten, Wasser und Lösungsmittel
- Acht Schichten aus thermisch verbundenen 100 % Polypropylen
- Die Außenschicht ist strapazierfähig gegen Abrieb oder Reißen auch bei anspruchsvollen Bedingungen
- Absorbierendes Material hinterlässt keine Flüssigkeiten oder Faserreste
- Auch in hydrophober Ausführung erhältlich (nur Öl)
- Nicht brennbares Material, Schmelzen tritt nur bei langfristiger Exposition von hohen Temperaturen
- Alle 25 cm perforiert



## PRODUKT

Box 41 cm x 24 m

Rolle 41 cm x 46 m

## PACKUNG

Sorption 34,8 l / Box


Sorption 66 l / Rolle

# Referenzfotos





ErgoDeck GritShield

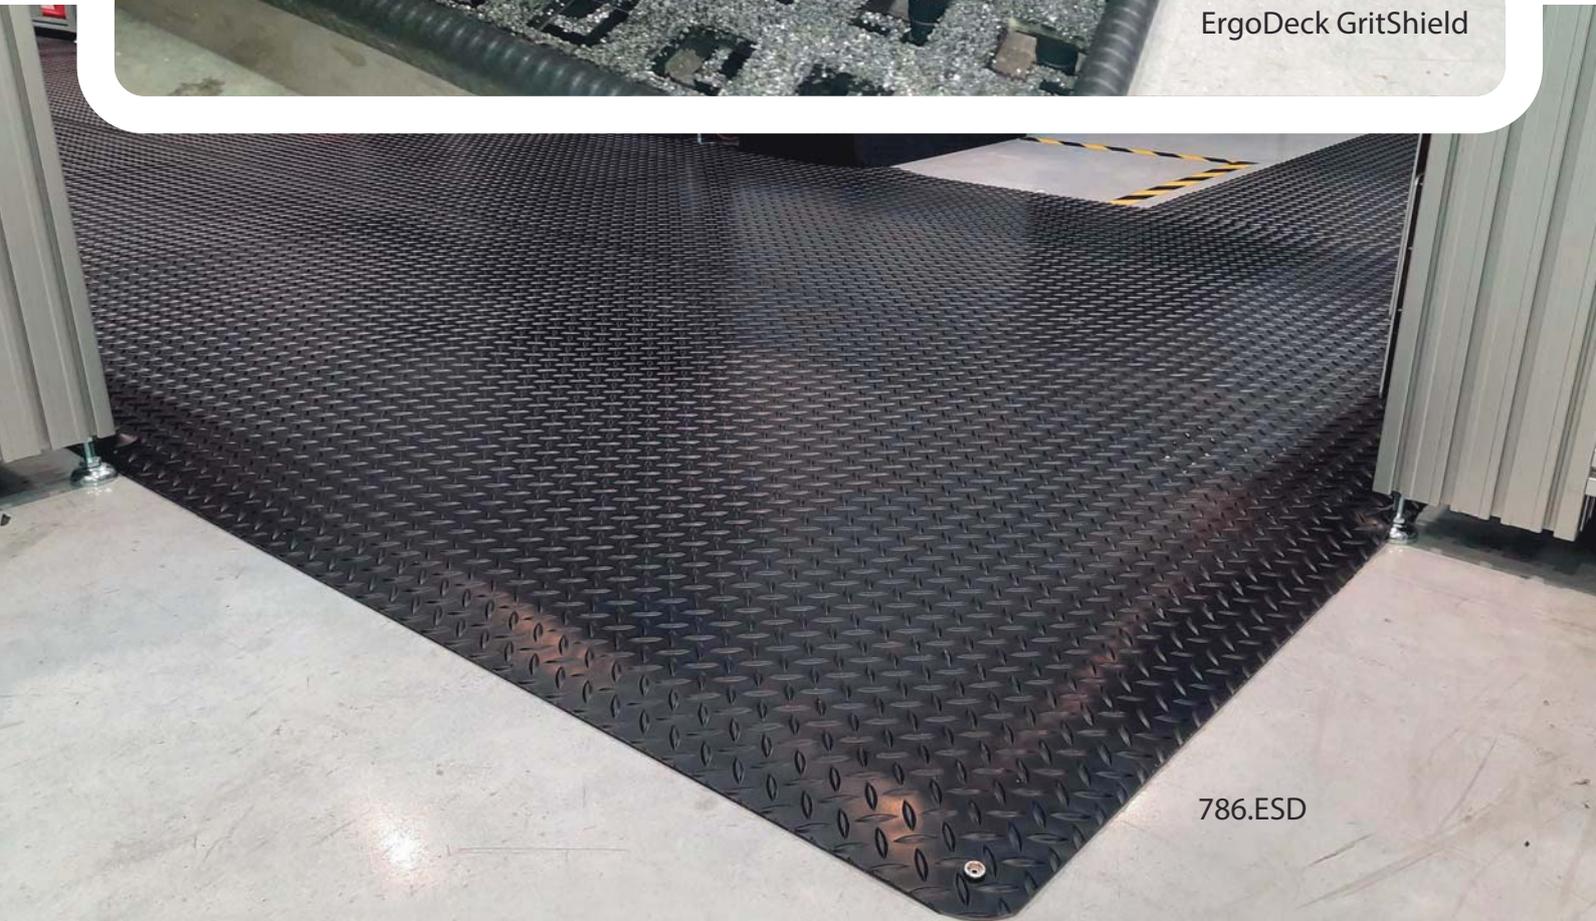


786.ESD

# Referenzfotos




Diamond Plate Spondecote

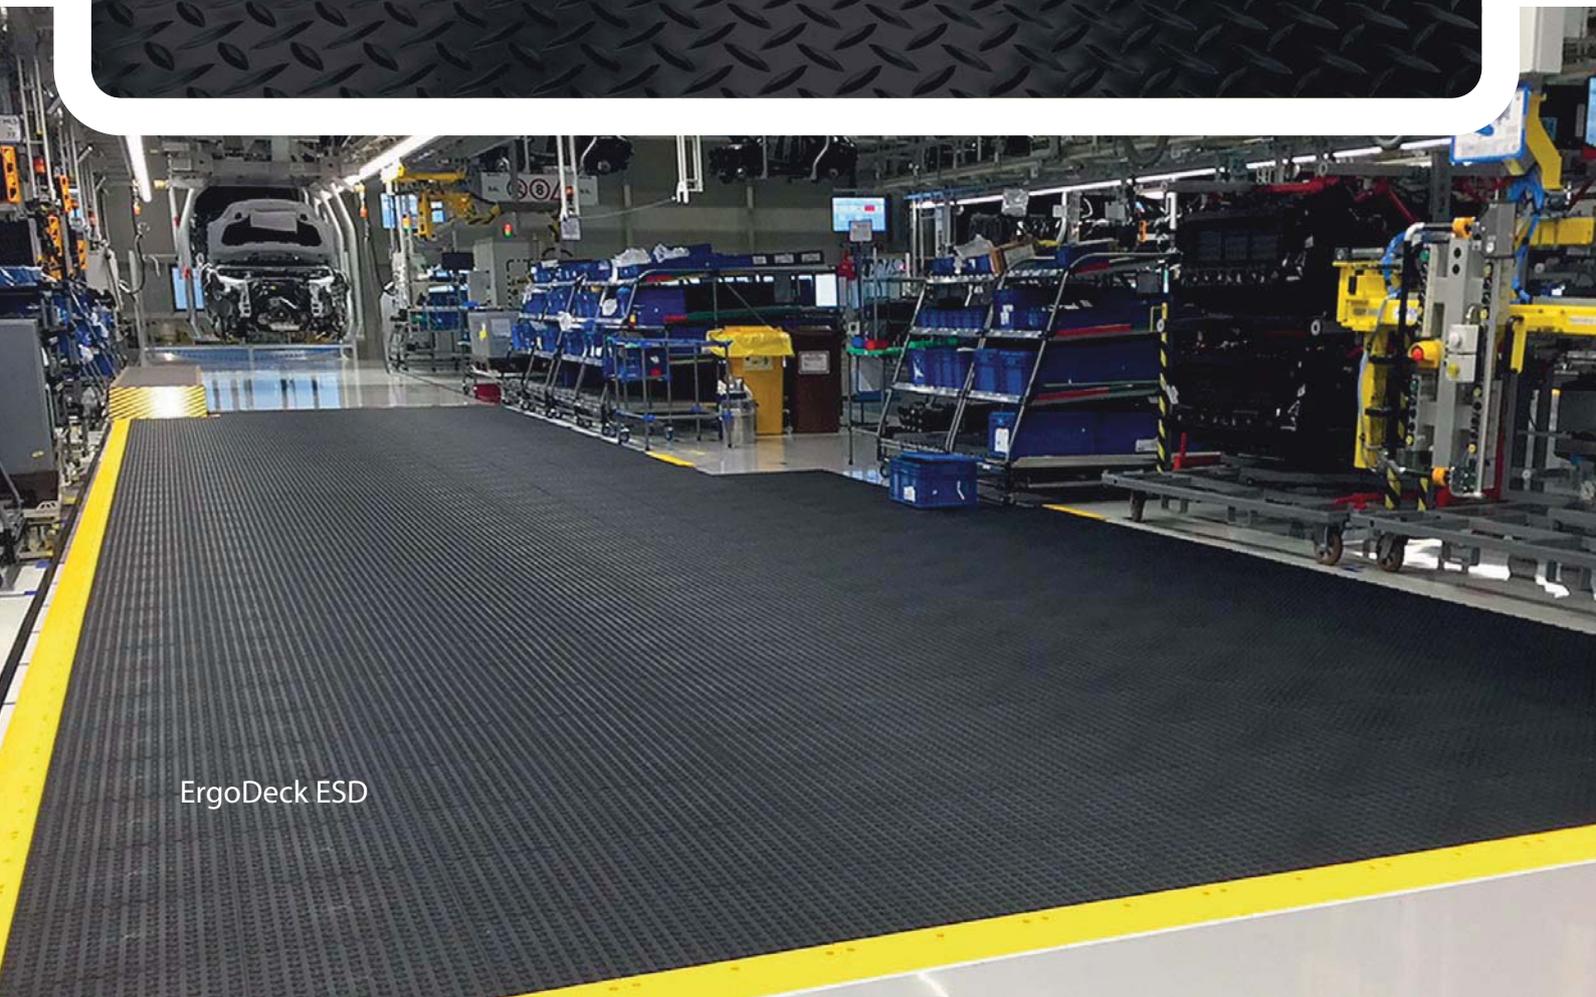

ErgoDeck ESD



Wala geklebt 10 mm  
+ ErgoDeck GP Solid

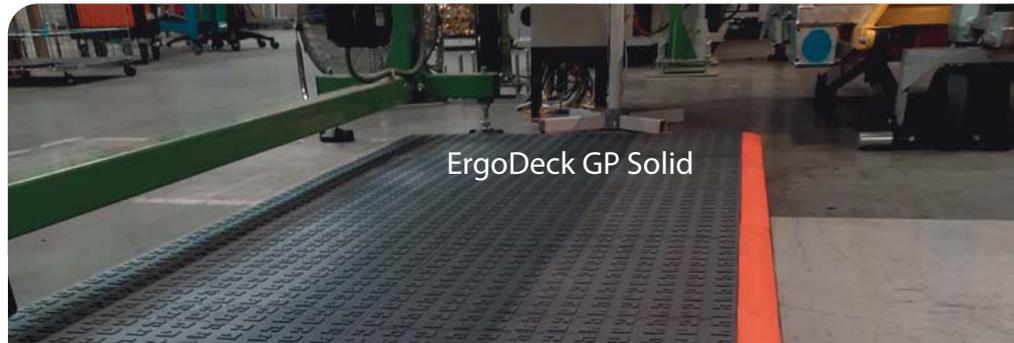


ErgoDeck GP Solid



ErgoDeck GP Solid



# Referenzfotos

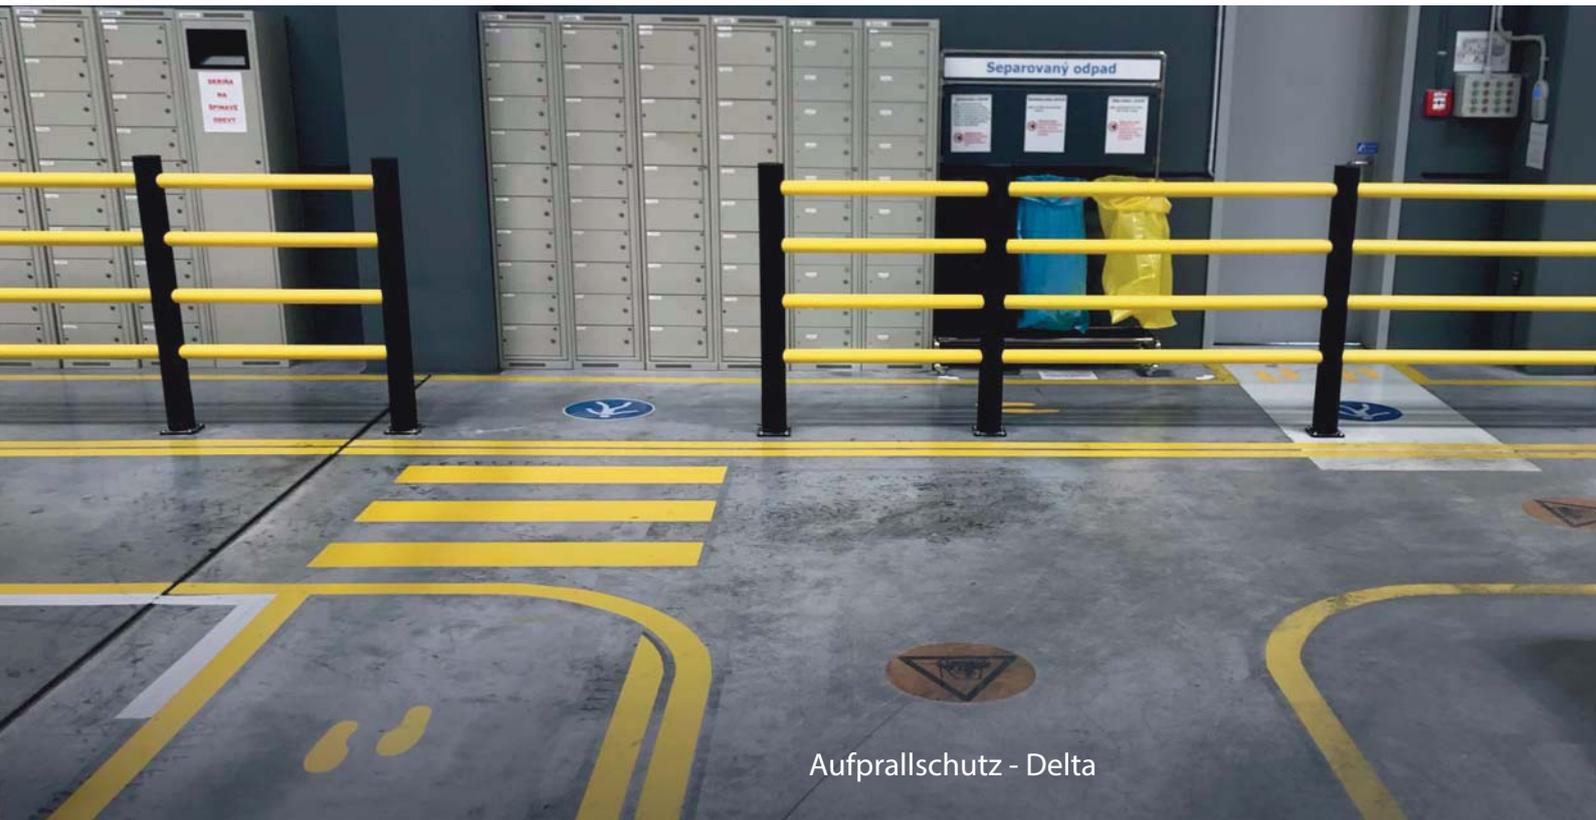

Aufprallschutz - Delta



Aufprallschutz - Bravo



Kombination  
von Aufprallschutz  
Delta + Mike



WALA geklebt 10 mm



Ergo Deck Open HD

# ELITMAT

FÜR EIN BESSERES LEBEN AM ARBEITSPLATZ




Auszug aus unseren referenzen:

SKODA Continental LEONI



[www.elitmat.eu](http://www.elitmat.eu)

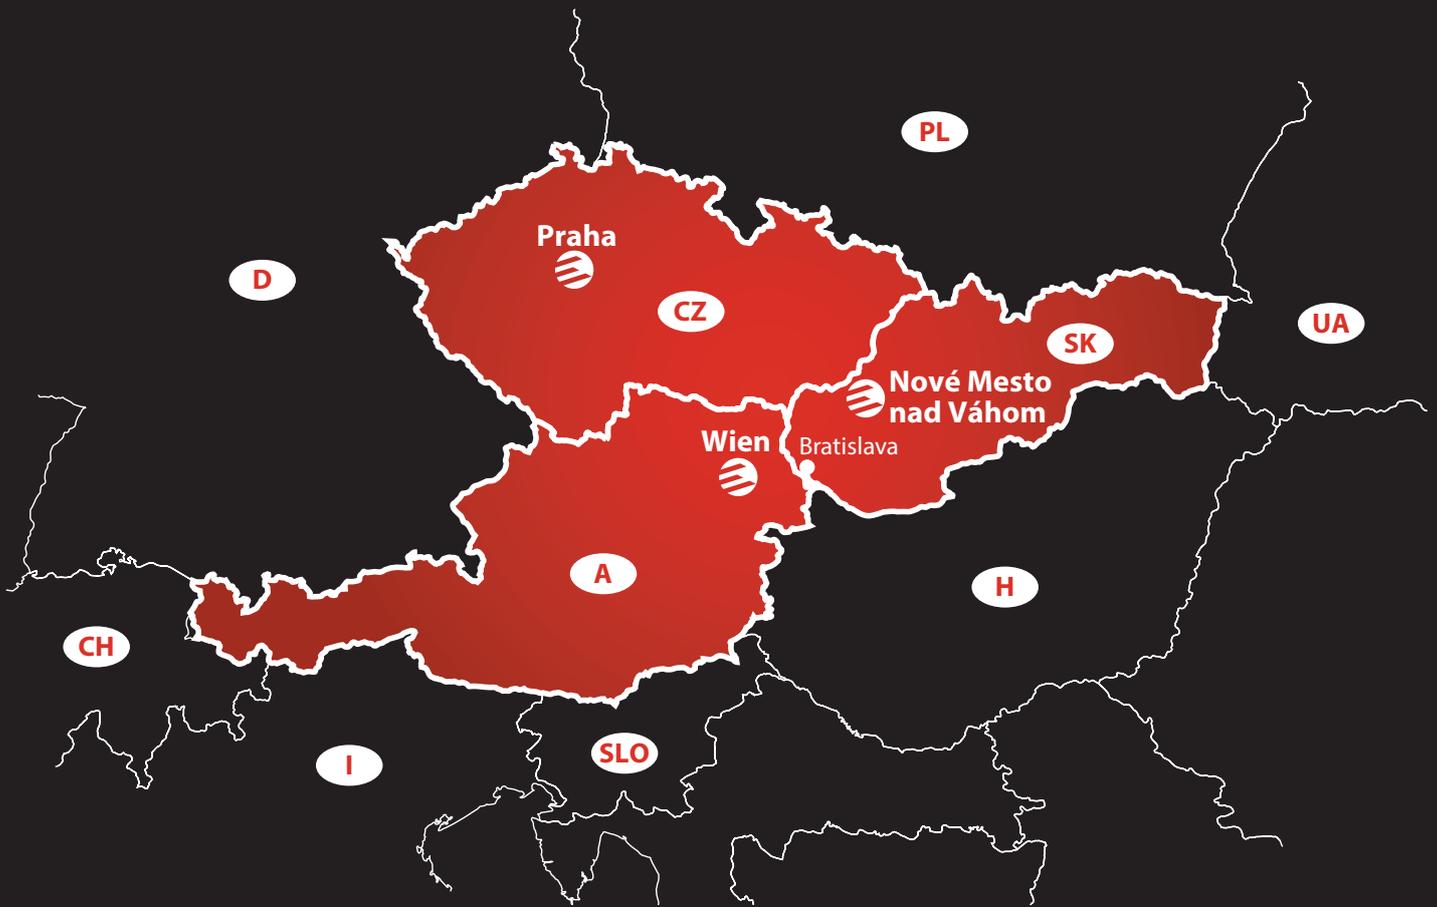

**Elitmat GmbH**  
Seidlgasse 41/9, Wien  
Österreich  
+43 664 5205 591  
info@elitmat.at

[www.elitmat.at](http://www.elitmat.at)



**Elitmat s.r.o.**  
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.  
Slovenská republika  
+421 917 979 772  
info@elitmat.sk

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)



**Elitmat Czech s.r.o.**  
Chodovská 228/3, Praha  
Česká republika  
+420 773 931 555  
info@elitmat.cz

[www.elitmat.cz](http://www.elitmat.cz)

